

C40KR1683

K

한국어

SIGMA

sd
Quattro

사용자 설명서

Sigma sd Quattro 디지털 카메라를 구매해주셔서 감사합니다.

카메라를 사용하시기전에 이 설명서를 주의 깊게 읽어 보시면, 새로운 sd Quattro 카메라의 특징들로 인한 뛰어난 성능과 기쁨을 얻으실 수 있을 것입니다. 새로운 시그마 카메라와 즐거운 시간을 보내시기 바랍니다!

- 향후의 참조를 위해 이 사용 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다. 이로인해 카메라의 독창적인 특징이나 장점들을 언제든지 확인하실 수 있습니다.
- 이 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년입니다. 보증 내용과 보증서는 별도의 용지로 제공됩니다. 자세한 사항은 보증서를 참조하시기 바랍니다.

저작권에 대한 안내

이 카메라는 개인적인 촬영에 사용하시기 바라며, 국제 또는 국내 저작권법 및 규정을 침해하거나 위반하는데 사용해서는 안됩니다. 비록 개인적인 사용을 위한 순수한 의도라도, 공연, 쇼, 전시 및 상품 등의 촬영에 일부 제한이 있을 수 있습니다. 저작권 또는 다른 법적 권리를 위반해서는 안됩니다.

- FOVEON 은 Foveon, Inc 의 등록 상표입니다. X3 와 X3 로고는 Foveon, Inc 의 상표들입니다.
- SD, SDHC, SDXC 로고는 SD - 3C , LLC 의 상표입니다.
- Microsoft 및 Windows 는 미국 및 다른 국가들에 등록된 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다.
- Macintosh 및 MAC OS 는 미국 및 다른 국가들에 등록된 Apple Inc 의 등록 상표입니다.
- HDMI , HDMI 로고 및 High - Definition Multimedia Interface 는 HDMI Licensing LLC 의 상표 또는 등록 상표입니다.
- Eye-Fi, Eye-Fi 로고 Eye-Fi 연결 은 Eye-Fi, Inc 의 상표입니다.
- 이 설명서에 있는 다른 회사나 제품 이름은 각 회사의 상표이거나 등록 상표입니다.
- Ricoh 사에서 디자인한 폰트 사용 (카메라 메뉴 원도우용)



가정 내 전기 및 전자 제품의 폐기

전기 및 전자 제품 사용 후 폐기 (EU 및 다른 유럽 국가에 적용되는 별도 수거 시스템)

이 심벌은 이 제품이 가정용 쓰레기처럼 취급되어서는 안 된다는 것을 표시합니다. 이 제품은 전기 및 전자 제품 재활용을 위해 별도로 수거되어야 합니다. 새 제품 구매 시 이 제품은 대리점이나 폐기용 전기, 전자 제품 수거소에 넘겨야 합니다. 올바른 폐기로 귀하는 건강이나 환경에 대한 향후 부정적인 결과나, 제품이나 부품의 부적절한 처리를 방지하는데 도움을 줄 수 있습니다. 이 제품이 불법으로 폐기되면 벌금이 부과될 수도 있습니다. 이 제품을 재활용하는 것에 대한 더 자세한 정보는 지역 관공서, 쓰레기 처리소 또는 제품을 구입한 매장에 문의하시기 바랍니다.

내용물 구성 및 액세서리

다음은 카메라와 함께 공급되는 표준 액세서리들입니다. 만일 아래의 액세서리들이 모두 포함되지 않았다면 카메라를 구입한 구입처에 즉시 문의하시기 바랍니다.

1. 카메라 본체 (sd Quattro)
2. 바디 캡 (카메라에 부착)
3. 어깨끈
4. 리튬이온 배터리 BP-61
5. 직류 전원 장치 BC-61
6. 직류 전원 장치 케이블
7. USB 케이블
8. 사용 설명서
9. 품질 보증서
10. 품질 보증 스티커

- 메모리 카드는 포함되지 않습니다. 메모리 카드를 별도로 구매하시기 바랍니다.

목 차

내용물 구성 및 액세서리	3
목차	4
안전을 위한 주의 사항	7
취급 주의 사항	10
각부 명칭	12
촬영 시 모니터 표시	14
기본 조작 및 빠른 참조	16
촬영 준비	19
배터리 장착	21
렌즈 교환	25
언어 설정	27
시간 및 날짜 설정	28
카메라 설정 메뉴	30
퀵 설정 메뉴	38
모니터 전환	40
디스플레이 모드 전환	41
SD 카드 장착	43
카드 포맷	45
디옵터 조절	46
셔터 버튼	46
촬영 이미지 확인	47
기본 조작법	48
노출 모드 선택	49
노출 모드	49
P 프로그램 우선모드	50
A 조리개 우선모드	51
S 셔터 스피드 우선모드	52
M 수동 모드	53
BULB 모드	55
초점	56
오토 포커스 사용법	56
오토 포커스 모드 선택	57
포커스 프레임 설정	59
초점 고정	60
얼굴 인식 AF 모드	60
반셔터시 AF-ON	62

수동 포커스	62
화면 확대를 통한 초점 맞추기	63
드라이브 모드 조작법	64
싱글 프레임 촬영	64
연속 촬영	64
셀프 타이머	65
인터벌 타이머	66
고급 기능 조작법	68
화이트 밸런스 설정 (WB)	69
화이트 밸런스 조정	71
색 온도 값 설정	72
커스텀 화이트 밸런스 설정	73
감도 설정 (ISO 수치)	75
이미지 파일 설정	77
측광 모드 선택	81
AF/AEL 버튼	82
노출 보정	84
오토 브라케팅	85
SFD 모드 (SUPER FINE DETAIL)	88
컬러 모드	90
커스텀 브라케팅	93
화이트 밸런스 브라케팅	93
컬러 모드 브라케팅	94
톤 컨트롤	96
컬러 스페이스	97
자동 회전	97
커스텀 모드	98
외장 플래시 사용	99
플래시 기능 설정	100
플래시 노출 보정	101
EYE-FI 카드 사용 (EYE-FI 연결)	102
이미지 확인 및 삭제	105
이미지 확인	106
단일 이미지 보기	107
이미지 확대 (줌 인 보기)	108
9 개 이미지 동시 보기 (다중 이미지 보기)	109
이미지 정보 보기	110

히스토그램	112
파일 삭제	113
삭제 버튼을 눌러 파일 삭제하기	113
삭제 메뉴에서 파일 삭제하기	114
기타 이미지 확인 기능	115
파일 잠금	116
이미지에 마크하기	118
이미지 회전	120
노출 경고	122
편리한 OK 버튼	123
슬라이드 쇼 보기	124
DPOF (DIGITAL PRINT ORDER FORMAT)	126
카메라에서 RAW 데이터 변환	127
다른 설정의 변경	129
파일 번호 시스템	130
파일 이름 변경	131
카피라이트 정보	131
LCD 모니터 디스플레이 사용자 설정	133
다이얼의 사용자설정	137
잠금 스위치 설정	139
LCD 꺼짐과 자동 전원 차단	140
절전 모드	141
모니터 밝기 조정	141
사운드 설정	141
파워 그립 PG-41 설정	142
기본 값으로 초기화	143
컴퓨터 또는 TV 와 연결	144
컴퓨터에 연결하기	145
TV 와 연결	147
참고 사항	148
별도 판매 액세서리	149
가정에서의 전원 공급 (별도 판매)	150
카메라 손질	152
이미지 센서 청소하기	153
문제 해결	155
제품 사양	158

안전을 위한 주의 사항

손상이나 부상을 방지하기 위하여 카메라를 사용 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다.

아래의 두 가지 표시는 특별히 주의하여 주시기 바랍니다.

⚠ 경고 !! 제품 사용 시 이 경고 표시를 무시하면 치명적인 부상이나 다른 위험을 초래할 수 있습니다.

⚠ 주의 !! 제품 사용 시 이 주의 표시를 무시하면 손상이나 부상을 초래할 수 있습니다.

⚠ 이 표시는 경고나 주의를 나타냅니다.

🚫 이 표시는 반드시 피해야 할 사항입니다.

⚠ 경고 (배터리)

⚠ 배터리는 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오. 만일 배터리를 삼켰을 때는 즉시 응급센터로 연락하시기 바랍니다.

⚠ 만일 어떠한 이유에서든 카메라 또는 배터리에서 연기가 나거나 또는 과열되거나 타는 냄새가 난다면 배터리를 제거하고 화재를 방지 하십시오. 카메라를 구매한 구입처나 시그마 지정 서비스 센터에 보내주십시오.

⚠ 장기간 카메라를 사용하지 않을 경우, 배터리를 분리하여 보관하시기 바랍니다.

발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

⚠ 육안으로 식별이 가능할 만큼 부푼 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자에게 즉시 문의할 것.

⚠ 지정된 정품 충전기만을 사용할 것.

⚠ 화기에 가까이 하지 말 것 (전자레인지에 넣지 말 것).

⚠ 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것.

⚠ 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것.

⚠ 전지 단자에 녹결이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것.

⚠ 휴대 기기, 제조업체가 보증한 리튬 2 차전지 사용할 것.

🚫 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것.

🚫 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.

⚠ 60°C 이상의 고온에 노출하지 말 것.

⚠ 습기에 접촉되지 않도록 할 것.

충전 방법에 대한 권고 지침

⚠️ 육안으로 식별이 가능할 만큼 부푼 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자에게 즉시 문의할 것.

폐기 지침

🚫 다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마십시오.

🚫 배터리 폐기할 경우 소각 및 불속에 집어넣지 마십시오. 열로 인해 폭발 및 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠️ 사용이 끝난 전지는 국가나 지방 자치체의 법령에 따라서 폐기하는 것.

⚠️ 경고 (직류 전원 장치 및 AC 어댑터)

⚠️ 카메라와 함께 공급된 AC 어댑터 이외의 것을 사용하지 마시기 바랍니다. 다른 제품 사용시 감전이나 화재를 유발할 수 있습니다.

⚠️ AC 어댑터는 본 제품만을 위해서 설계되었습니다. 다른 제품에 사용하지 마십시오. 과열, 화재, 감전 혹은 상해의 원인이 될 수 있습니다.

⚠️ 만일 사용중에 어댑터에서 연기 또는 이상한 냄새가 나거나 이상한 소리가 난다면 즉시 플러그를 뽑아 주십시오. 감전이나 화재로 이어질 수 있습니다.

⚠️ 만일 물이나 기타 이물질이 들어갔다면 즉시 플러그를 뽑아 주십시오. 감전이나 화재를 유발할 수 있습니다.

🚫 어댑터를 분해하거나 변형하지 마십시오. 이러한 경우 감전이나 화재를 유발할 수 있습니다.

🚫 파워 코드 위에 무거운 물체를 올리거나, 세게 잡아 당기거나, 심하게 구부리거나 혹은 가열을 하지 마십시오. 코드를 손상시키거나 감전, 화재로 이어질 수 있습니다.

🚫 본 제품을 언급된 전원 (AC110V - 240V)에서만 사용하십시오. 그렇지 않을 경우 감전이나 화재를 유발할 수 있습니다.

⚠️ 각 국가에서 안전이 검증된 AC 파워 코드를 사용하시기 바랍니다.

⚠️ 경고 (카메라)

🚫 프로판이나 가솔린등과 같은 인화, 가연성 물질이나, 가스, 물기가 많은 곳, 화학 약품이 있는 곳에서 카메라를 사용하지 마십시오.

⚠️ 어린이의 손이 닿지 않는 안전한 장소에 보관하십시오. 카메라 어깨 끈이 어린이의 목에 감기면 질식의 위험이 있습니다.

🚫 카메라를 분해하지 마십시오. 감전이나 화재를 유발할 수 있습니다.

🚫 손상으로 노출된 카메라 내부 부품을 만지지 마십시오. 감전이나 화재를 유발할 수 있습니다. 배터리를 제거 후 시그마 지정 서비스 센터를 찾아 주십시오.

🚫 렌즈를 통해서 태양을 직접 바라보지 마십시오. 실명의 위험이 있습니다.

-  물기나 습기가 많은 곳에 카메라를 보관하지 마십시오. 만일 카메라를 물에 빠뜨렸을 경우, 카메라 구입처나 서비스 센터를 즉시 찾아 주십시오. 그 상태로 계속 사용하면 감전이나 화재로 이어질 수 있습니다.
-  물이나 금속 물질, 다른 어떤 종류의 전도체 등을 카메라 바디에 접촉시키지 마십시오. 이러한 경우, 과열, 감전이나 화재를 유발할 수 있습니다.
-  눈 앞에서 플래시를 발광하지 마십시오. 밝은 빛이 눈에 손상을 입힐 수 있습니다. 플래시 촬영 시, 카메라와 얼굴 사이에 최소 1m 이상 거리를 두십시오.
-  플래시를 손으로 막지 마십시오. 화상의 원인이 됩니다.

주 의 (직류 전원 장치 및 AC 어댑터)

-  AC 어댑터를 뽑으실 때 직류 전원 장치 또는 AC 전원 코드의 선을 잡아서 뽑지 마십시오. 전선이 손상을 입어 감전이나 화재를 유발할 수 있습니다. 콘센트에서 뽑으실 때는 플러그 코드 부분을 잡고 뽑으시기 바랍니다.
-  직류 전원 장치나 AC 어댑터를 옷, 쿠션 등으로 덣지 마십시오. 과열로 인하여 케이스에 손상을 주거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
-  직류 전원 장치를 사용하지 않을 경우 콘센트에서 플러그를 뽑아 주십시오.

주 의 (카메라)

-  렌즈 캡 없이 카메라를 보관하지 마십시오. 빛이 렌즈를 통해 장기간 들어갈 경우, 카메라에 손상을 줄 수 있습니다.
-  파인더를 직사광선에 노출시키지 마십시오. 내부 디스플레이가 손상 될 수 있습니다.
-  카메라를 삼각대에 연결 시킨 채로 운반하지 마십시오. 떨어뜨리거나 부상을 입을 수 있습니다.
-  젖은 손으로 카메라를 만질 경우 감전의 위험이 있습니다.
-  온도가 높은 공간이나 직사광선 하에 주차된 차 안에 카메라를 두지 마십시오. 뜨거워진 카메라로 인해 화상을 입을 수 있습니다.
-  만일 LCD 모니터가 손상을 입었다면 유리 파편에 다치지 않도록 주의하십시오. 또한 LCD 모니터내의 액체가 유출되고 다음의 상황에 처할 경우 아래의 지시를 따르십시오.
 - 액체가 옷 또는 피부에 묻었을 경우, 즉시 비누로 씻어내십시오.
 - 액체가 눈에 들어갔을 경우, 즉시 깨끗한 물로 손상된 눈을 15 분 동안 헹궈주시고 병원으로 가시기 바랍니다.
 - 액체를 삼켰을 경우, 즉시 많은 물을 마시고 구토를 한 후 병원으로 가시기 바랍니다.

[B 급 기기 (가정용 정보통신 기기)]

이 제품은 가정용으로 전자파적합등록을 한 제품으로서 주거지역은 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

취급 주의 사항

카메라 사용 전에 반드시 이 부분을 읽어 주시기 바랍니다.

사용 전에 카메라의 기능을 숙지하시기 바랍니다. 이미지에 대한 불만족이나 손해등에 대해서는 보상이나 보증이 없습니다.

한번에 많은 촬영을 하거나 여행 시 또는 추운 지방에서는 여분의 배터리를 항상 휴대하시기 바랍니다.

일러두기

- 이 카메라는 매우 정밀한 기계임으로 절대 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
- 이 카메라는 먼지와 물 튀김 방지 처리가 된 카메라입니다. 따라서 이런 구조는 가벼운 비가 오는 날에도 촬영을 가능하게 하지만 방수와 같은 기능은 아닙니다. 물 가까이에서 사용 시 많은 양의 물이 카메라에 튀기지 않도록 조심하시기 바랍니다. 내부 부품이나 전기적 구조가 물에 의해 손상을 입게 되면 수리가 매우 어려워질 수 있습니다.
- 카메라를 먼지가 많거나 고온, 고습한 장소에 오래 방치하지 마십시오.
- 카메라를 추운 외부에서 따뜻한 방으로 가져올 경우, 카메라에 이슬이 맺힐 수 있습니다. 카메라가 실온에 적응될 때까지 가방에 보관하시기 바랍니다.
- 카메라는 85% 이하의 습도 그리고 0°C/32°F에서 +40°C/104°F 사이의 온도에서 작동됩니다. 0°C 이하의 추운 온도에서는 배터리의 성능이 저하될 수 있으므로 여분의 배터리를 준비하시고 배터리를 항상 따뜻하게 보관하시기 바랍니다.
- 정전기나 자성은 카메라 작동에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 자성에 노출된 경우, 우선 배터리를 카메라에서 분리하시고 그 다음 카메라에 배터리를 다시 장착하여 카메라의 마이크로프로세서가 재설정되도록 해야 합니다.

제품의 장기 사용시

- 카메라 표면이 뜨거워지는 경우, 이것은 기계의 고장이 아닙니다.

- 오랜 시간 동안 카메라를 사용했을 경우, 카메라가 뜨거워지면 경고 마크(⚠) 가 표시 됩니다. 카메라가 열을 받으면 경고 메시지가 보이고, 자동적으로 전원이 꺼지게 됩니다.
- 카메라의 전원이 꺼졌을 경우, 그 상태로 10 분 이상 동안 유지해 주어 기기의 온도를 식혀주어야 합니다.
- 카메라가 뜨거워 질 경우 이미지 품질이 낮아질 수 있습니다. 경고 마크가 (⚠) 표시되면, 카메라의 전원을 끄고 기기의 온도가 내려갈 때까지 기다려 주십시오.


SD 메모리 카드

(별도 판매)


The sd Quattro 카메라는 SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드*, SDXC 메모리 카드*를 사용합니다.

*UHS-1 표준 메모리 카드를 사용할 수도 있다.

- 이 사용 설명서에는 SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, 및 SDXC 메모리 카드를 ‘카드’로 통칭합니다.
- 이미지 저장용으로는 SDHC 메모리 카드나 SDXC 메모리 카드의 사용을 권장합니다.
- SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드 또는 SDXC 메모리 카드에는 쓰기 방지 스위치가 있어 실수로 카드에 쓰기 및 포맷을 방지 할 수 있습니다. 스위치가 “잠금” 위치에 놓여 있으면 실수로 덮어 쓰거나 데이터를 삭제하는 것이 불가능합니다.
- Wi-Fi 통신 기능을 가진 Eye-Fi 카드의 사용이 가능합니다. (P.92)
- 카드를 직사광선이나 가연성 물질 근처에 두지 마십시오.
- 카드를 고온 다습하거나 정전기 발생, 혹은 자기성 물질 근처에 두지 마십시오.
- 카드의 적절한 사용을 위해 각각에 들어있는 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다.
- 카메라나 컴퓨터의 “삭제” 기능은 메모리 카드에 저장된 기록을 완벽하게 삭제하지 못할 수 있습니다. 안전을 위해 모든 데이터 삭제를 원할 경우, 별도의 소프트웨어를 사용하시기 바랍니다.




각부 명칭

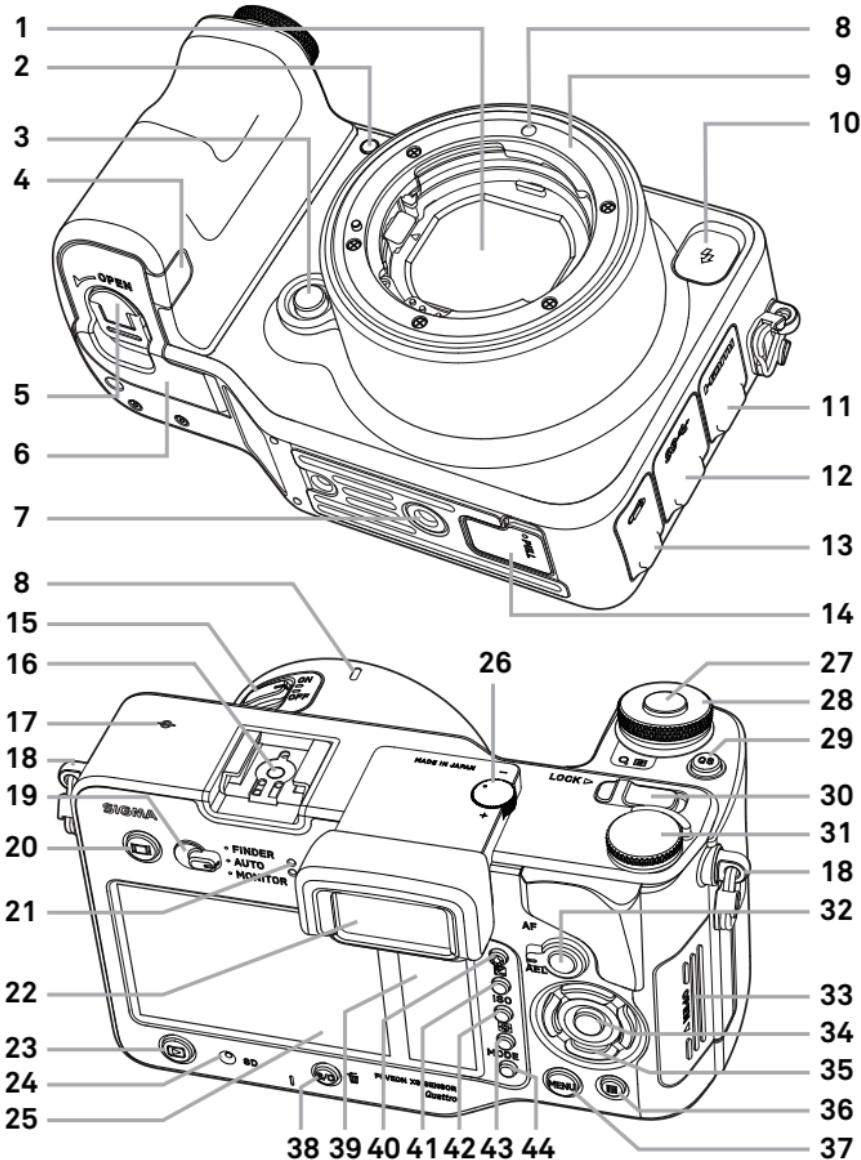

1	먼지 보호기	23	 (재생) 버튼
2	AF 보조광	24	작동 확인 램프
3	렌즈 분리 버튼	25	메인 모니터
4	DC 연결 커버	26	디옵터 조절기
5	배터리 커버 고정 장치	27	셔터 버튼
6	배터리 커버	28	전면 다이얼
7	트라이포드 소켓	29	QS(퀵 설정) 버튼
8	렌즈 마운트 인덱스	30	Lock 스위치
9	렌즈 마운트	31	후면 다이얼
10	싱크로 단자	32	AF / AEL 버튼 · 스위치
11	HDMI 단자 (C 타입)	33	SD 카드 커버
12	USB 단자 (3.0 마이크로 B)	34	 (OK) 버튼
13	케이블 릴리즈 단자	35	선택장치
14	파워그립용 접점 커버	36	 (포커싱 포인트) 버튼
15	전원 스위치	37	MENU (메뉴) 버튼
16	핫 슈	38	S/C (AF 모드) 버튼/  (삭제) 버튼
17	초점면 표시	39	서브-모니터
18	카메라 스트랩 걸이	40	 서브-모니터 라이트 On/Off
19	모니터 전환 레버	41	 (노출 보정) 버튼
20	 (디스플레이) 버튼	42	ISO (ISO 감도) 버튼
21	스피커	43	 (측광 모드) 버튼
22	뷰 파인더	44	MODE (촬영 모드) 버튼

선택장치 (35)


이 매뉴얼에서는 각 선택버튼의 위치를 아래의 기호로 나타냅니다
↖/↙/↖↗/↖↘.

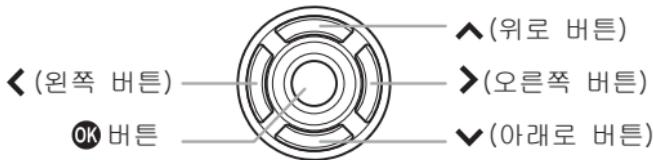


- 버튼은 다음과 같이 사용됩니다: 위, 아래 버튼: ↗/↖. 왼쪽, 오른쪽 버튼: ↙/↖. 상하좌우 버튼: ↗↖↗↖.

촬영 시 모니터 표시

메인-모니터/서브-모니터

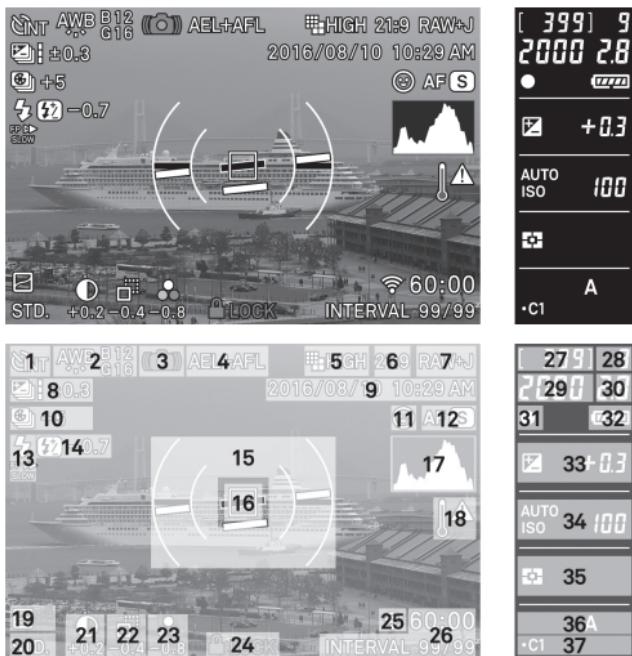

뷰 파인더

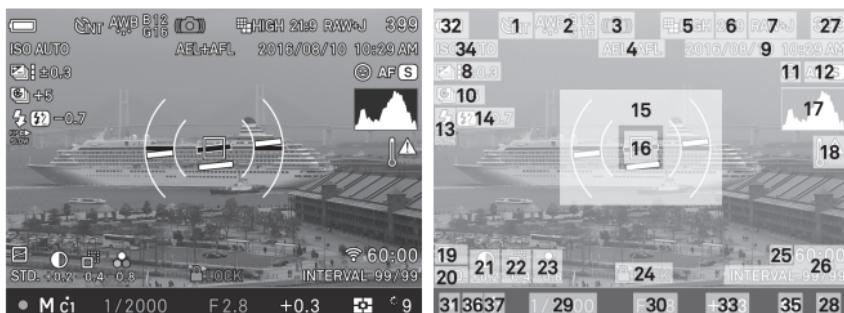

1	드라이브 모드
2	화이트 밸런스 (필터 이펙트)
3	카메라 흔들림 경고
4	AE 잠금 / AF 잠금 *
5	화상 사이즈
6	가로세로 비율
7	화질
8	오토 브라케팅 / SFD 모드*
9	날짜+시간 *
10	커스텀 브라케팅 *
11	얼굴 인식 AF 모드 *
12	초점 모드
13	플래시 모드 *
14	플래시 노출 보정 수치 *
15	전자수평계 *
16	포커스 영역
17	히스토그램 *
18	온도 상승 경고
19	톤 컨트롤

* 설정하는 동안에만 표시됩니다.

20	컬러 모드 (톤 이펙트)
21	콘트라스트 *
22	샤프니스 *
23	채도 *
24	잠금 상태 표시 *
25	Eye-Fi 연결 아이콘 *
26	인터벌 타이머 *
27	촬영 가능 이미지 수
28	메모리가 폴로 되기 전까지 촬영 가능한 매수
29	셔터 스피드
30	F 넘버
31	포커스 표시
32	배터리 잔량 표시
33	노출 보정 수치 / 노출 측정
34	ISO 감도
35	측광 모드
36	노출 모드
37	커스텀 모드 *



이 마크는 촬영 후 카메라에서 이미지가 처리되고 있음을 보여줍니다. 이 마크가 나타나는 동안 카메라를 작동할 수 없습니다.




이 마크는 카메라가 슬로우 셔터 스피드로 촬영중임을 보여줍니다.

기본 조작 및 빠른 참조


sd Quattro 카메라에는 많은 진보적인 특징들이 있습니다. 이 섹션에는 기본적인 조작법에 대한 설명이 있습니다. 이어지는 섹션에서 보다 자세한 정보를 확인하실 수 있습니다.

준비 사항




배터리 교체 (P.21)

함께 공급된 직류 전원 장치를 이용하여 제공된 리튬 이온 배터리를 충전하십시오.




배터리 넣기 (P.23)




렌즈 장착 (P.25)



언어 설정 (P.27)




날짜 및 시간 설정 (P.28)



카드 장착 (P.43)

촬영 시작




카메라 전원 켜기



노출 모드 선택 (P.49)

P (프로그램 AE)에서 ‘모드’ 버튼을 누릅니다.



포커스 (P.56)

컬러 LCD 모니터로 이미지의 구도를 설정하고 “반” 셔터를 눌러 노출 측정 및 오토 포커스를 작동 시킵니다.




사진 촬영

셔터 버튼을 눌러 사진을 촬영합니다.




이미지 확인 (P.47)

촬영된 이미지는 LCD 모니터에 2초간 나타납니다.

촬영 준비

이 섹션은 카메라 사용 전에 필요한 준비 사항에 대한 내용입니다.


스트랩 부착

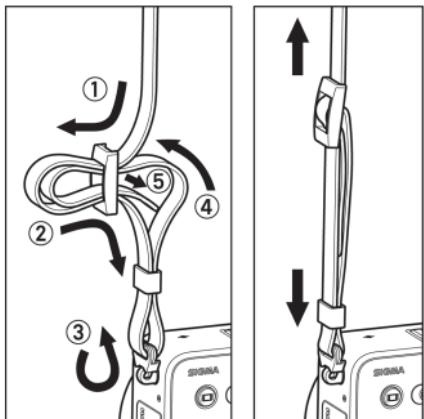

1 끈을 끝까지 풀어줍니다.

2 그림과 같이 어깨 끈을 부착합니다.

LOCK 스위치



sd Quattro 는 잠금 버튼 조작을 통해 실수를 신경 쓰지 않고 촬영에 집중할 수 있도록 LOCK 스위치를 탑재하였습니다. 카메라 설정을 할 때, LOCK 스위치를 해제하십시오.




LOCK 스위치를 켜면, 잠금 화면 하단에 **LOCK** 아이콘이 표시 됩니다.

- LOCK 스위치가 잠금 할 수 있는 아이템을 취향에 맞게 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [잠금 스위치 설정] (P.139) 항목을 참조하십시오.

배터리 장착


리튬 이온 배터리 BP-61 이 sd Quattro 카메라와 함께 공급됩니다. 카메라를 최초로 사용하시기 전에 배터리를 충전해 주십시오. 충전 필요 시 함께 제공된 직류 전원 장치 BC-61 을 사용하여 충전하십시오.

배터리 충전




1

그림과 같이 화살표 방향으로 배터리를 밀어 넣어 부착하여 주십시오.



2

파워 케이블을 충전기에 연결 하신 후 콘센트에 꽂아 주십시오.



- 배터리 충전 시 녹색 등이 들어옵니다.
- 배터리 충전 소요시간은 약 220 분입니다.
- 배터리 충전 소요시간은 주위 온도 및 재충전 수준에 따라 달라질 수 있습니다.


3

충전이 완료되면 충전등의 불이 깨집니다. 충전기에서 배터리를 꺼낸 후 콘센트에서 충전기를 빼주시기 바랍니다.

- 카메라 사용 전에 다시 한번 배터리를 충전하시기 바랍니다. 며칠 동안 사용하지 않으면 배터리 성능이 저하됩니다.
- 충전 이후에도 촬영 가능한 횟수가 극도로 줄어들었다면 이는 배터리의 수명이 다했다는 것을 의미합니다. 새로운 배터리를 구입해 주시기 바랍니다.

생산 날짜

배터리의 생산 날짜는 숫자와 문자의 배열로 만들어져 배터리 하단에 롯트번호란에 적혀있습니다. 롯트번호를 읽는 법은 다음과 같습니다.




① 제조년		
S	2012	F
R	2013	E
P	2014	D
N	2015	C
M	2016	B
L	2017	A
K	2018	Z
J	2019	Y
I	2020	X
H	2021	W
G	2022	V

② 제조월		
A	1	G
B	2	H
C	3	I
D	4	J
E	5	K
F	6	L


③ 제조일		
1	1	B
2	2	C
3	3	D
4	4	E
5	5	F
6	6	G
7	7	H
8	8	J
9	9	K
A	10	L
		11
		M
		21
		N
		22
		P
		23
		R
		24
		S
		25
		T
		26
		V
		27
		W
		28
		X
		29
		Y
		30
		Z
		31

배터리 장착




1

전원 스위치가 OFF로 되어 있는 것을 확인하고, 그림과 같이 배터리 뚜껑 개폐 손잡이를 돌려 커버를 엽니다.



2

배터리가 정확한 위치에 고정될 때까지 밀어 주십시오.



3

배터리 커버를 닫고 그림과 같이 배터리 고정 장치를 닫습니다.

배터리 상태 체크


서브 모니터와 뷰 파인더에 배터리 잔량 표시가 나타납니다. 사용 전 및 사용 중 배터리 상태 표시를 체크 하시기 바랍니다.

서브 모니터 → → →

뷰 파인더 → → →


서브 모니터	뷰 파인더	
		배터리의 용량이 거의 없음을 의미함으로 즉시 배터리의 충전 혹은 교환을 해주시기 바랍니다.
	 (레드)	배터리의 용량이 없습니다: 카메라가 작동하지 않으며 즉시 배터리의 충전 혹은 교환을 해주시기 바랍니다.
		배터리는 AC 어댑터와 연결된 상태에서 작동됩니다. (P.150)

배터리 분리



1

전원 스위치가 OFF로 되어 있는 것을 확인하고, 그림과 같이 배터리 뚜껑 개폐 손잡이를 돌려 커버를 엽니다.



2

그림과 같이 배터리 수납부 커버 고정장치를 화살표 방향으로 밀고 배터리를 꺼내십시오.

경고!!


- 데이터의 손실이 있을 수 있으므로 카메라의 램프가 깜빡일 때 배터리 및 메모리 카드를 제거하지 마십시오. 또한 카메라와 메모리 카드에 손상이 있을 수 있습니다.

렌즈 교환




1

전원 스위치를 OFF로 합니다.



2

카메라의 바디 캠과 렌즈의 뒤쪽 캡을 제거 합니다.




3

카메라 마운트의 렌즈 마운트 지표와 렌즈 측의 지표를 맞춰줍니다. 그리고 나서 렌즈를 잠금 위치에 찰칵 소리를 내며 걸릴때까지 시계 방향으로 돌립니다.

주의 !!

- 정확한 렌즈 결합을 위해 렌즈 제결 중에는 렌즈 교환 버튼을 누르지 마십시오.
- sd Quattro 에 탑재 된 더스트 프로텍터 (먼지 보호기)는 매우 섬세한 장치입니다. 이 장치는 매우 섬세한 장치이므로 표면에 스크래치가 나지 않도록 주의하십시오. 손가락으로 건드리거나 누르게되면 쉽게 손상됩니다. 만일 먼지 보호기가 더러워졌다면 설명서의 보관편을 참조하시기 바랍니다. (P.152)



렌즈를 분리할때는 렌즈 교환 버튼을 누르고, 렌즈가 멈출때까지 반시계 방향으로 돌려 주십시오. 그리고 나서 천천히 렌즈를 카메라에서 분리합니다.

렌즈에 대하여

sd Quattro 는 시그마 SA 마운트를 채용하고 있습니다. 시그마 SA 용 교환렌즈를 사용하실 수 있습니다.



- 렌즈의 발매 시기 등에 따라 렌즈 펌웨어 업데이트가 필요 할 수 있습니다. 또는 카메라의 펌웨어 업데이트가 필요한 경우도 있습니다. 대응 렌즈의 최신 정보에 대해서는 자사 웹사이트를 확인하시기 바랍니다.

웹사이트 주소: <http://www.sigma-global.com/>

주의 !!

- 렌즈 마운트 표면에는 많은 전자 접점들이 있습니다. 정확한 결합을 위하여 이 부분을 깨끗이 하여 주십시오. 또한 렌즈 접점들에 손상을 막기 위하여 카메라에서 분리되어 있을 경우, 렌즈를 앞으로 향하게 하여 놓으십시오.

언어 설정



sd Quattro 카메라의 기본 설정은 영어로 되어 있으며 필요 시 원하는 언어로 변경할 수 있습니다.

1

카메라 전원을 켜주십시오.

2

카메라 뒷면의 **MENU** 버튼을 눌러 카메라 설정 메뉴를 나타냅니다. (P.30 참조)

3

다이얼을 움직여 [카메라 설정(4)]을 선택합니다.

4

◇ 버튼을 사용하여 [**Language/言語**] 기능을 선택합니다.

5

OK 혹은 **>** 버튼을 눌러 언어 설정 페이지를 나타냅니다.

6

◇ 버튼을 사용하여 원하시는 언어를 선택합니다.

7

OK 버튼을 사용하여 설정을 적용하거나 **MENU** 버튼을 사용하여 변경 전 언어 설정 페이지로 돌아갑니다.


선택 언어

English	영어
日本語	일본어
Deutsch	독일어
Français	프랑스어
Español	스페인어
Italiano	이태리어
简体中文	중국어 간체
繁體中文	중국어 번체
한국어	한국어

Русский	러시아어
Nederlands	네덜란드어
Polski	폴란드어
Português	포르투갈어
Dansk	덴마크어
Svenska	스웨덴어
Norsk	노르웨이어
Suomi	핀란드어

시간 및 날짜 설정

카메라를 사용하시기 전 혹은 장기간 보관 후에는 카메라 내장 시계를 설정하여 주시기 바랍니다.




1

카메라 전원을 켜주십시오.

2

카메라 뒷면의 **MENU** 버튼을 눌러 카메라 설정메뉴를 나타냅니다. (P.30 참조)




3

다이얼을 움직여 [카메라 설정(4)]을 선택합니다.

4

◆ 버튼을 사용하여 [날짜 / 시간]을 선택합니다.



5

OK 혹은 > 버튼을 사용하여 날짜/시간 설정 페이지를 나타냅니다.

6

다시 OK 버튼 혹은 > 버튼을 눌러 날짜와 시간을 설정합니다.



7

<> 버튼을 이용하여 항목을 선택하고 ◆ 버튼을 이용하여 수정합니다.

8


OK 버튼을 이용하여 설정을 적용하거나 MENU 버튼을 사용하여 변경 전 언어 설정 페이지로 돌아갑니다.

경고!!

- 카메라 내장 시계는 카메라 배터리로부터 전원을 공급받아 충전된 후 작동됩니다. 만일 카메라가 배터리 없이 장기간 보관될 경우 내장 시계를 다시 설정해야 합니다.

날짜의 표시형식 변경

날짜는 세가지 형태로 표시됩니다: 월/일/년, 일/월/년, 또는 년/월/일.




1

◇ 버튼을 사용하여 [날짜 설정]을 선택하고 OK 또는 > 버튼을 눌러 하위 메뉴를 펼칩니다.

2

◇ 버튼을 눌러 선호하는 날짜표시 형식을 선택하고 OK 버튼 혹은 >버튼으로 설정을 완료합니다.

시간 표시 형식 변경



1


◇ 버튼을 사용하여 [시간 설정]을 선택하고 OK 버튼 혹은 > 버튼을 눌러 하위 메뉴를 펼칩니다.

2

◇ 버튼을 눌러 선호하는 시간표시 형식을 선택하고 OK 버튼 혹은 > 버튼으로 설정을 완료합니다.

카메라 설정 메뉴

여기에서는 카메라 설정 메뉴의 다양한 설정을 설명해 드립니다.
카메라 설정 메뉴 표시에서 카메라 기능 설정을 할 수 있습니다.




설정 메뉴 나타내기

카메라 뒷면의 **MENU** 버튼을 누릅니다.

MENU 버튼을 다시 한번 누르면 설정
메뉴를 종료하고 촬영모드로 돌아갑니다.
(이미지를 확인한 경우, 마지막에 확인했던
이미지로 돌아 갑니다. (P.106))

탭 영역

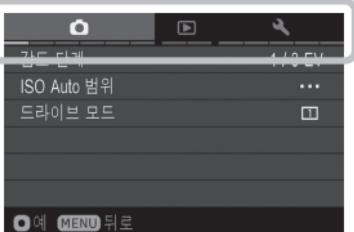

다른 탭으로의 이동

다이얼을 움직일 때마다 다음 탭으로
메뉴가 이동합니다.


(탭 영역에서 아이콘을 선택할 때,
<> 버튼을 사용해서도 설정 메뉴를
변경할 수 있습니다.)



설정 메뉴일 때:

◆ 버튼으로 메뉴 항목을 선택합니다.

▶ 화살표나 **OK** 를 눌러 하위 메뉴나
대화창을 엽니다.



설정의 하위 메뉴일 때:

◆ 버튼으로 설정 옵션을 선택합니다.

▶ 화살표나 **OK** 를 눌러 새로운 설정을
적용합니다.

◀ 버튼을 누르면 변경사항 없이 하위
메뉴를 종료합니다.

- 카메라 설정 메뉴는 3 그룹으로 나누어져 있습니다.



📷 캡쳐 설정

(블루 템)

이 메뉴는 촬영 설정과 관련 있습니다. **MENU** 버튼을 누르면 [**📷 캡쳐 설정**]이 나타납니다. 촬영 모드에 따라 표시되는 아이템이 달라집니다.



▶ 이미지 다시 보기 메뉴

(레드 템)

이 메뉴는 스타일 사진 다시 보기와 관련된 설정입니다. 출력과 관련한 DPOF 와 같은 설정도 재생 설정 메뉴에 포함되어 있습니다. 재생 모드 중 **MENU** 버튼을 누르면 [**▶ 이미지 다시 보기 메뉴**] 메뉴가 나타납니다.



🔧 카메라 설정

(옐로우 템)

이 메뉴는 날짜 설정, 언어 선택, “초기값으로 리셋” 등과 같은 기능을 적용할 때 사용합니다. **MENU** 버튼을 눌러 카메라 설정 메뉴를 열고 명령 다이얼을 돌려 [**🔧 카메라 설정**] 을 움직입니다.

팁

- 카메라 설정에 따라 일부 메뉴에 있는 항목들과 설정 옵션은 선택할 수 없습니다. 이러한 항목들은 회색으로 표시될 것입니다.

메뉴 기능 목록

각 기능에 대한 좀더 자세한 정보는 개별 페이지의 설명을 참조하시기 바랍니다.

■ 캡처 설정

	메뉴 항목	설명	페이지
 (1)	감도 단계	감도를 1EV 또는 1/3EV 단계별로 설정.	76
	ISO Auto 범위	ISO (감도) 오토 모드에서 감도 최소 수치와 최고수치를 설정할 수 있습니다.	75
	드라이브 모드	셀프 타이머와 같은 드라이브 모드를 선택.	64

	메뉴 항목	설명	페이지
 (2)	오토 브라케팅 설정	오토 브라케팅의 단계와 순서를 설정.	85
	커스텀 브라케팅	화이트 밸런스와 컬러 모드의 브라케팅 옵션을 설정할 수 있습니다.	93
	SFD 모드	촬영한 여러 장의 이미지를 합성하여 디테일이 섬세한 사진을 생성하는 SFD 모드를 설정할 수 있습니다.	88
	플래시	플래시 설정모드와 플래시 노출 보정을 설정.	100

	메뉴 항목	설명	페이지
 (3)	화이트 밸런스	촬영 환경에 적합한 화이트 밸런스 선택.	69
	이미지 품질	저장 이미지 품질을 선택.	77
	이미지 사이즈	저장 이미지의 사이즈를 선택.	78
	가로세로 비율	이미지의 가로세로 비율 선택.	79

	메뉴 항목	설 명	페이지
 (3)	컬러 모드	촬영 조건에 따라 원하시는 컬러 모드를 선택합니다.	90
	컬러 스페이스	컬러 스페이스를 [sRGB] 나 [Adobe RGB]로 선택.	97

	메뉴 항목	설 명	페이지
 (4)	톤 컨트롤	자연스러운 렌더링 이미지를 위해 [톤 컨트롤] (강/중)의 설정 또는 해제	96
	자동 회전	수직으로 이미지 정보가 나타나는 것을 설정하거나 취소할 수 있습니다.	97
	촬영 이미지 확인	이미지 촬영 후 컬러 LCD 모니터에 자동으로 나타나는 이미지 확인 시간을 설정	47
	노출 미리보기 (M 모드)	스크린에서 선택된 노출이 LCD 화면에서 반영되면 선택이 가능합니다.	54
	다이얼 노출 보정	노출 보정을 할 때,  버튼 사용 여부를 설정합니다.	85
	스위치 다이얼 기능	각 촬영 모드에서 노출설정과 노출 보정에 대한 다이얼 설정.	137

	메뉴 항목	설 명	페이지
 (5)	다이얼 회전	전/후면 다이얼의 회전 방향을 전환 할 것인지 여부를 설정합니다.	138
	AEL 버튼 설정	AF/AEL 버튼 (레버가 AEL 포지션의 경우)에 설정 할 기능을 선택합니다.	82
	AF 버튼 설정	AF/AEL 버튼 (레버가 AF 포지션의 경우)에 설정 할 기능을 선택합니다.	82

	메뉴 항목	설 명	페이지
 (5)	반셔터 AEL	반 셔터를 누르면 노출 고정을 설정하거나 취소할 수 있음	84
	반셔터시 AF-ON	반 셔터 시 AF 기능의 사용 여부를 선택할 수 있습니다.	62

	메뉴 항목	설 명	페이지
 (6)	포커스 피킹	초점 위치를 강조 표시합니다.	62
	AF S 우선	셔터 버튼을 눌렀을 때 즉시 셔터가 작동할지, 혹은 초점이 맞은 후에 셔터가 작동할지에 대한 여부를 설정합니다.	58
	AF C 우선		
	내장 AF 보조광	광량이 부족한 상황에서 AF 보조광의 사용 여부와 관계없이 설정.	58
	얼굴 인식 AF	일반 AF 모드 혹은 얼굴 인식 AF 모드를 선택하십시오	60

▶ 이미지 다시 보기 메뉴

	메뉴 항목	설 명	페이지
 (1)	잠금	이미지를 잠그거나 잠긴 이미지를 해제합니다.	116
	마크	이미지를 표시하거나 표시된 이미지를 해제합니다.	118
	회전	원하시는 위치로 볼 수 있도록 이미지를 돌립니다.	120
	이미지 삭제	이미지를 삭제합니다.	113
	슬라이드 쇼	슬라이드 쇼(자동으로 다시 보기)를 시작하거나 슬라이드 쇼 설정을 변경합니다.	124
	DPOF	이미지를 선택하고 인쇄 품질을 설정합니다.	126

	메뉴 항목	설 명	페이지
 (2)	RAW 편집	RAW 파일에서 JPEG 으로 변환이 가능합니다.	127
	노출 경고	이미지에 과다 노출 경고를 표시 할 것인지 여부를 설정	122
	OK 버튼 세팅	이미지 재생 중 OK 버튼을 어떤 종류의 단축 버튼으로 사용 할지를 설정	122
	이미지 회전	세로 방향의 이미지가 자동으로 회전되고 세로로 표시되는 것과 상관없이 설정.	—

카메라 설정

	메뉴 항목	설 명	페이지
 (1)	커스텀 모드 설정	커스텀 모드의 (C1 · C2 · C3) 의 설정을 등록합니다.	98
	커스텀 콤 세팅	콤 설정 메뉴에 설정할 기능을 선택할 수 있습니다.	39
	잠금 모드 작동	LOCK 스위치의 잠금 내용을 변경할 수 있습니다.	139
	모니터 I/O 모드 설정	메인-모니터의 6 개의 디스플레이 모드 ON/OFF 와 컨텐츠의 세부사항을 설정합니다.	133
	뷰파인더 I/O 모드 설정	뷰 파인더의 4 개의 디스플레이 모드 ON/OFF 와 컨텐츠의 세부사항을 설정합니다.	133
	외부 프레임 표시	촬영 화면에서 외부 프레임 디스플레이 설정이 가능합니다 (화면 비율이 3:2 로 설정되어있지 않을 경우).	79

	메뉴 항목	설 명	페이지
 (2)	사운드 설정	각종 전자음의 유무와 볼륨을 설정합니다.	141
	전자수평계 조정	전자수평계 조정.	137
	파일 이름	이미지의 파일 이름 설정.	131
	파일 번호	카메라에 새로운 카드를 삽입할 때 사용하는 파일 넘버링 시스템을 설정	130
	절전 모드	배터리 절약을 위한 절전모드의 선택 또는 해제.	141
	확장 모드	벌브 모드에서 확장모드의 사용 여부를 설정합니다.	56

	메뉴 항목	설 명	페이지
 (3)	LCD 밝기	컬러 LCD 모니터의 밝기 설정. (이미지 데이터의 밝기는 반영되지 않습니다.)	141
	LCD 깨짐	아무런 작동이 되지 않을 때, 컬러 LCD 모니터의 자동 깨짐 시간을 설정	140
	자동 전원 차단	아무런 작동이 없을 때 카메라가 자동으로 절전 기능에 들어가는 시간을 설정	140
	Eye-Fi 설정	Wi-Fi 통신 기능을 가진 Eye-Fi 카드의 설정을 변경할 수 있습니다.	102
	PG-41 설정	파워 그립 PG-41(별매)의 설정 및 FUNC 기능 할당을 설정합니다.	142

	메뉴 항목	설명	페이지
 (4)	USB 모드	메모리 카드에 저장된 이미지를 컴퓨터로 전송하기 위해서는 [저장 매체]를 선택합니다. “SIGMA Capture Pro”를 이용해 카메라를 컨트롤 하기 위해서는, [카메라 컨트롤]을 선택합니다. (카메라에 메모리 카드가 없는 경우 USB 모드로 전환할 수 없습니다.)	145
	SD 카드 없이 촬영	세팅의 유무와 상관없이 메모리 카드가 카메라에 없으면 셔터가 작동하지 않습니다.	46
	메모리 카드 포맷	카드를 포맷 (포맷을 하면 카드의 모든 데이터를 삭제)	45
	날짜/시간	카메라 내부의 시간과 날짜를 설정하고 그것을 화면에 표시 하는 방법을 설정	28
	언어/Language	표시될 메시지나 메뉴의 사용 언어를 설정	27

	메뉴 항목	설명	페이지
 (5)	저작권정보	카피라이트 정보를 Exif 데이터 파일에 표시하거나 표시하지 않도록 선택할 수 있습니다.	131
	제품정보	카메라의 펌웨어 버전, 모델명, 시리얼번호, 인증마크*의 표시.	—
	펌웨어 업데이트	현재 펌웨어 버전 확인 및 카드에서 최신 펌웨어 버전을 업데이트	—
	설정 리셋	모든 메뉴 옵션을 초기값으로 재설정.	143

* 인증 마크.

카메라 관련 인증 마크는 카메라의 밑부분, 박스 및 제품 매뉴얼에도 나타나 있습니다.

퀵 설정 메뉴

QS 버튼을 눌러, 가장 자주 사용되는 다음의 기능들에 빠르게 접근하여 설정을 변경할 수 있습니다.

퀵 설정 메뉴 (초기값)

화이트 밸런스

(P.69)

WB

AWB

PEAK

OFF

톤 컨트롤

(P.96)

포커스 피킹

(P.62)

드라이브 모드

(P.64)

FINE

HIGH

3:2

STD.

컬러 모드

(P.90)

이미지 품질

(P.77)

이미지 사이즈

(P.78)

가로세로 비율


(P.79)

선택된 아이템의 옵션 리스트가 표시됨



카메라가 정지 화상 모드에 있을 때, **QS** 버튼을 눌러 퀵 설정 메뉴가 표시되도록 할 수 있습니다.

예) RAW 이미지의 품질 변경



1

QS 버튼을 눌러 퀵 설정 메뉴를 표시합니다.

2

↔ 버튼을 눌러 이미지 품질()을 선택합니다.

3

다이얼을 움직여 [RAW]를 표시합니다.

4

OK 를 누르거나 반셔터를 이용하여 설정을 적용하면, 카메라는 촬영 모드로 전환됩니다.

경고!!


- 설정이 불가한 아이템은 회색으로 표시되며 옵션은 다이얼을 움직여도 변경되지 않습니다.

퀵 세팅 메뉴에 지정 한 기능은 변경이 가능합니다.

퀵 세팅 메뉴에 지정이 가능한 기능

노출 보정 (P.84)	슬로우 동조 (P.100)
ISO 감도 (P.75)	화이트 밸런스 (P.69)
AE 측광 모드 (P.81)	이미지 품질 (P.77)
촬영 모드 (P.49)	이미지 사이즈 (P.78)
브라케팅 수치 (P.85)	가로세로 비율 (P.79)
커스텀 브라케팅 (P.93)	컬러 모드 (P.90)
드라이브 모드 (P.64)	톤 컨트롤 (P.96)
플래시 노출 보정 (P.101)	포커스 피킹 (P.62)
적목감소 (P.100)	메인창 밝기 (P.141)
후막동조 (P.100)	서브 모니터 밝기 (P.141)
FP 발광 (P.100)	뷰파인더 밝기 (P.141)

퀵 세팅 메뉴의 기능은 [카메라 설정] (P.30)에서 설정 가능 → [커스텀 퀵 세팅]

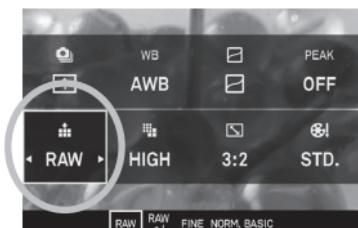

1

<> 버튼을 이동하여 [커스텀 퀵 세팅] 화면에서 변경할 아이템을 선택한 후 OK 버튼을 눌러 확인합니다.


2

<> 버튼을 이용하여 화면의 아이템을 선택할 수 있으며 OK 버튼을 눌러 확인합니다.

3

지정 설정이 끝난 다음, MENU 버튼을 눌러 [커스텀 퀵 세팅] 메뉴를 종료합니다.

모니터 전환



SIGMA sd Quattro 는 파인더 (전자식 뷰 파인더) 와 메인 모니터를 장착하고 있습니다. 모니터 전환 레버로 원하는 모니터를 선택할 수 있습니다.

FINDER	파인더만 표시합니다.
AUTO	파인더를 들여다 볼 때 자동으로 뷰 파인더의 액정이 표시 됩니다.
MONITOR	파인더를 들여다 볼 때 자동으로 메인 모니터 표시에서 뷰 파인더로 전환됩니다.

서브 모니터

파인더의 LCD 가 표시되어 있을 때, 서브 모니터는 자동으로 꺼집니다.

- 서브 모니터는 필요에 따라 버튼으로 전원을 키거나 끌 수 있습니다. (파인더의 LCD 가 표시되어 있을 때는 켤 수 없습니다.)

경고!!

- 눈 이외의 것을 접근할 경우, 센서가 반응하여 뷰 파인더의 액정이 표시 될 수 있습니다.
- 뒤쪽에서의 강한 빛으로 인해 센서가 반응하여 모니터 표시 전환에 오작동이 발생할 수 있습니다.

디스플레이 모드 전환



LCD 모니터 디스플레이의 모드를 변경하는 버튼입니다.

- 파인더를 표시하고 있을 때 버튼을 누르면 뷰 파인더의 표시모드가 전환됩니다.
- 메인 모니터를 표시하고 있을 때 버튼을 누르면 메인 모니터의 표시모드가 전환됩니다.

뷰 파인더 (작동) (기본 설정)



커스텀 1



커스텀 2



커스텀 3

메인-모니터 (작동) (기본 설정)



커스텀 1



커스텀 2



커스텀 3




뷰 파인더 모드



LCD Off 모드

- [촬영 시 모니터 표시] 의 자세한 내용은 14 페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 뷰 파인더 모드에서는 아이콘들만 표시될 것입니다.
- [커스텀]에 표시되는 정보는 사용자가 설정할 수 있습니다. (133페이지 참고).
- 아이콘의 크기를 변경할 수 있습니다. (P.133 참조)

이미지 확인

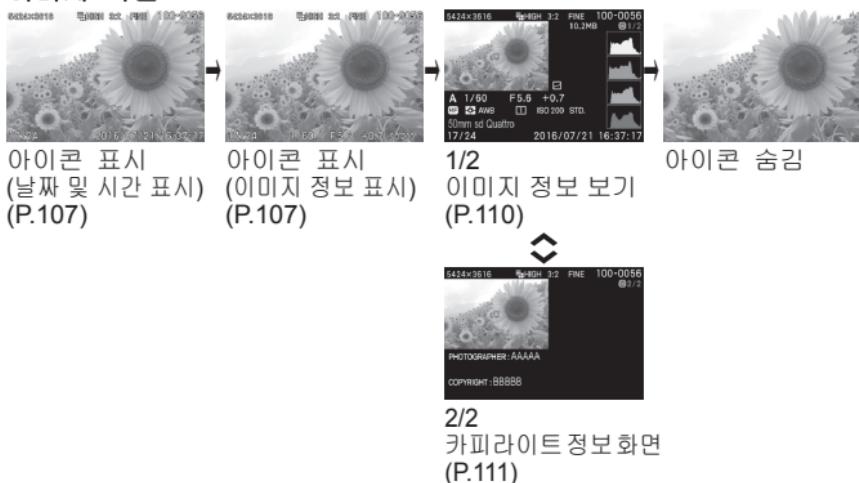


경고!!

- 재생모드에서는 뷰 파인더나 메인 모니터에서 다른 모드로 설정할 수 없습니다.

SD 카드 장착


자료의 저장을 위해 sd Quattro 카메라는 SD / SDHC / SDXC 메모리카드를 사용합니다.

카드 장착



1


전원이 OFF 되어 있는 것을 확인하고 그림과 같이 SD 카드 커버를 엽니다.



2

SD 카드 커버 뒷면의 설명대로 카드를 삽입합니다.

- 찰칵 소리가 날 때까지 밀어주십시오.




3

SD 카드 커버를 닫습니다.

팁


- 사용전에 카드를 포맷할 필요가 있습니다. (P.45 참조)

카드 분리




1

전원이 OFF 되어 있는 것을 확인하고 그림과 같이 SD 카드 커버를 엽니다.



2

찰칵 소리가 날 때까지 카드를 밀어 카드가 나오게 하십시오.



3

SD 카드 커버를 닫습니다.

경고!!

- 데이터의 손실이 있을 수 있으므로 카메라의 램프가 깜빡일 때 배터리 및 메모리 카드를 제거하지 마십시오. 또한 카메라와 메모리 카드에 손상이 있을 수 있습니다


팁

- 전원을 OFF 해도 카드에 대한 액세스가 종료될 때까지 액세스 램프에 불이 들어오거나 깜빡이며 전원이 깨지지 않습니다.

카드 포맷

새로운 카드는 사용 전에 반드시 포맷하셔야 합니다. 추가로 손상되거나 호환불가 파일이 있는 카드는 사용 전에 포맷하셔야 합니다.

[카메라 설정] (P.30) → [메모리 카드 포맷]을 선택하여 메모리 카드를 포맷시킵니다.



[**메모리 카드 포맷**] 메뉴에서, <> 버튼을 눌러 [예] 을 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

포맷을 최소하기 위해서는, <> 버튼을 이용해 [**아니오**]를 선택하고 **OK** 버튼을 누릅니다.


주 의!!

- 포맷을 하면 잠겨 있는 sd Quattro 파일이나 모든 다른 종류의 파일을 포함한 카드의 모든 내용물이 삭제됩니다.

팁

- 카드 포맷을 다른 카메라나 장비에서 했다면, sd Quattro 카메라에서 카드가 올바르게 작동하지 않거나 저장 공간이 줄어들 수 있습니다. sd Quattro 이미지를 최대한 많이 저장하기 위해서 카드 사용전에 sd Quattro 카메라에서 포맷하시기 바랍니다.

디옵터 조절




파인더를 들여다보면서 포커스 프레임이나 문자가 명확히 보이도록 디옵터 보정 다이얼을 조정하여 주십시오.

- 카메라에서 조절될 수 있는 디옵터 범위는 $-4m^{-1}$ 에서 $+2m^{-1}$ 까지입니다.

셔터 버튼

sd Quattro 카메라의 셔터 버튼은 두 가지 상태로 작동됩니다. 셔터를 “반 셔터”로 누르면 카메라의 오토 포커스 시스템이 작동합니다. 셔터를 “완전 누름”으로 누르시면 사진이 촬영됩니다.



팁

- 사진 촬영전에 “반 셔터” 작동과 그 이외의 다른 카메라 조작법을 충분히 숙지하시기 바랍니다.

- 일반적으로 카드가 카메라 바디에 삽입되어 있지 않으면 셔터를 누를 수 없습니다. 카드가 없는 상태에서 셔터를 누르려면 [카메라 설정] (P.30) → [SD 카드 없이 촬영]을 설정 합니다.

해제 (기본 설정)	메모리 카드가 카메라에 없으면 셔터가 작용하지 않습니다.
설정	메모리 카드가 없어도 셔터가 작동합니다.

촬영 이미지 확인



sd Quattro 카메라는 각각의 이미지 촬영 후 즉시 자동으로 확인할 수 있게 설정할 수 있습니다. 이는 노출이나 구도를 바로 확인할 수 있는 유용한 기능입니다.

퀵 프리뷰 지속시간은 [캡쳐 설정] (P.30) → [촬영 이미지 확인]에서 설정할 수 있습니다.

꺼짐	촬영된 이미지가 표시되지 않음.
2초 (기본 설정)	촬영된 이미지가 2초 동안 보임.
5초	촬영된 이미지가 5초 동안 보임.
10초	촬영된 이미지가 10초 동안 보임.

팁

- 촬영 이미지 확인을 수동으로 끄려면 반셔터를 누르십시오.

주의!!

- 촬영 이미지 확인에서는 이미지를 줌 인하거나, 다른 이미지 변경이 불가능합니다.

기본 조작법

이 장은 사진 촬영을 위한 기본적인 작동법을 소개합니다.


노출 모드 선택

카메라의 노출 모드는 기능과 특징에 따라 4 가지로 나뉘며 그 설명은 아래와 같습니다.

경고!!

- 이 섹션에서는 [캡쳐 설정] (P.30) 메뉴의 [다이얼 노출 보정] (P.85) 및 [스위치 다이얼 기능] (P.138) 모두 초기 설정 상태라는 점을 전제로 하고 있습니다. 설명과 실제의 조작 방법이 다른 경우에는 각각의 항목을 참조하십시오.

노출 모드

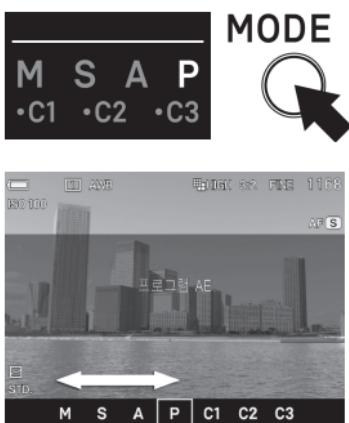

1

모드 버튼을 누릅니다. (뷰 파인더에서 LCD 화면 하단의 노출 표시가 모드 선택 표시로 바뀝니다.)

2

원하는 노출 모드를 전면 다이얼 또는 <> 버튼을 눌러 선택합니다.

3

OK 버튼을 누르거나 반셔터 시 촬영모드로 돌아갑니다.

P 프로그램 우선모드

사진 촬영을 더 쉽게 하기 위하여, 카메라가 피사체의 밝기에 따라 조리개 수치와 셔터 스피드를 자동으로 결정해 줄 것입니다.



1

노출 모드를 **P** 위치에 높습니다.

(뷰 파인더에서 셔터 스피드와 조리개 값이 녹색으로 표시 됩니다.)


2

"반 셔터"를 눌러 초점을 맞추고 사진을 촬영합니다.

경고!!

- 컬러 LCD 모니터에 표시가 켜지면, 셔터 스피드가 너무 느려서 촬영 시 흔들릴 수 있습니다. 이 마크가 나타나면 플래시나 (P.99) 삼각대를 사용하시기 바랍니다.
- 만일 피사체가 너무 밝거나 어두우면, 셔터 스피드와 조리개 수치, 두 가지 모두 깜박 거릴 것입니다. 이 상태로 촬영을 하면 사진은 노출 과다나 노출 부족으로 나올 것입니다.

프로그램 시프트



카메라에 자동으로 설정되는 셔터 스피드와 조리개 값 조합의 변경이 가능합니다. 전면 다이얼을 돌려주면 적절한 노출 값을 찾아 셔터 스피드와 조리개 값이 변경됩니다.

- 이는 사진을 촬영하면 자동으로 취소됩니다.

A 조리개 우선모드

사용자가 조리개를 설정하면 카메라가 적정한 셔터 스피드를 결정할 것입니다. 만일 조리개를 조인다면 피사계 심도는 깊어질 것이며 조리개를 개방하면 피사계 심도가 얕아져서 뒷배경이 흐려질 것입니다.



1

노출모드를 **A** 위치에 놓습니다.
(뷰 파인더의 조리개 값이 녹색으로 표시 됩니다.)

2

전면 다이얼을 조정하여 원하는 조리개 값을 설정합니다.

3


”반 셔터“를 눌러 초점을 맞추고 사진을 촬영합니다.

경고!!

- 컬러 LCD 모니터에 표시가 켜지면 셔터 스피드가 너무 느려서 촬영 시 흔들릴 수 있습니다. 이 마크가 나타나면 플래시나 (P.99) 삼각대를 사용하시기 바랍니다.
- 만일 피사체가 너무 밝거나 어두워서 적정 셔터 스피드가 한계 범위를 벗어나면 셔터 스피드가 깜박거릴 것입니다. 깜박이는 표시가 멈출때까지 피사체가 너무 밝으면 조리개를 조여주시고 (숫자가 큰 F-넘버), 반대로 너무 어두우면 조리개를 개방하여 (숫자가 작은 F-넘버) 설정 하십시오.

S 셔터 스피드 우선모드

사용자가 원하는 셔터 스피드를 결정하면, 카메라는 올바른 노출을 위한 적합한 조리개 수치를 선택할 것입니다. 빠른 셔터를 사용하여 정지 효과를 주거나 느린 셔터를 사용하여 움직이는 피사체를 더욱 동적으로 표현할 수 있습니다.

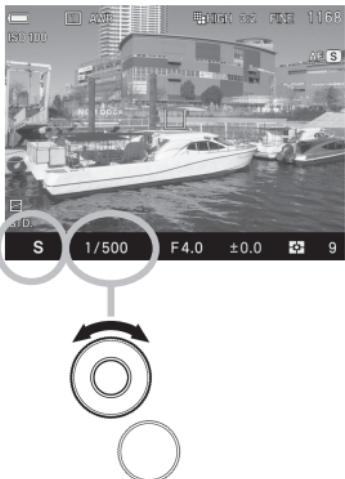

1

노출모드를 **S** 위치에 놓습니다.
(뷰 파인더의 셔터 스피드가 녹색으로 표시 됩니다.)

2

전면 다이얼을 조정하여 원하는 셔터 스피드를 설정합니다.

3

“반 셔터”를 눌러 초점을 맞추고 사진을 촬영합니다

경고!!

- 만일 피사체가 너무 밝거나 어두워서 적정 조리개 수치가 사용중인 렌즈의 범위 밖이라면, 조리개 수치가 깜박거릴 것입니다. 만일 피사체가 너무 밝으면 셔터 스피드를 더 빠르게 하고 피사체가 너무 어두우면 셔터 스피드를 표시등이 깜박이지 않을 때까지 느리게 조절하여 주십시오.

M 수동 모드

노출 측정치에 따라 셔터 스피드와 조리개 수치 모두를 설정합니다.
사용자가 원하는 대로 노출을 변경할 수 있습니다.



1

노출모드를 **M** 위치에 높습니다.

(셔터 스피드가 주황색으로 뷰 파인더에 나타납니다. 조리개 값은 녹색으로 표시됩니다.)

2

전면 다이얼을 조정하여 원하는 조리개 값을 설정합니다.

3

후면 다이얼을 조정하여 원하는 노출값을 **0.0** 으로 조정합니다.

노출계는 적정 노출에서 $1/3$ 스텝 차이로 ± 5 스텝까지의 오차를 표시합니다. 만일 노출의 오차가 3 스텝을 벗어나면 노출계가 깜박거릴 것입니다.

4

”반 셔터”를 눌러 초점을 맞추고 사진을 촬영합니다.

M 모드에서의 LCD 디스플레이

노출이 M 모드로 세팅되었을 경우 LCD 디스플레이는 스크린에서 선택된 노출을 반영합니다. 따라서 포토그래퍼는 실제 이미지가 어떻게 나타날 지 확인할 수 있습니다. 노출부족일 경우 어둡게 나타나며 노출과다일 경우 더 밝게 나타납니다.

다른 제조사의 플래시건을 사용하여 M 모드로 촬영할 경우 디스플레이가 어둡게 나타나며 초점영역이나 구성과 같은 이미지의 상세한 부분을 확인하기 어려울 수 있습니다. 이러한 경우 세팅을 [Off]로 변경하시기 바라며 스크린에 나타나는 이미지의 밝기를 조정하시기 바랍니다.

[캡쳐 설정] (P.30) → [노출 미리보기 (M 모드)].

Off	더 나은 화면을 위하여 LCD 밝기가 자동 조정 됩니다.
On (기본 설정)	선택된 노출 값이 LCD 디스플레이에 반영됩니다.

팁

- ELECTRONIC FLASH EF-630 (시그마 전용) (별매) 제품을 사용하실 경우 기능이 [On]인 경우에도 더 나은 화면을 위해 LCD 디스플레이의 밝기가 자동 조정 됩니다.

BULB 모드

장 시간 노출을 줄때는 (야경 촬영이나 매우 어두운 피사체 촬영시) “bulb” 설정을 사용하시기 바랍니다. 이 설정으로 촬영시에는 반드시 삼각대를 사용하시기 바랍니다.

1

노출모드를 **M** 위치에 높습니다.

2

bulb 표시가 나타날 때까지 후면 다이얼을 돌려줍니다.

3

전면 다이얼을 돌려 원하는 조리개 값을 설정합니다.

4

셔터 버튼을 완전히 눌러 사진을 촬영하십시오.

주의 !!

- 30 초 이상 Bulb 촬영을 하실 수 없습니다. 셔터 버튼을 누른 후 약 30초후에 셔터는 자동으로 닫힐 것입니다.

- 확장 모드를 사용해 벌브 타임을 120초까지 설정할 수 있습니다.

 카메라 설정](P.30) → [확장 모드] 를 설정하고 [On] 을 선택합니다.


주의 !!

- 확장된 벌브 타임을 사용할 때, 노이즈로 인해 이미지 품질이 떨어질 수 있습니다.

초점

자동 초점과 수동 초점의 작동은 다음의 설명과 같습니다.

오토 포커스 사용법



1

렌즈의 초점 모드 스위치를 AF로 합니다.



2

피사체를 구성의 중앙에 놓고 “반” 셔터를 누릅니다.

- 초점이 맞으면 포커스 프레임이 녹색으로 바뀝니다. (서브 모니터는 초점 표시가 겨집니다.)
- 초점이 맞지 않을 경우, 포커스 프레임이 깜빡입니다. (서브 모니터는 초점 표시가 깜빡입니다.)

이 카메라가 비록 매우 정밀한 AF 시스템을 갖고 있다 할지라도 일부의 경우 자동 초점이 정확하지 않을 수도 있습니다.

- 파란 하늘이나 파란색 벽 등과 같이 콘트라스트가 거의 없는 피사체나 혹은 배경색과 피사체의 색이 같은 경우
- 매우 어두운 조명 환경에 있는 피사체
- 펜스를 통해 본 동물 같이 먼 피사체와 가까운 피사체가 겹쳐 보일 때
- 굉장히 빠른 속도로 움직이는 피사체

이러한 경우, 다음의 방법을 이용하시기 바랍니다.

1. 촬영하려는 피사체와 같은 위치의 다른 피사체에 초점을 맞추고 초점 잠금 기능을 사용하여 보십시오.
2. 렌즈를 수동 모드로 놓고 수동으로 초점을 맞추어 보십시오.

오토 포커스 모드 선택

피사체에 따라 오토포커스 모드를 전환 할 수 있습니다.

S/C 버튼을 누른 다음, 전/후면 다이얼 또는 <> 버튼을 눌러 원하는 AF 모드를 선택합니다.

<p>AF S 싱글 AF 모드 (기본 설정)</p>	<p>반셔터를 누르면 오토포커스를 구동하고 초점 잠금(초점 고정)이 됩니다. 초점을 다시 맞추려면, 일단 셔터 버튼에서 손을 뗀 다음 다시 반셔터를 누르십시오.</p> <ul style="list-style-type: none">● 일반 사진 촬영시 이 모드를 사용하십시오.● 초점이 맞지 않으면 셔터를 누를 수 없습니다.● 반 셔터를 눌렀을 때 노출 값이 고정됩니다.● 연속 드라이브 모드의 경우, 첫 번째 프레임의 초점 위치에서 연속 촬영됩니다.● 초점이 맞지 않으면 포커스 프레임이 깜박입니다. (서브 모니터는 초점 표시가 깜박입니다.)● 전자음을 끌 수 있습니다. [카메라 설정] (P.30) → [사운드 설정] → [AF 볼륨] → [0]로 설정합니다.
<p>AF C 연속 AF 모드</p>	<p>반셔터를 누르면 자동 초점이 작동됩니다. 초점이 맞으면 초점 표시가 나타나지만 초점이 고정되지는 않습니다. 움직이는 피사체에는 동체 예측 기능이 작동하고 셔터를 릴리즈하는 순간의 초점 위치로 조정됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none">● 초점이 맞지 않으면 셔터를 누를 수 없습니다.● 셔터 버튼을 누르면 노출이 설정됩니다.● 드라이브 모드가 연속촬영일 경우, 오토 포커스와 촬영이 반복되지만, 릴리즈가 우선이기 때문에 초점이 맞지 않아도 셔터 릴리즈가 되는 경우가 있습니다.● 피사체의 상황에 따라 AF를 추적할 수 없거나 초점의 정확도가 떨어지는 경우가 있습니다.● 전자 경고음이 나지 않습니다.

오토포커스 모드 작동

오토포커스 모드 동작을 다음과 같이 변경할 수 있습니다.

[캡쳐 설정] (P.30)에서 [**AF S** 우선모드] 혹은 [**AF C** 우선모드]로 설정하십시오.

릴리즈	셔터 버튼을 누르면 초점이 맞지 않은 상태에서도 사진이 촬영됩니다.
포커스 (기본 설정)	셔터 버튼을 눌러도 초점이 맞을 때까지 셔터가 작동하지 않습니다.

- **AF S** 에서는 드라이브 모드가 연속 촬영일 경우, 각 설정에서 첫 번째 프레임의 초점위치에서 연속 촬영 됩니다.
- **AF C** 에서는 드라이브 모드가 연속 촬영일 경우, 오토 포커스와 촬영이 반복되지만 어떤 설정에서도 릴리즈가 우선이기 때문에 초점이 맞지 않아도 셔터가 누를 수 있습니다.

AF 보조광

sd Quattro 의 내장된 AF 보조광으로 어두운 환경에서도 초점을 잡을 수 있습니다. (**AF S** 시에만)

- AF 보조광의 유효거리는 3m입니다.
- AF 보조광을 끌 수 있습니다. [캡쳐 설정] (P.30) → [내장 AF 보조광] → [Off]로 설정합니다.


주의 !!

- AF 보조광 사용시 렌즈 후드를 제거하셔야만 합니다. AF 보조광은 긴 렌즈나 대구경 렌즈가 카메라에 장착되어 있을 때 광선을 막기 때문에 정확하게 작동하지 않을 수도 있습니다.


포커스 프레임 설정

sd Quattro 카메라는 두가지의 초점 모드를 가지고 있습니다. “9 포인트 선택 모드” 사용시에는 9개의 다른 프레임에서 원하는 초점 포인트를 선택할 수 있습니다. “자유 이동 모드” 사용의 경우, 원하는 포인트로 이동이 가능합니다. 추가로 포커스 프레임의 크기를 [Spot], [Regular], [Large] 중에서 선택하실 수 있습니다.

9 포인트 선택 모드



자유 이동 모드



포커싱 포인트 움직임 영역

설정방법 :

■ 버튼을 누릅니다.

- 버튼을 누를때마다 [9 포인트 선택 모드] 와 [자유 이동 모드]로 전환됩니다.
- [9 포인트 선택 모드] 를 선택한 경우, <◇> 버튼을 눌러 원하는 포커싱 포인트를 선택해 주십시오.
- [자유 이동 모드] 를 선택한 경우, <◇> 버튼을 눌러 포커싱 포인트를 원하는 위치로 이동해 주십시오. (포커싱 포인트는 포커싱 포인트 움직임 영역내에서만 이동이 가능합니다).
- 전면 다이얼 또는 후면 다이얼이 돌아가 있을 경우 초점 창의 사이즈를 변경할 수 있습니다.

OK 버튼을 눌러 설정을 확인합니다.

초점 고정


이 촬영 방법은 피사체가 중앙 포커스 프레임에 위치하지 않을 때 유용합니다.

1

피사체를 선택한 포커스 프레임에 놓고 “반” 셔터를 눌러 초점을 잡습니다.

2

피사체에 초점이 맞으면 포커스 포인트가 녹색으로 변합니다. 셔터를 눌러 사진을 촬영합니다.

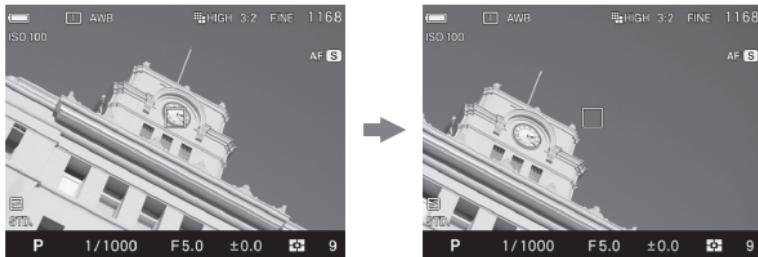

● **AF/AEL** 버튼으로도 초점 고정 촬영이 가능합니다. 자세한 내용은 **[AF/AEL 버튼]** 아이템 (P. 82) 항목을 참조하십시오.

얼굴 인식 AF 모드

sd Quattro은 이미지에서 얼굴 감지 및 초점 인식을 우선으로 하는 얼굴 인식 AF 모드를 제공합니다.

일반 AF 모드는 **[촬영 설정]** (P.30) → **[얼굴 인식 AF]** → **[On]**. (을 선택하면서 얼굴 인식 AF 모드로 전환 할 수 있습니다.)



해지



설정

버튼과 **□** 버튼을 누르면 얼굴 인식 AF 모드를 설정하거나 해지할 수 있습니다.



일단 화면에 얼굴이 인식되면 오렌지 색깔의 얼굴 인식 프레임이 나타납니다.

얼굴에 초점이 정확히 맞았을 때 반셔터를 누르면 얼굴 인식 프레임이 녹색으로 변합니다.

- 얼굴 인식 모드가 작동되었을 경우, AE 측광 모드는 ”측정”으로 설정되면서 이미지에서 인식한 얼굴에 초점을 맞춥니다.
- 한번에 최대한 8 개의 얼굴까지 인식이 가능하며 화면에서 가장 가까운 곳에서부터 얼굴 인식 프레임이 나타납니다.

경고!!

- MF 모드에서는 얼굴 인식 AF 모드를 사용할 수 없습니다.
 - 얼굴 인식 AF 모드는 다음과 같은 상황에서는 작동하지 않을 수 있습니다:
 - 선글라스, 모자등에 얼굴이 가려진 경우,
 - 카메라에서 얼굴을 돌리고 있는 경우,
 - 아웃 포커스의 경우,
 - 물체가 너무 가깝거나 먼 경우,
 - 얼굴 인식이 어려울 경우에는 선택한 초점 프레임에 의해 초점을 전환합니다.
-
- [활영 설정] (P.30) → [얼굴 인식 AF] → [Off]를 선택하면 일반 AF 모드로 돌아갑니다.,

반셔터 시 AF-ON


반셔터 시 AF 기능의 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

반셔터 시 AF-ON 기능은 [캡쳐 설정] (P.30) → [반셔터 AF-ON]로 설정할 수 있습니다.

Off	반셔터 시 AF 기능이 작동하지 않습니다.
On (기본 설정)	반셔터 시 AF 기능이 작동합니다.

수동 포커스

오토 포커스나 초점 고정 기능을 사용할 수 없을 때 포커스를 수동으로 맞출 수 있습니다.



1

렌즈의 포커스 모드 스위치를 M 위치로 놓습니다. (LCD 모니터에 “MF”가 표시됩니다.)

2

뷰 파인더를 보면서 렌즈에 있는 포커스 링을 피사체가 선명해질 때까지 돌립니다.

포커스 피킹

피사체의 초점이 맞은 부분의 윤곽을 강조 표시합니다. 초점을 맞출 때 기준으로 사용하십시오. 피킹은 피사체에 따라 보기 쉬운 색상으로 선택할 수 있습니다.

퀵 설정 메뉴 (P.38) 또는 [캡쳐 설정] (P.30) → [포커스 피킹]에서 설정하십시오.

Off (기본 설정) OFF	블랙 BK	옐로우 YE
화이트 WH	레드 R	

- 피킹 기능이 불필요한 경우에는 “OFF”를 선택하십시오.

화면 확대를 통한 초점 맞추기

MF 모드에서 **OK** 버튼을 눌러 화면을 확대할 수 있습니다. 버튼을 다시 누르면 일반 화면으로 전환됩니다.

- 디스플레이가 확대되어 있을 때, 컬러 LCD 모니터 상에는 **Q** 가 표시됩니다. 반 셔터를 누르면 원래의 표시대로 되돌아 갑니다.
- 확대된 디스플레이에는 **OK** 버튼을 눌러 LCD 모니터의 선택된 포커싱 포인트로부터 확대될 것입니다. 확대된 디스플레이에서도 동일하게 포커싱 포인트를 선택할 수 있습니다. 포커싱 포인트에 관한 내용은 P.59 를 참조하시기 바랍니다.
- 확대 중에 전면 다이얼 또는 후에 다이얼을 돌리면 배율을 변경할 수 있습니다. (일반적으로 8 배이지만 4 배에 변경할 수 있습니다.)

MF 및 AF 모드 모두 반 셔터를 누른 상태에서 **OK** 버튼을 누르면 이미지가 확대됩니다. 반 셔터를 누른 상태에서 렌즈의 포커스링을 돌리면 확대 이미지를 보면서 초점을 조절할 수 있습니다. (AF 모드에서 초점 조정은 AF 모드 시, 수동으로 초점 조절이 가능한 렌즈 타입에 한하여 가능합니다. 자세한 내용은 사용하시는 렌즈의 설명서를 참조하십시오.)

- **AF/AEL** 버튼으로 확대 표시 기능을 배치 할 수 있습니다. (AEL 또는 AFL 을 어느 위치에나 배치할 수 있습니다. 설정 방법은 **[AF/AEL 버튼]** (P. 82) 항목을 참조하십시오.)

드라이브 모드 조작법



셀프 타이머 사용이나 카메라의 다른 기능들에 대한 설명은 아래와 같습니다:

드라이브 모드의 작동은 퀵 설정 메뉴 (P.38) 또는 [캡쳐 설정] (P.30) → [드라이브 모드]에서 설정할 수 있습니다.

1	싱글 캡쳐 (기본 설정)
2	연속 캡쳐
3	셀프 타이머 2 초
4	셀프 타이머 10 초
5	인터벌 타이머

싱글 프레임 촬영


싱글 프레임 촬영 모드에서 셔터를 누르면 한번에 한 장의 사진만 촬영됩니다. 그리고 카메라는 다음 촬영을 위해 준비됩니다. 일반적인 촬영 시에는 단일 프레임 촬영을 권장합니다.

연속 촬영

이 모드는 셔터를 누르고 있는 동안에 카메라가 연속적으로 촬영을 하는 것입니다.

주의!!

- 연속 촬영과 같은 빠른 연속 작동으로 이미지가 촬영될 때는 카메라의 내장 메모리 버퍼에 최초로 저장됩니다. 버퍼 메모리가 모두 차면, 카메라에서 이미지가 처리될 때까지 셔터를 사용하실 수 없습니다.



파인더 우측 하단 (서브 모니터 오른쪽)의 숫자는 버퍼 용량을 보여줍니다. 그것은 연사 촬영을 위한 최대 프레임 번호입니다. (연사 촬영을 위한 최대 프레임이 9 프레임을 넘으면, 디스플레이에는 9부터 변경되지 않을 것입니다.)

- 최대 프레임 수와 연속 촬영 속도는 아래와 같습니다:

		이미지 사이즈			
이미지 품질	JPEG	S-HI	HIGH	LOW	S-LO
		12	12	24	24
	RAW	3.7	3.7	4.3	4.3
		/		12	24
	RAW+JPEG	/		3.7	4.3
		/		12	24
		/		3.7	4.3

윗 줄은 최대 프레임 수; 아래 줄은 연속 모드에서 최대 촬영 속도.
(초당 프레임)

셀프 타이머

자신이 포함된 사진을 찍고 싶거나 카메라가 흔들리는 것을 방지하고 싶다면 셀프 타이머를 사용하십시오.

셀프 타이머 2 초

셔터 버튼을 누른 후 2 초 후에 촬영이 됩니다.

셀프 타이머 10 초

셔터 버튼을 누른 후 10 초 후에 촬영이 됩니다.

촬영할 사진의 구도를 잡은 후 반 셔터를 눌러 초점을 맞춥니다. 그리고 그 상태에서 셔터를 깊게 누르면 셀프 타이머가 작동을 시작합니다.

- [카메라 설정] (P.30) → [사운드 설정] → [타이머 볼륨] 메뉴가 [0]로 설정되어 있으면, 셀프 타이머 작동을 할 때에도 전자음이 나지 않습니다.
- 셀프 타이머 작동을 중단하고 싶다면 카메라의 전원을 끄십시오.


인터벌 타이머

선택한 인터벌대로 사진 촬영을 하는 것이 가능합니다.

1

[캡쳐 설정] (P.30) → [드라이브 모드] → [간격 타이머]를 선택한 후, 버튼을 사용하여 인터벌 타이머 설정 화면으로 이동합니다. ([간격 타이머]를 선택한 후, 버튼을 누르면 지정된 설정이 적용됩니다.)

인터벌 타이머 촬영 모드를 쿼 설정 메뉴 (P.38)로 설정했을 경우, []를 선택한 후 버튼을 누르면 인터벌 타이머 설정 화면이 나타납니다. ([]를 선택한 다음, 버튼 혹은 반셔터를 누르면, 지정된 설정이 적용됩니다.).



2

원하시는 인터벌 및 노출 횟수를 버튼을 사용하여 설정합니다.
(인터벌은 4초부터 60분까지 설정 가능합니다. 노출 회수는 2~99 또는 무한대가(∞) 가능합니다)

- 이미지 품질과 이미지 사이즈 설정에 따라 가장 짧은 인터벌 타임은 달라질 수 있습니다.

		이미지 사이즈			
		S-HI	HIGH	LOW	S-LO
이미지 품질	RAW+J	8 초	4 초		
	RAW	8 초	4 초		
	FINE	7 초	7 초	4 초	4 초
	NORM.	6 초	6 초	4 초	4 초
	BASIC	6 초	6 초	4 초	4 초

3

버튼을 눌러 설정을 적용하고 **MENU** 버튼을 눌러 촬영 모드로 되돌아 갑니다.

4

셔터를 눌러 인터벌 타이머 촬영을 시작합니다.

- 인터벌 타이머 촬영을 하는 동안, 다음 노출의 인터벌이 시작되고 남겨진 노출 수가 표시될 것입니다.
- 포커스 모드를 **AF**로 설정할 때, **AF**는 첫 번째 프레임에서 잠길 것입니다. 두 번째 프레임부터 첫 번째 프레임과의 동일한 포커스 위치에서 촬영될 것입니다.
- 포커스 모드를 **MF**로 설정할 경우, 인터벌 타이머 촬영 중에도 포커스 링을 돌려 초점을 변환할 수 있습니다.
(동일한 초점 위치를 유지하기 원하신다면 인터벌 타이머 촬영 중에 포커스 링이 돌아가지 않도록 주의하시기 바랍니다.)
- 인터벌 타임이 짧게 설정되어 있을 경우 카메라는 디스플레이가 촬영모드로 변경되기 전에 다음 이미지를 촬영할 수 있습니다.
- 노출 값은 각각의 인터벌 촬영에서 측정됩니다. 동일한 노출 값으로 촬영을 하고 싶으면 노출 모드를 매뉴얼 노출 모드로 설정하거나 촬영 전에 **AEL** 버튼을 눌러 노출 값을 고정시킵니다.
- 인터벌 촬영을 종료하기 위해서는 셔터 버튼을 누릅니다.
- 인터벌 타이머 촬영은 오토 브라케팅 기능과 함께 사용하실 수 없습니다.
- **Bulb** 촬영과 함께 사용하실 수 없습니다.

경고!!

- 인터벌 타이머 촬영은 배터리가 다되면 자동으로 종료될 것입니다. **AC 어댑터 “SAC-7”**(별매)의 사용을 권장해 드립니다.
- 인터벌 타이머를 설정하면, 카메라는 지속적으로 인터벌 타이머 설정을 유지합니다. 인터벌 타이머를 해제하려면 [드라이브 모드]의 다른 모드로 변경하시기 바랍니다.
- 설정에 따라, 이미지를 진행시키는 데 시간이 소요됩니다. 선택한 시간보다 실제 인터벌이 더 길어질 수 있습니다.

고급 기능 조작법

이 장은 좀 더 높은 창작 작업을 위한 카메라의 고급 기능들에 대하여 설명하고 있습니다.

화이트 밸런스 설정 (WB)

피사체에 반사된 빛의 색은 그 피사체를 비추는 광원에 의하여 크게 좌우됩니다.

예를 들어, 중간 회색을 가진 피사체를 백열등 아래에서 찍으면 붉은 끼가 돌고 형광등 밑에서 찍으면 녹색 끼가 됩니다. 우리들의 두뇌는 광원의 색이 달라도 그 광원 밑의 흰색의 피사체의 색이 간섭 되지 않은 순수한 흰색으로 볼 수 있는 능력을 가지고 있습니다.

필름 카메라는 특별한 컬러 보정 필터를 이용하며 또 광원이 틀리면 필름 종류도 틀려집니다.

그러나 디지털 카메라는 우리들의 뇌에서 조절되는 것처럼 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 그래서 우리 눈에 보이는 흰색이 사진에서도 흰색으로 나오게 됩니다.



화이트 밸런스 옵션

	옵션	색온도	설명
AWB	자동 (기본 설정)	-	카메라가 적절한 화이트 밸런스를 자동으로 조절합니다.
AWB	오토 (광원 우선)	-	카메라가 색과 주위환경의 광원을 적용하여 적절한 화이트 밸런스를 자동으로 조절합니다.
☀	일광	약 5400 K	맑은날 사진 촬영시 선택합니다.
⚡	그늘	약 8000 K	맑은날 그늘진 곳에서 사진 촬영시 선택합니다.
☁	흐림	약 6500 K	흐린날 사진 촬영시 선택합니다.
💡	백열등	약 3000 K	실내에서 백열등 (텅스텐) 을 광원으로 하는 사진 촬영시 선택합니다.
◆◆	형광등	약 4100 K	실내에서 형광등을 광원으로 하는 사진 촬영시 선택합니다.
⚡WB	플래시	약 7000 K	시그마 EF- 630 (FOR SIGMA) 플래시로 촬영시 선택합니다.
K	색온도	-	색온도를 설정을 통한 화이트 밸런스를 선택할 수 있습니다.
1~3	커스텀 1~3	-	이 설정을 선택하여 촬영된 이미지에 맞는 화이트 밸런스를 선택할 수 있습니다. (P.73)

화이트 밸런스는 콘 설정 메뉴 (P.38) 또는 [촬영 메뉴] (P.30) → [화이트 밸런스]에서 설정할 수 있습니다.


화이트 밸런스 조정

각각의 화이트 밸런스 모드가 조정 가능합니다.

1

[촬영 메뉴] (P.30)에서 원하는 화이트 밸런스를 선택합니다. → [화이트 밸런스]에서 > 버튼을 눌러 화이트 밸런스 조정 화면을 표시 합니다.

퀵 설정 메뉴(P.38)에서 원하는 화이트 밸런스 모드를 선택하고 버튼을 눌러 화이트 밸런스 조정화면을 표시 합니다.



2

버튼으로 조정합니다.

- B 는 블루, A 는 앰버, M 은 마젠타, G 는 그린을 나타냅니다.
움직임에 따라 이미지의 색을 조정할 수 있습니다.
- 각 방향으로 8 단계의 조정이 가능합니다.

3

[OK] 버튼을 눌러 결정합니다. 원본파일로 돌아가려면 MENU 버튼을 누르시기 바랍니다.

- 새로운 설정을 위해서는 S/C 버튼을 눌러주시기 바랍니다.



화이트 밸런스를 조정하면 화이트 밸런스 아이콘 오른쪽에 조정 값이 표시됩니다.

색 온도 값 설정

화이트 밸런스는 색 온도 값의 설정으로 조정이 가능합니다.

1

[**촬영 메뉴**] (P.30)를 선택합니다. → [**화이트 밸런스**] → [**색 온도**]에서 **>** 버튼으로 색 온도 설정 화면을 표시합니다.

퀵 설정 메뉴 (P.38)에서 [**K**]를 선택하고 **⋮⋮⋮** 버튼을 눌러 색 온도 설정 화면을 표시합니다. ([**K**]를 선택한 후 **OK** 버튼 또는 반셔터 시 설정된 값으로 촬영됩니다.)



2

◇ 버튼으로 조정합니다.

3

OK 버튼을 눌러 결정합니다. 원본파일로 돌아가려면 **MENU** 버튼을 누르시기 바랍니다

화이트 밸런스는 색 온도 설정 시 조정이 가능합니다.

1

> 버튼을 눌러 색 온도 설정 화면에서 화이트 밸런스 조정 화면을 표시 합니다.

2

앞장의 [**화이트 밸런스 조정**]의 2 번 항목을 참고하여 조정이 가능합니다.

팁

- 광원은 붉거나 푸른빛을 띠 수 있으며 빛이 나타내는 색이 온도(K:Kelvin)를 나타내며 “색온도”라고 부릅니다. 색 온도가 낮을 때 빛의 색은 붉게 나타나며 색 온도가 높을 때 더욱 푸른 빛을 나타냅니다. 70 페이지를 참고하시어 광원에 알맞은 색 온도를 확인하시기 바랍니다.

커스텀 화이트 밸런스 설정

화이트 밸런스 설정을 좀더 정확히 하거나 특별한 광원 아래서 촬영할 때, “커스텀 WB 설정” 옵션으로 뉴트럴 샘플을 촬영하여 컬러를 교정할 수 있습니다.

- 커스텀 화이트 밸런스는 3 개까지 등록할 수 있습니다. (커스텀 1~3)

1

커스텀 화이트 밸런스를 캡쳐하기 위해서는, [촬영 메뉴] (P.30) → [화이트 밸런스] → [커스텀 1-3]을 선택하고 >버튼을 누릅니다. ([커스텀 1-3]을 선택하고 OK 버튼을 누르면 현재 화이트 밸런스 설정이 적용 됩니다.)

커스텀 화이트 밸런스를 쭉 설정 메뉴 (P.38)로 설정했을 경우, [1-3]를 선택한 후 ::: 버튼을 누르면 커스텀 화이트 밸런스 화면이 나타납니다. ([1-3]를 선택한 다음, OK 버튼 혹은 반셔터를 누르면 지정된 설정이 적용 됩니다.)

2

최종 사진에 사용될 조명 하에서 흰 종이나 흰 벽과 같은 흰색의 피사체를 LCD 모니터 프레임에 가득 차도록 구도를 잡습니다. 그리고 수동 초점 기능을 사용하여 초점 포인트를 맞춥니다. (초점은 완벽하게 맞지 않아도 상관없습니다.)

3

AF/AEL 버튼을 눌러 저장된 사용자 설정 화이트 밸런스 이미지를 불러올 수 있습니다. (**AF/AEL** 버튼 스위치는 어느 위치라도 상관없습니다.)


유효한 화이트 밸런스 설정이 입력되면 “화이트 밸런스 이미지 선택 완료” 메시지가 컬러 LCD 모니터에 나와 화이트 밸런스 이미지가 성공적으로 입력되었음을 알립니다.

캡쳐가 잘못되었을 경우에는, “실패! 커스텀 화이트밸런스 촬영을 다시 해 주십시오.” 메시지가 컬러 LCD 모니터에 표시될 것입니다.

AEL 버튼으로 다시 화이트 밸런스 이미지를 캡쳐합니다.

캡쳐를 버리려면 **MENU** 버튼을 누릅니다.

커스텀 화이트 밸런스에 메모 추가



커스텀 화이트 밸런스에 메모를 넣을 수 있습니다. 메모는 “화이트 밸런스”의 하위 메뉴에 반영되어 등록된 커스텀 화이트 밸런스를 사용할 때 유용합니다.

- 영/숫자 및 기호로 48 자까지 입력할 수 있습니다.

1

커스텀 화이트 밸런스 캡쳐 화면에서 **▼** 버튼을 누르면 메모 입력 화면이 표시됩니다.

2

문자를 입력합니다. 문자 입력 방법은 [카피라이트 정보] 의 [정보 입력] (P.132) 을 참조하십시오..

- 커스텀 화이트 밸런스에 삽입한 메모를 삭제하려면 메모 입력 화면에서 모든 문자를 삭제하십시오.

경고!!

- 커스텀 화이트 밸런스에 삽입한 메모는 이미지 정보 데이터에 기록되지 않습니다.

감도 설정 (ISO 수치)



디지털 카메라의 감광도는 은염 필름 카메라에 사용되는 “ISO 수치” 와 같다고 볼 수 있습니다.

ISO 버튼을 누른 다음, < > 버튼의 전/후면 다이얼을 조작하여 원하는 ISO 감도를 선택합니다.

ISO Auto (ISO AUTO) (기본 설정)	ISO 125	ISO 500	ISO 2000
	ISO 160	ISO 640	ISO 2500
	ISO 200	ISO 800	ISO 3200
	ISO 250	ISO 1000	ISO 4000
	ISO 320	ISO 1250	ISO 5000
ISO 100	ISO 400	ISO 1600	ISO 6400

주의!!

- M 모드시 [ISO Auto]는 선택할 수 없습니다. S, A, P 모드에서 [ISO Auto]를 선택한 경우 M 모드에서는 다음 항목 [ISO Auto 범위]에서 설정된 최소 수치으로 촬영됩니다.

ISO (감도) 오토 범위



ISO (감도) 오토 모드에서 감도 최소 수치와 최고수치를 설정할 수 있습니다.

1

[캡쳐 설정] (P.30) → [ISO Auto 범위]를 선택하고 버튼을 누르면 ISO 자동 범위 설정화면을 표시합니다.

2

[최소 치수] 및 [상한 치수] 설정.

최소 치수

ISO 100 (기본 설정)	ISO 200	ISO 640	ISO 2000
	ISO 250	ISO 800	ISO 2500
	ISO 320	ISO 1000	ISO 3200
ISO 125	ISO 400	ISO 1250	ISO 4000
ISO 160	ISO 500	ISO 1600	ISO 5000

상한 치수

ISO 125	ISO 400	ISO 1000	ISO 3200
ISO 160	ISO 500	ISO 1250	ISO 4000
ISO 200	ISO 640	ISO 1600	ISO 5000
ISO 250	ISO 800	ISO 2000	ISO 6400
ISO 320	(기본 설정)	ISO 2500	

경고!!

- 최소 수치와 최고 수치를 동일한 값으로 설정할 수 없으며 반대값을 설정 할 수 없습니다.

자동으로 ISO 감도 단계는 1/3EV 로 설정됩니다. 그러나 1EV 또한 선택이 가능합니다.

[캡쳐 설정] (P.30) → [감도 단계]에서 ISO 감도를 설정하실 수 있습니다.

1 EV	ISO 감도 단계를 1EV로 설정이 가능합니다.
1/3 EV (기본 설정)	ISO 감도 단계를 1/3EV로 설정이 가능합니다.

1 EV 를 선택할 경우, 다음과 같은 ISO 감도를 설정합니다.

ISO Auto (ISO AUTO) (기본 설정)	ISO 200	ISO 1600
	ISO 400	ISO 3200
	ISO 800	ISO 6400
ISO 100		

팁

- 노출 모드가 [1/3 EV]로 설정되어 있다면, ISO 오토 범위가 최저/최고 1/3 스텝으로 설정됩니다.

이미지 파일 설정

사용자 선호도에 따라서 저장된 이미지의 “이미지 품질”, “이미지 사이즈” “화면비율”이 변경됩니다.

화질 설정



널리 사용되는 JPEG 또는 RAW 포맷으로 이미지를 저장할 수 있습니다.

이미지 품질 설정은 쿼 설정 메뉴 (P.38) 또는 [캡쳐 설정] (P.30) → [이미지 품질]에서 설정할 수 있습니다.

RAW	RAW	RAW 포맷
RAW+J	RAW+JPEG	RAW+FINE(JPEG) 동시 저장
FINE	FINE (기본 설정)	JPEG · 고 품질 이미지
NORM.	NORMAL	JPEG · 표준 품질 이미지
BASIC	BASIC	JPEG · 파일 사이즈 우선

- RAW 이미지는 카메라 바디에서 디지털 프로세스를 거치지 않고 기록되기 때문에 JPEG 혹은 TIFF 포맷으로 변환하기 위해서는 Sigma Photo Pro 소프트웨어를 사용해야 합니다.
- SIGMA Photo Pro 는 아래 웹사이트에서 무료로 다운 받으실 수 있습니다. <http://www.sigma-global.com>
- PC 의 사용 없이 sd Quattro 는 RAW 데이터(X3F 파일)를 JPEG 이미지로 변환할 수 있습니다. 더 자세한 정보를 P.127 [카메라 내 RAW 데이터 변환]에서 확인할 수 있습니다.

팁

- RAW+JPG 를 선택하면 JPEG 이미지 품질은 FINE 이 됩니다.
- RAW+JPG 를 선택하면 선택된 이미지 사이즈는 RAW 와 JPEG 로 설정될 것입니다.

화상 사이즈 설정



저장 픽셀 수(이미지 사이즈)가 설정 가능합니다.

이미지 사이즈 설정은 콤 설정 메뉴 (P.38) 또는 [캡쳐 설정] (P.30) → [이미지 사이즈]에서 설정할 수 있습니다.

S-HI	S-HI	39.3M	7,680×5,120 (3:2 의 설정일 경우)
HIGH	HIGH (기본 설정)	19.6M	5,424×3,616 (3:2 의 설정일 경우)
LOW	LOW	4.9M	2,704×1,808 (3:2 의 설정일 경우)
S-LO	S-LO	2.5M	1,920×1,280 (3:2 의 설정일 경우)

- [S-HI] 와 [S-LO] 는 이미지 품질 설정이 JPEG(FINE, NORMAL, BASIC)일 경우에만 선택이 가능합니다.

화면 비율 설정

이미지의 화면 비율이 설정 가능합니다.

퀵 메뉴 설정(P.38) 또는 [캡쳐 설정] (P.30)에서 화면 비율 설정이 가능합니다. → [가로세로 비율].

21:9	영화에서 사용되는 와이드 스크린과 같은 화면비율
16:9	하이비전 TV와 같은 비율의 화면 비율
3:2 (기본 설정)	35mm 필름 카메라와 같은 화면 비율
4:3	TV와 PC 스크린과 같은 화면 비율
7:6	화면 비율은 6x7 필름 카메라와 같습니다.
1:1	화면 비율은 6x6 필름 카메라와 같습니다.

- 각 이미지의 화면 비율은 기준 화면비율인 3:2의 이미지를 잘라서 만들어 집니다.

팁

- RAW 파일로 이미지를 저장하면 SIGMA Photo Pro에서 다른 화면 비율로 조정이 가능합니다.



3:2의 화면비율이 아닐 경우 프레임은 보통 검은색으로 나타납니다. 반투명으로 변경함으로써 사용자는 이미지 주변을 체크할 수 있으며 스포츠 파인더처럼 사용이 가능합니다.

[카메라 설정] (P.30)에서 설정을 선택합니다 → [외부 프레임 표시].

블랙(기본 설정)	프레임이 검은색으로 표시됨.
반투명	프레임이 반투명하게 표시됨.

이미지 품질, 이미지 사이즈, 화면 비율의 조합 시 나타나는 파일의 사이즈가 아래와 같습니다.

[■:S-HI]로 이미지 사이즈가 설정되었을 경우

가로세로 비율	이미지 사이즈	⊕ 이미지 품질		
		FINE	NORM.	BASIC
21:9	25M (7680×3296)	18.1 MB	9.7 MB	7.4 MB
16:9	33M (7680×4320)	23.7 MB	12.7 MB	9.5 MB
3:2	39M (7680×5120)	28.1 MB	15.0 MB	11.3 MB
4:3	35M (6816×5120)	25.0 MB	13.3 MB	10.0 MB
7:6	33M (6352×5120)	23.3 MB	12.4 MB	9.3 MB
1:1	26M (5120×5120)	18.8 MB	10.0 MB	7.5 MB

[■:HIGH]로 이미지 사이즈가 설정되었을 경우

가로세로 비율	이미지 사이즈	⊕ 이미지 품질			
		RAW	FINE	NORM.	BASIC
21:9	13M (5424×2328)	50.4 MB	8.4 MB	4.8 MB	3.6 MB
16:9	17M (5424×3048)	53.0 MB	11.0 MB	6.3 MB	4.7 MB
3:2	20M (5424×3616)	55.1 MB	13.1 MB	7.5 MB	5.6 MB
4:3	17M (4816×3616)	53.6 MB	11.6 MB	6.6 MB	5.0 MB
7:6	16M (4480×3616)	52.8 MB	10.8 MB	6.2 MB	4.6 MB
1:1	13M (3616×3616)	50.7 MB	8.7 MB	5.0 MB	3.7 MB

[■:LOW]로 이미지 사이즈가 설정되었을 경우

가로세로 비율	이미지 사이즈	⊕ 이미지 품질			
		RAW	FINE	NORM.	BASIC
21:9	3.1M (2704×1160)	23.2 MB	2.2 MB	1.2 MB	0.9 MB
16:9	4.1M (2704×1520)	23.9 MB	2.9 MB	1.6 MB	1.2 MB
3:2	4.9M (2704×1808)	24.5 MB	3.5 MB	1.9 MB	1.4 MB
4:3	4.3M (2400×1808)	24.1 MB	3.1 MB	1.7 MB	1.2 MB
7:6	4.0M (2224×1808)	23.9 MB	2.9 MB	1.5 MB	1.2 MB
1:1	3.3M (1808×1808)	23.3 MB	2.3 MB	1.3 MB	0.9 MB

[S-LO]로 이미지 사이즈가 설정되었을 경우

가로세로 비율	이미지 사이즈	이미지 품질		
		FINE	NORM.	BASIC
21:9	1.6M (1920×816)	1.1 MB	0.6 MB	0.5 MB
16:9	2.0M (1920×1080)	1.5 MB	0.8 MB	0.6 MB
3:2	2.5M (1920×1280)	1.8 MB	0.9 MB	0.7 MB
4:3	2.2M (1696×1280)	1.6 MB	0.8 MB	0.6 MB
7:6	2.0M (1584×1280)	1.5 MB	0.8 MB	0.6 MB
1:1	1.7M (1280×1280)	1.2 MB	0.6 MB	0.5 MB

- 파일 사이즈는 피사체에 따라 달라집니다.

측광 모드 선택



카메라에는 3 가지의 진보된 측광 모드가 있습니다.

■ 버튼을 누른 다음, 전/후면 다이얼 또는 <> 버튼을 사용하여 원하는 측광 모드를 선택합니다.

	평가 측광 (기본 설정)	<input type="checkbox"/>	중앙부 중점 평균 측광
		<input checked="" type="checkbox"/>	스팟 측광

■ 평가 측광

카메라는 스크린을 256 구역으로 분할하여 포커싱 스크린의 각 분할 구역을 자주적으로 측정하고 어떠한 조명 상황에도 피사체에 알맞은 노출값을 분석하여 장면의 밝기를 측정합니다. 심지어 강한 역광이나 복잡한 광원이라도 카메라는 적정한 노출을 측정할 것입니다.

[] 중앙부 중점 평균 측광

카메라가 중앙 부분을 중점으로 스크린의 전체 밝기를 평균 내어 측정합니다. 광원의 상태를 고려하여 가장 최상의 노출을 측정할 것입니다.

[•] 스팟 측광

카메라가 LCD 모니터의 선택된 초점영역에서의 밝기만을 측정합니다. 이 모드는 다른 장면의 영향을 무시하고 장면의 부분에 대한 노출을 설정하고자 할 때 유용합니다.

AF/AEL 버튼



sd Quattro 의 AF/AEL 버튼을 통해 초점 고정 기능 [AFL] 과 AE 잠금 기능 [AEL] 이 가능합니다.

이 기능은 스위치를 사용하여 자유롭게 이용하실 수 있습니다. 각 포지션에서의 초기 설정은 다음과 같습니다.

AEL 위치	AEL	AF/AEL 버튼을 누르면 그 때의 노출 값으로 고정됩니다. ● AF/AEL 버튼을 한번 더 눌러 AE 잠금을 해제할 때까지 몇 장이라도 같은 노출로 촬영할 수 있습니다.
AF 위치		AF/AEL 버튼을 누르면 초점이 고정됩니다. ● AF/AEL 버튼을 한번 더 누를 때까지 몇 장이라도 같은 초점으로 촬영할 수 있습니다. (노출은 반셔터를 누르면 고정됩니다.)
AF 위치	AFL	AF/AEL 버튼을 누르면 초점이 고정됩니다. ● AF/AEL 버튼을 한번 더 누를 때까지 몇 장이라도 같은 초점으로 촬영할 수 있습니다. (노출은 반셔터를 누르면 고정됩니다.)
AEL		

AF/AEL 버튼 설정

AF/AEL 버튼은 보통의 포커스 잠금/AE 잠금 기능 외에도 다음과 같은 기능을 설정 할 수 있습니다..

레버가 [AEL] 위치에 있을 때 버튼에 설정 할 기능은 [캡쳐 설정] (P.30) → [AEL 버튼 설정]에서 선택합니다.

AEL (기본 설정)	AEL + AFL	LV 확대
AEL (누른상태)	AEL+AFL (누른상태)	

레버가 [AF] 위치에 있을 때 버튼에 설정 할 기능은 [캡쳐 설정] (P.30) → [AF 버튼 설정]에서 선택합니다.

AFL (기본 설정)	AEL + AFL	AF-ON
AFL (누른상태)	AEL+AFL (누른상태)	LV 확대

AEL	AE 잠금을 하는 기본 작동법입니다. 이전 페이지의 표를 참조하십시오.
AEL (누른상태)	AF/AEL 버튼을 누르고있는 동안만 노출이 고정 됩니다.
AFL	AF 잠금을 하는 기본 작동법입니다. 이전 페이지의 표를 참조하십시오.
AFL (누른상태)	AF/AEL 버튼을 누르고 있는 동안만 초점이 고정 됩니다.
AEL+AFL	AEL 버튼을 눌러 AE 와 초점을 동시에 잠글 수 있습니다. • AEL 버튼을 다시 누르기 전 까지 같은 초점과 노출을 가진 이미지가 촬영됩니다.
AEL+AFL (누른상태)	AF/AEL 버튼을 누르고 있는 동안만 AE 고정과 초점 고정이 동시에 고정됩니다.
AF-ON	AF/AEL 버튼을 누르면 오토포커스가 작동합니다. • 노출은 고정되지 않습니다.
LV 확대	AF/AEL 버튼을 누르면 확대 화면이 나타납니다. 촬영 시, OK 버튼을 누를때와 동일한 작동을 합니다. 자세한 내용은 [화면 확대를 통한 초점 맞추기] (P.63) 항목을 참조하십시오.


반 셔터 AEL

반 셔터를 누르거나 노출 잠금이 해제되어 있을 때, 노출 잠금을 설정할 수 있습니다.

반 셔터 AEL 모드는 [캡쳐 설정] (P.30) → [반 셔터 AEL]에서 설정할 수 있습니다.

Off	반 셔터를 누르고 있을 때 노출은 잠기지 않습니다. 노출은 셔터 버튼을 놓을 때 결정될 것입니다.
On	반 셔터를 누르게 되면 노출이 잠깁니다. 반 셔터를 누르고 있는 동안 노출은 변경되지 않습니다.
AF S (기본 설정)	오토포커스 모드에서 AF S 일 경우에만 반 셔터를 누르면 노출이 고정됩니다. AF C의 경우 셔터를 끝까지 누르고 있을 때에만 고정된 노출 값으로 촬영이 가능합니다.

노출 보정

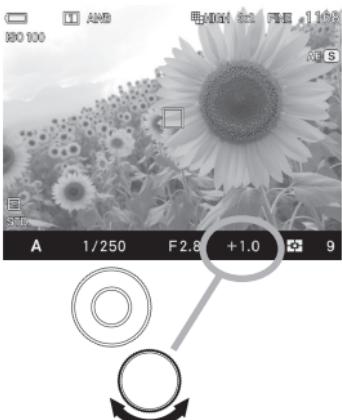

만일 의도적으로 노출 과다나 노출 부족 사진을 원하신다면 이 기능을 사용하십시오.

후면 다이얼을 조정하여 원하는 노출 값을 선택합니다.

- 버튼 및 전/후면 다이얼 또는 버튼을 사용하여 보정량을 설정할 수 있습니다.
- 노출 보정은 +5.0에서 -5.0 스텁까지 1/3 스텁 간격으로 설정할 수 있습니다.

주의!!

- 설정된 노출값은 자동으로 취소되지 않습니다. 촬영 후 설정된 노출값은 후면 다이얼을 조정하여 ±0.0으로 맞추시기 바랍니다.
- 노출 보정 기능은 수동 모드에서는 작동되지 않습니다.

후면 다이얼만 사용하여 보정량을 설정하지 마십시오. [캡쳐 설정] (P.30) → [다이얼 노출 보정]을 [Off]로 설정하십시오.

([Off])로 설정하고, 버튼을 누르지 않고 후면 다이얼을 돌리면 전면 다이얼을 돌리는 것과 동일한 작동을 합니다.

오토 브라케팅

카메라가 판단한 적정 노출을 기준으로 밝거나 어두운 노출 사진을 연속적으로 촬영할 수 있습니다.



1

[캡쳐 설정] (P.30) → [오토 브라케팅]을 선택한 다음, > 버튼 또는 OK 버튼을 눌러 오토 브라케팅 설정 화면을 엽니다.

2

변경하고 싶은 항목을 ◇ 버튼으로 선택하고 OK 버튼 또는 > 버튼을 눌러 하위 메뉴를 엽니다.

브라케팅 번호	촬영 매수를 3 장이나 5 장에서 선택합니다.
브라케팅 수치	적정 노출에서 브라케팅을 설정합니다. • (1/3 EV 스텝 간격으로 ±3 EV 까지 설정할 수 있습니다)
브라케팅 순서	오토 브라케팅 오더를 변경할 수 있습니다. 0 → - → + (기본 설정) 적정 노출 → 노출 부족 → 노출 과다 - → 0 → + 노출 부족 → 적정 노출 → 노출 과다 + → 0 → - 노출 과다 → 적정 노출 → 노출 부족

3

◆ 버튼을 눌러 원하는 값을 선택한 후 **OK** 버튼 또는 **▶** 버튼으로 확인합니다.



4

반셔터를 누르면 촬영 모드로 돌아갑니다. (화면 왼쪽에 오토 브라케팅 아이콘이 표시 됩니다.)

- 각 드라이브 모드의 기능은 아래와 같습니다.

싱글 캡쳐	셔터를 누를때마다 한번에 한 장의 사진만 촬영됩니다.
연속 캡쳐	셔터 버튼을 계속 누르고 있으면 설정된 매수가 연속 촬영 됩니다.
셀프 타이머 2 초.	셔터 버튼을 누른 후 2초후에 설정된 매수가 연속 촬영 됩니다.
셀프 타이머 10 초.	셔터 버튼을 누른 후 10초 후에 설정된 매수가 연속 촬영 됩니다.

주의!!

- 이 기능은 인터벌 타이머 촬영과 함께 사용하실 수 없습니다.

- 노출 브라케팅은 4 가지 다른 모드로 사용할 수 있습니다.

P 모드	셔터 스피드와 조리개 수치 모두 변경됩니다.
A 모드	셔터 스피드만 변경됩니다.
S 모드	조리개 수치만 변경됩니다.
M 모드	셔터 스피드만 변경됩니다.

경고!!

- 한번 오토 브라케팅을 설정해 놓으면 카메라는 다시 브라케팅 수치를 “**±0.0**”으로 설정하지 않으면 계속적으로 오토 브라케팅 모드로 유지됩니다.
- 오토 브라케팅 기능은 플래시와 함께 사용할 수 없습니다.
- 오토 브라케팅 기능은 Bulb 촬영과 함께 사용할 수 없습니다.

- 프레임 번호에 따라 오토 브라케팅 아이콘이 다음과 같이 변경됩니다.

3 장 촬영 할 경우,

1 번째 프레임	2 번째 프레임	3 번째 프레임

5 장 촬영 할 경우,

1 번째 프레임	2 번째 프레임	3 번째 프레임	4 번째 프레임	5 번째 프레임

- 서브 모니터의 촬영 가능 매수 표시부에 자동 브라케팅 촬영 매수가 역산 표시 됩니다 (카운터 표시와 번갈아 나타납니다.).

3 장 촬영 할 경우,

1 번째 프레임	2 번째 프레임	3 번째 프레임
[Rb - 3]	[Rb - 2]	[Rb - 1]

5 장 촬영 할 경우,

1 번째 프레임	2 번째 프레임	3 번째 프레임	4 번째 프레임	5 번째 프레임
[Rb - 5]	[Rb - 4]	[Rb - 3]	[Rb - 2]	[Rb - 1]

오토 브라케팅 모드를 노출 보정과 함께 사용할 수 있습니다.


노출 보정을 설정해 높은 상태에서 오토 브라케팅으로 촬영할 수 있습니다. 이를 위해, 오토 브라케팅 모드와 노출 보정 모드를 원하는 대로 설정하시기 바랍니다. 합친 수치가 (노출 보정 및 오토 브라케팅) 뷰 파인더상에 표시될 것입니다.

예: 노출 보정을 +1.7, 오토 브라케팅 값을 1.0, 프레임 매수를 3으로 하였을 경우 아래와 같습니다.

첫번째 프레임	+1.7 (노출 보정 +1.7 & 변경 수치 없음)
두번째 프레임	+0.7 (노출 보정 +1.7 & 변경 수치 -1.0)
세번째 프레임	+2.7 (노출 보정 +1.7 & 변경 수치 +1.0)

SFD 모드 (SUPER FINE DETAIL)

노출이 다른 여러 장의 사진을 기록하고 SIGMA Photo Pro에서 합성하여 다이나믹 레인지가 넓고 노이즈는 감소하며 디테일이 섬세한 사진을 생성할 수 있습니다.

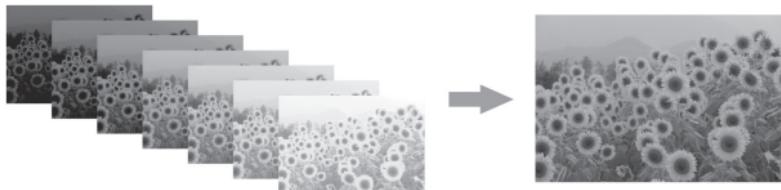

- SFD 모드에서 촬영을 할 경우, 안전한 삼각대에 카메라를 고정하고 사용하십시오. 사용하는 렌즈가 OS (손떨림 보정 기능)이 있는 경우, OS를 OFF로 하십시오.
- SFD 모드의 합성 결과는 카메라에서 확인할 수 없습니다.
- SFD 모드로 촬영 된 파일은 확장자가 .X3I 입니다.

1

[캡쳐 설정] (P.30) → [SFD 모드] → [On]을 선택합니다.

- SFD 모드로 설정하면 카메라의 설정이 다음과 같이 고정되거나 선택이 제한됩니다.

촬영 모드	A, M 모드	ISO 감도	ISO100
드라이브 모드	싱글 캡쳐 셀프 타이머 2 초 셀프 타이머 10 초	이미지 품질	RAW
		이미지 사이즈	HIGH



2

반셔터를 누르면 촬영모드로 돌아갑니다. (화면 왼쪽에 아이콘이 표시됩니다.)

3

셔터를 누르면 자동으로 7장을 촬영합니다.

- SIGMA Photo Pro 에서 SFD 이미지를 생성할 수 있습니다.
자세한 내용은 SIGMA Photo Pro 의 도움말을 참조하십시오.
- SFD 모드로 촬영 된 파일은 SIGMA Photo Pro 에서 합성 이전의
오리지널 X3F 파일을 추출 할 수 있습니다. 자세한 내용은
SIGMA Photo Pro 의 도움말을 참조하십시오.

경고!!

- SFD 모드에서는 오토 브라케팅, 커스텀 브라케팅 그리고 플래시
촬영을 동시에 사용할 수 없습니다.

SFD 모드에서 촬영 된 파일을 카메라에서 재생하면…

SFD 모드의 합성 결과는 카메라에서 확인할 수 없습니다. 카메라에서는 파일이 다음과 같이 재생됩니다.

- 일반적으로 단일 이미지는 노출 부족의 이미지에서 과다 노출 순서로 재생됩니다. 이미지 오른쪽 상단의 아이콘으로 몇 번째 이미지인지 알 수 있습니다.

첫 번째 프레임
(노출 부족)



4 번째 프레임
(표준 노출)



7 번째 프레임
(노출 오버)



콘택트 시트 뷰에서는 표준 노출 이미지가
썸네일에 표시 됩니다. 썸네일에는 아이콘이 표시 됩니다.

경고!!

- SFD 모드에서 촬영 된 파일을 삭제하면 임의의 프레임을 지울
수 없습니다. 모든 프레임이 삭제 됩니다.

컬러 모드

촬영 조건에 따라 원하시는 컬러 모드를 선택할 수 있습니다.
추가적으로 모노크롬 사진 모드가 선택 가능합니다.

컬러 모드는 콤 설정 모드 (P.38) 또는 [amera 캡쳐 설정] (P.30) → [컬러 모드]에서 설정할 수 있습니다.

STD. Standard (기본 설정)	스탠다드 컬러 모드는 다양한 상황에서 사용할 수 있습니다.
VIVID Vivid	채도와 콘트라스트는 이미지를 좀더 생동감 있게 연출해 줍니다.
NTR. Neutral	채도와 콘트라스트를 낮춘 이미지는 이미지를 좀더 자연스럽게 연출해 줍니다.
PORT. Portrait	이 모드는 피부 톤을 부드럽게 만들어 줍니다. 인물 사진 촬영을 할 때 이상적입니다.
LAND Landscape	이 모드는 블루와 그린을 좀더 생생하게 만들어 주어 풍경 사진을 강조해 줍니다.
CINE 시네마	이 모드는 채도를 감소시키고 그림자를 강조하여 시네마와 같은 이미지를 창조합니다.
Sun R. 선셋레드	이 모드는 붉은 색을 강조하며 노을과 같은 장면을 더욱 잘 표현해줍니다.
For G. 포레스트 그린	이 모드는 녹색을 강조하며 식물과 같은 장면을 더욱 잘 표현해줍니다.
Fov.B FOV 클래식 블루	이 모드에서는 푸른색이 풍부한 느낌의 인상적인 푸른 하늘을 재창조 합니다.
Fov Y. FOV 클래식 옐로우	이 모드는 인상적이며 풍부한 컬러 톤을 만들며 노란색 계열의 색을 강조합니다.
MONO. 모노크롬	모노크롬 촬영이 가능합니다.



- 선택된 컬러 모드 아이콘이 컬러 LCD 모니터에 표시됩니다.

팁

- Sigma Photo Pro에서 **MONO** 모드에서 RAW 데이터로 촬영한 이미지를 모노크롬으로 바꿀 수 있습니다. Sigma Photo Pro에서는 모노크롬 RAW 이미지를 컬러로 변환할 수 있으나 JPEG 이미지는 변환이 불가합니다.

컬러 모드 세부 설정

각 컬러 모드에서 이미지 세부항목 (콘트라스트, 샤프니스, 채도)들의 조정이 가능합니다.

● 콘트라스트

커서를 +로 이동하여 콘트라스트를 증가하거나 커서를 -로 이동하여 이미지 디테일을 보존할 수 있습니다.

□ 샤프니스

커서를 +로 이동하여 사진을 선명하게 만들거나 커서를 -로 이동하여 사진을 부드럽게 만들 수 있습니다.

● 채도 (모노크롬 제외)

커서를 +로 이동하면 채도를 높여 사진을 생기 있게 만들 수 있습니다. 커서를 -로 이동하면 채도가 낮아지고 사진이 덜 진해집니다.

필터 이펙트 (모노크롬만 적용)

모노크롬 이미지에서 콘트라스트를 변경할 수 있습니다. 컬러 필터에서는 비슷한 컬러가 더 밝게 표현되며 보완해주는 컬러는 더 어둡게 표현됩니다.

OFF Off (기본 설정)	YE 옐로우	OR 오렌지
R 레드	G 그린	B 블루

- 보통 [OFF]로 설정되어 있습니다.

톤 이펙트 (모노크롬만 적용)

모노크롬 이미지는 선호하는 컬러톤으로 마무리할 수 있습니다.

B/W B&W (기본 설정)	R 레드	WARM 웜톤	SEPIA 세피아	G 그린
BG 블루그린	B 블루	COLD 콜드톤	BP 블루퍼플	P 퍼플

1

[**캡쳐 설정**] (P.30)에서 원하는 컬러모드를 선택합니다. → [**컬러 모드**]에서 **>**버튼을 눌러 컬러 모드 세부 설정 화면을 표시합니다.

퀵 메뉴 설정(P.38)에서 원하는 컬러 모드를 선택합니다. **⋮** 버튼을 눌러 컬러 모드 세부 설정 화면을 표시합니다.



2

◆ 버튼을 눌러 컬러 모드 세부 설정 화면에서 [**콘트라스트**], [**샤프니스**], [**채도**] 를 **<>**버튼을 사용하여 조정값을 설정하거나 ($\pm 1.0: 0.2$ 스텝씩 조정 가능) 원하는 옵션을 설정합니다.

3

OK 버튼을 누르면 설정이 적용되고 **MENU** 버튼을 누르면 설정의 변경 없이 하위 메뉴가 종료됩니다.

- 재설정 하려면 **S/C** 버튼을 누릅니다.



이미지 파라미터를 조정하면 컬러 LCD 모니터 좌측에 아이콘이 표시됩니다.

팁

- JPEG 파일은 매개 변수 보정 후 압축이 됩니다. RAW 포맷의 경우, 다른 조정없이 매개 변수 정보를 기록합니다. Sigma Photo Pro 소프트웨어를 사용할 경우, RAW 이미지를 다시 보정할 수 있습니다.

커스텀 브라케팅

1 회 촬영으로 화이트 밸런스와 컬러 모드를 변경한 사진을 여러 장 기록할 수 있습니다.

화이트 밸런스 브라케팅

1 회 촬영으로 화이트 밸런스를 변경한 여러 장의 사진을 기록할 수 있습니다.

1

[캡쳐 설정] (P.30) → [커스텀 브라케팅] → [화이트 밸런스]를 선택한 후 **>** 버튼을 눌러 화이트 밸런스 브라케팅 설정 화면을 표시합니다. ([화이트 밸런스]를 선택한 후 **OK** 버튼을 누르면 이전의 설정 값으로 촬영 됩니다.)



2

변경하고 싶은 항목을 버튼으로 선택하고 **OK** 버튼 또는 **>** 버튼을 눌러 하위 메뉴를 엽니다.

브라케팅 축	화이트 밸런스를 B↔A (블루↔앰버) 방향 그리고 M↔G (마젠탄↔그린) 방향으로 밀어서 선택합니다.
브라케팅 번호	기록 매수를 3 장이나 5 장에서 선택합니다.
브라케팅 수치	화이트 밸런스를 기준으로 차이 값을 얼마로 저장할 지 선택합니다.

3

버튼을 눌러 원하는 값을 선택한 후 **OK** 버튼 또는 **>** 버튼으로 확인합니다.



4

반셔터를 누르면 촬영 모드로 돌아갑니다. (화면에 화이트 밸런스 브라케팅 아이콘이 표시 됩니다.)

화이트 밸런스 미세 조정

화이트 밸런스의 기준 값을 조정 할 수 있습니다.

1

화이트 밸런스 브라케팅 설정 화면에서 버튼을 눌러 화이트 밸런스 미세 조정 화면을 표시합니다.

2

버튼을 조작하여 기준 값을 조정합니다. 변경하지 않고 현재 설정을 사용하려면 **MENU** 버튼을 누르십시오. 조정 값이 취소 되고 이전 화면으로 돌아갑니다.

3

OK 버튼으로 조정 값을 확정합니다. 확인 후 다시 **OK** 버튼을 누르면 화이트 밸런스 브라케팅 설정 화면으로 돌아갑니다.

컬러 모드 브라케팅

1 회 촬영으로 컬러 모드를 변경 한 여러 장의 사진을 기록할 수 있습니다.

1

[캡쳐 설정] (P.30) → [커스텀 브라케팅] → [컬러 모드]를 선택한 후 버튼을 눌러 컬러 모드 브라케팅 설정 화면을 표시합니다. ([컬러 모드]를 선택 한 후 **OK** 버튼을 누르면 이전의 설정 값으로 촬영 됩니다.)

	현재 설정되어 있는 컬러 모드입니다. (이 설정은 같은 방법으로 변경할 수 있습니다.)
BKT1 ~ BKT5	브라케팅에 저장하는 컬러 모드는 최대 5 종류까지 선택할 수 있습니다. (S/C 버튼에 등록되어있는 컬러 모드를 지울 수 있습니다.)



2

버튼을 선택한 다음, **OK** 버튼을 눌러서 BKT1 ~ BKT5를 선택합니다.

3

화면 하단의 목록에서 **<>** 버튼을 눌러서 설정하려는 컬러 모드를 선택하고 **OK** 버튼을 눌러 확인합니다.

- 지정된 컬러 모드를 취소하려면 목록에서 [-] (할당 없음)을 선택한 다음 **S/C** 버튼을 눌러 확정합니다.



4

반셔터를 눌러 촬영 모드로 돌아갑니다. (화면에 컬러 모드 브라케팅 아이콘이 표시 됩니다.)

컬러 모드에 대한 미세 설정

각 컬러 모드에 대한 미세 설정을 할 수 있습니다.

1

이전 항목 3 단계의 목록에서 설정하려는 색상모드를 선택했을 때 버튼을 눌러 컬러 모드 세부 설정 화면을 표시합니다.

2

◆ 버튼을 눌러 컬러 모드 세부 설정 화면에서 [콘트라스트], [샤프니스], [채도] 를 **<>** 버튼을 사용하여 조정값을 설정하거나 (± 1.0 : 0.2 스텝씩 조정가능) 원하는 옵션을 설정합니다.

3

설정을 적용하려면 **OK** 버튼을, 변경하지 않으려면 **MENU** 버튼을 누르십시오. 확인 후 다시 **OK** 버튼을 누르면 컬러 모드 브라케팅 설정 화면으로 돌아갑니다.

4

OK 버튼을 눌러 설정을 확정합니다.

- 커스텀 브라케팅은 오토 브라케팅과 함께 사용할 수 있습니다. 오토 브라케팅 촬영 1매에 대해 커스텀 브라케팅에 설정된 매수가 기록됩니다.

경고!!

- 커스텀 브라케팅은 자동으로 해제되지 않습니다. 촬영이 끝나면 [**[] 캡쳐 설정**] (P.30) → [**커스텀 브라케팅**]에서 [**Off**]를 선택하십시오.

경고!!

- 1회 촬영 데이터를 바탕으로 설정 매수의 이미지 처리가 이루어지기 때문에 일반 촬영보다 기록시간이 길어집니다. 또한 촬영 가능 매수는 기록된 매수에 따라 변화합니다.
- 화이트 밸런스 브라케팅 및 컬러 모드 브라케팅은 함께 사용할 수 없습니다.
- 커스텀 브라케팅은 인터벌 타이머와 함께 사용할 수 없습니다.

톤 컨트롤

촬영된 장면에 따라 자동으로 최적화 되며 콘트라스트가 높은 이미지에서도 이미지는 자연스러운 톤을 가질 수 있습니다.

톤 컨트롤 : Off



톤 컨트롤 : 강



퀵 설정 메뉴 (P.38) 또는 [캡쳐 설정] (P.30) → [톤 컨트롤]에서 설정합니다.

OFF	Off	톤 컨트롤 기능 끄 설정
<input type="checkbox"/>	중 (기본 설정)	부드러운 효과 설정
<input checked="" type="checkbox"/>	강	강한 효과 설정

경고!!

- 촬영 장면에 따라 수정 효과 때문에 노이즈가 나타날 수 있습니다. 이런 경우 [Off]로 설정 하시기 바랍니다.

컬러 스페이스

일반적인 컬러 스페이스인 sRGB 나, 상업 인쇄소나 다른 산업용으로 많이 쓰이는 Adobe RGB 를 선택할 수 있습니다.

컬러 스페이스는 [amera 캡쳐 설정] (P.30) → [컬러 스페이스]에서 설정할 수 있습니다.

sRGB (기본 설정)

Adobe RGB

주의!!

- 평소에 사용하실 때에는 색 공간을 sRGB 로 설정하십시오. Adobe RGB 를 사용할 경우, Sigma Photo Pro 소프트웨어 혹은 DCF 2.0 을 지원하는 다른 이미지 프로세싱 소프트웨어를 사용하시기 바랍니다.

자동 회전

수직 이미지 정보를 이미지에 기록하는 것이 가능합니다.

자동 회전은 [amera 캡쳐 설정] (P.30) → [자동 회전]에서 설정하실 수 있습니다.

Off	수직 이미지 정보는 기록되지 않을 것입니다.
On (기본 설정)	수직 이미지 정보가 기록될 것입니다.

- 수직 방향으로 이미지들을 리뷰할 때, 자동으로 회전되어 수직으로 이미지들이 표시됩니다.
- Sigma Photo Pro 에서 수직 방향으로 이미지들을 리뷰할 때, 자동으로 회전되어 수직으로 이미지들이 표시됩니다.
- 수직 방향의 이미지들을 [Image 다시 보기 메뉴] → [회전] 을 누를 때 이렇게 회전된 방향이 저장될 것입니다.

경고!!

- 카메라가 위쪽으로 또는 아래쪽으로 방향이 움직일 때 이미지가 촬영되면 수직 위치 정보는 올바로 기록되지 않을 것입니다.

커스텀 모드

커스텀 모드를 설정할 수 있습니다.(3 가지 패턴까지 저장할 수 있습니다.)


다음 설정을 이용할 수 있습니다.

- [캡쳐 설정] (파란색 탭) (P.30)에 있는 모든 아이템
- 조리개/셔터 값 설정
- 노출 모드 (**M, S, A, P**) (P.49)
- 포커싱 프레임 세팅 (P.59)
- 노출 보정 (P.84)
- ISO 감도 (P.75)
- AE 측광 모드 (P.81)

커스텀 모드 설정 저장

1

위의 설정을 원하는 조합으로 설정하십시오.



2

[카메라 설정] (P.30) → [커스텀 모드 설정]에서, <> 버튼을 눌러 **C1, C2** 또는 **C3**를 선택합니다. 선택을 한 후 **OK** 버튼을 누릅니다. 확인 차이 나타납니다.

3

<> 버튼을 사용하여 [예]를 선택하시고 **OK** 버튼을 눌러 확인 합니다. 취소하려면 <> 버튼을 사용하여 [아니오]를 선택하시고 **OK** 버튼을 눌러 확인합니다.


경고!!

- 새로운 저장이 설정 되었을 때, 이전에 저장된 설정은 덮여쓰여집니다.

커스텀 모드 설정을 로드합니다.



모드 버튼을 누르고 **C1**, **C2** 이나 **C3**로 설정합니다.



커스텀 모드에서 상기 설정을 임시로 변경할 수 있습니다. (노출 모드 제외).

설정이 변경되면 • 표시가 기능 표시에 나타납니다.

다음과 같이 하여 원래 등록한 설정으로 돌아갑니다.

- 카메라를 끕니다. (이것은 자동 전원 깨짐 기능을 포함한 깨짐을 의미합니다.)
- 모드 버튼을 누르고 다른 위치로 설정합니다.

외장 플래시 사용

액세서리 플래시의 사용법을 설명합니다.

외장 플래시

전자 플래시 EF-630 (시그마 전용) (별매)

Sigma 전자 플래시 EF-630 (시그마 전용)을 장착 함으로써 STTL 방식에 의한 자동 조광 촬영 및 다중 발광 촬영 등의 다채로운 플래시 촬영이 가능합니다.

플래시 기능 설정

외부 플래시의 일부 항목에 대해서는 카메라에서 설정할 수 있습니다.

[캡쳐 설정] (P.30) → [플래시]에서 플래시 모드를 설정하십시오.



적목감소 (적목 감소 플래시)

플래시 촬영 시 때때로 사람의 눈에 플래시 광이 반사되어 “적목” 현상이 사진에 나타납니다. 촬영을 하기 약 1 초 전 조명을 켜면 적목현상을 감소시킬 수 있습니다.

- 조명과 피사체의 조건에 따라 적목 감소 플래시가 모든 경우에서 적목을 감소시켜주지 못할 수도 있습니다.



후막동조 (플래시 동조 모드)

후막 동조를 사용할 때 플래시는 후막이 닫히기 시작하기 전에 발광됩니다. 피사체는 플래시가 발광될 때까지 셔터는 개방된 상태로 있어 주변 빛에 노출될 것입니다. 그 결과, 피사체의 자국은 피사체 뒤쪽에 기록되며 이것은 좀더 자연스러운 효과를 만들어 줍니다



FP 발광 (고속 싱크로)

FP 발광 (고속 싱크로)는 플래시를 연속 발광시켜 셔터의 주행개시에서 종료까지 발광을 유지시킴으로써 동조속도보다 고속의 셔터를 사용할 수 있습니다.



슬로우 동조

P / A 모드에서 플래쉬를 사용할 때 카메라의 흔들림을 줄여주는 셔터 스피드 값이 자동으로 설정됩니다. 슬로우 싱크 모드는 조명 조건에 따라 셔터 스피드를 최대 30 초까지 변경시킵니다.

AF 보조광 (AF Assist Light)

일반적으로 플래시 촬영 시, 플래시에 내장 된 AF 보조광이 켜집니다. AF 보조광이 촬영에 방해가 될 경우, [**AF 보조광**] 설정에서 [**Off**]를 선택하여 발광 기능을 중지할 수 있습니다.

- [AF 보조광] 설정을 [Off]로 할 경우, 카메라에 내장 된 AF 보조광이 작동합니다. 어떠한 보조광도 필요하지 않을 경우, [내장 AF 보조광] 설정을 [Off] (P.58)로 선택하십시오.

경고!!

- 플래시건이 장착되지 않았거나 플래시건의 전원이 꺼져있을 때에는 플래시 모드를 설정할 수 없습니다.


플래시 노출 보정

배경의 노출 변경 없이 플래시 출력 보정이 가능합니다.

플래시 노출 보정 설정 방법은 [캡쳐 설정] (P.30) → [플래시] → [플래시 노출 보정]입니다.

◆ 버튼을 사용하여 원하는 보정 값을 설정합니다.

- 플래시 노출 보정은 1/3 스텝 단위로 +3.0에서 -3.0 스텝까지 가능합니다.



- 플래시 노출 보정이 설정되면, LCD 모니터의 좌측에 아이콘과 보정값이 표시됩니다.

주의!!

- 플래시건이 장착되지 않았거나 플래시건의 전원이 꺼져있을 때에는 플래시 노출 보정 기능을 사용할 수 없습니다.
- 플래시 노출 보정은 자동으로 종료되지 않습니다. 촬영 후 보정 값을 위와 같은 방법을 사용하여 **±0.0**으로 설정하시기 바랍니다.

sd Quattro 는 외장/스튜디오 플래시용 케이블 커넥션이 있는 PC 싱크로 터미널이 (P.12-10 싱크로 단자) 장착되어 있습니다.

주의 !!

- PC 싱크로 터미널 사용시, S-TTL 오토 플래시는 작동하지 않습니다.
- 카메라 노출 모드를 M에 설정하고 플래시 동조 스피드 Sync (1/180)를 설정하거나 셔터 스피드를 1/160 또는 그 이하로 설정하십시오. 특정한 플래시 기능 사용에 대한 추가 정보는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다.
- sd Quattro의 PC 싱크로 터미널은 핀의 중심부가 양극(+), 벽면이 음극(-)으로 되어 있는 플러그와 호환됩니다. 만일 플러그의 극이 반대일 경우, 판매되는 극 전환 코드를 사용하십시오.

경고 !!

- PC 터미널은 250V 이상의 전압을 사용하는 플래시와 사용할 수 없습니다. 이보다 높은 전압을 사용하면 카메라가 손상됩니다. PC 터미널을 사용하시려면 꼭 제조 회사에 플래시 전압을 문의하시기 바랍니다.

Eye-Fi 카드 사용 (Eye-Fi 연결)



Eye-Fi 카드의 Wi-Fi 송신 기능을 사용하여 카메라에서 촬영한 이미지를 스마트폰이나 PC로 무선 전송이 가능합니다.

- 이미지 전송 기능이 있는 Eye-Fi 카드입니다. 설정 및 사용법에 대한 자세한 사항은 Eye-Fi 카드 사용자 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.
- Eye-Fi의 사양에 따라 RAW 포맷 이미지를 전송할 수 있습니다. 더 자세한 사항은 Eye-Fi 카드 사용자 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.


카메라에 Eye-Fi 카드를 삽입하면 [카메라 설정] (P.30)에 있는 [Eye-Fi 설정] → [Eye-Fi 전송] 이 가능합니다.

Eye-Fi 전송

Off	Off 를 선택하시면 카드의 커뮤니케이션 및 이미지 전송기능의 사용이 불가합니다. 기본적인 메모리 카드의 기능만 사용할 수 있습니다.
On (기본 설정)	Eye-Fi 의 설정에 따라 자동으로 이미지를 전송합니다.

- 디스플레이 창에서 표시로 Wi-Fi 연결을 확인할 수 있습니다.

— (신호없음)	[Eye-Fi 전송] 꺼짐
(회색)	다른 기기와 연결되지 않음
(흰색 깜빡임)	다른 기기와 연결 시도 중
(흰색)	이미지 전송 가능/대기
(애니메이션)	이미지 전송 중
	Eye-Fi 카드의 커뮤니케이션 에러 (카메라를 재부팅 하시기 바랍니다. 계속 같은 아이콘이 나타난다면 Eye-Fi 카드의 이상일 수 있습니다.)

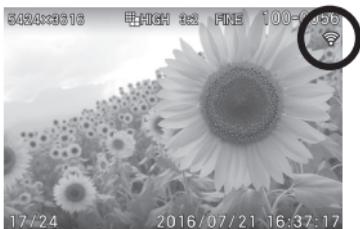

- 아이콘이 있는 이미지는 전송 완료되었습니다.

- Eye-Fi 카드의 기기정보 및 무선 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

확인할 정보: SSID 연결

Eye-Fi 카드의 MAC 주소

Eye-Fi 카드의 펌웨어 버전

[카메라 설정] (P.30) → [Eye-Fi 설정] → [연결 정보]에서 정보를 확인할 수 있습니다.

주의!!

- 전송 중 카메라 전원이 꺼지면 커뮤니케이션에 간섭이 발생합니다. 전송 중이던 이미지는 카메라가 켜지면 다시 전송을 시작합니다.
- 해당 국가, 지역에서 Eye-Fi 카드의 사용이 가능한지 확인하시기 바랍니다. 법에 저촉되지 않는 국가나 지역에서만 사용하시기 바랍니다.
- [Off]으로 설정이 되어있는 경우에도 때때로 Eye-Fi 카드가 계속해서 전파를 내보내는 경우가 있을 수 있습니다. 병원, 항공기와 같이 전파를 계속 내보내는 것이 엄격히 금지되는 곳에서는 카메라로부터 카드를 제거하시기 바랍니다.
- 무선 연결에 따라서 전송이 느리거나 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 이미지 전송 중 이미지가 촬영 되면 잠시 동안 연결이나 전송이 중단될 수 있습니다. 이미지가 메모리 카드에 저장이 된 후 전송작업이 재개됩니다.
- 이미지 전송이 잘 작동되지 않을 경우 카드의 사용자 매뉴얼을 참고하시기 바라며 카드와 컴퓨터 모두의 설정을 확인하시기 바랍니다.
- Eye-Fi 카드에서의 연결 및 전송은 높은 카메라 배터리의 소진을 가져옵니다. 따라서 보통보다 빠른 카메라 배터리의 소진이 일어납니다.

이미지 확인 및 삭제

이 장에서는 촬영한 이미지를 어떻게 확인 및 삭제하는지에 대하여 설명합니다.

이미지 확인

sd Quattro 으로 촬영된 이미지를 다양한 방법으로 확인할 수 있습니다.

sd Quattro 으로 촬영한 이미지를 확인하려면 카메라 뒷면의 ▶ 버튼을 누르십시오. 카드에 마지막으로 저장된 이미지가 컬러 LCD 모니터에 표시됩니다.



- ▶ 버튼을 누르면 컬러 LCD 모니터에 이미지가 표시됩니다.
- ▶ 버튼을 다시 누르면 촬영 모드로 변경됩니다.

팁

- 한동안 새로운 이미지가 촬영되지 않으면 마지막으로 확인한 이미지가 대신 나타날 것입니다.
- 카드에 이미지가 없으면, “메모리 카드에 이미지가 없습니다.”라는 에러 메시지가 나타날 것입니다.
- 이미지를 확인하는 동안 ▶ 버튼을 누르거나 “반” 셔터를 누르면 촬영 모드로 변경될 것입니다.

경고!!

- sd Quattro 은 다른 카메라에서 촬영된 이미지나, 이름이 변경된 “sd Quattro” 이미지들이나, 카드의 DCIM 폴더에서 이동된 이미지들을 확인하지 못할 수도 있습니다.


단일 이미지 보기

카메라 뒷면의 ▶ 버튼을 눌러 저장된 이미지를 단일 이미지로 확인하십시오.


단일 이미지를 보는 동안:

- 후면 다이얼을 돌려 이전 또는 다음 이미지로 넘어갑니다.
- >버튼을 누르면 다음 이미지로 넘어갑니다.
- < 버튼을 누르면 이전 이미지로 넘어갑니다.
- 버튼을 누르면 다음과 같이 상세정보를 변경할 수 있습니다 (P.41).

날짜 및 시간 표시

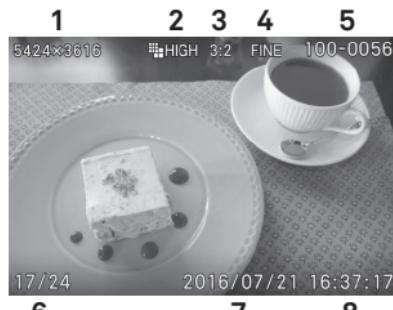

이미지 정보 표시

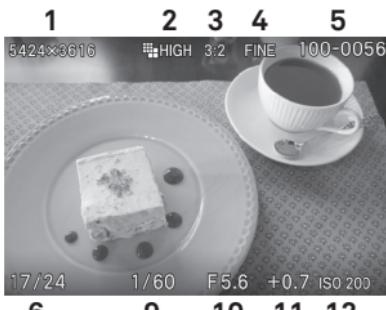

1	화소수
2	화상 사이즈
3	가로세로 비율
4	화질
5	폴더 번호/파일 번호
6	파일 번호/저장된 전체 파일

7	년/월/일
8	시/분/초
9	셔터 스피드
10	F 넘버
11	노출 보정 수치
12	ISO 감도

팁

- 이미지들을 좀 더 빨리 넘기기 위해서는 <> 버튼을 누르고 있습니다. 버튼을 놓을 때까지 이미지들은 자동으로 넘어갑니다.
- 카드의 처음 이미지와 마지막 이미지는 연결됩니다. 처음 이미지에서 < 버튼을 누르면 마지막 이미지가 나오고, 반대로 마지막 이미지에서 >버튼을 누르면 처음 이미지로 넘어갑니다.

이미지 확대 (줌 인 보기)

이미지를 확대하실 수 있습니다. 이미지 확대는 이미지의 디테일이나 포커싱을 확인할 때 편리합니다.



이미지를 확인하는 동안 전면 다이얼을 돌려 표시로 이동합니다.

확대 비율은 다음과 같이 변경됩니다.

원본→X1.25→X1.6→X2.0→X2.5→X3.15→X4.0→X5.0→X6.3→X8.0
→X10.0

줌 인 보기를 할 때:

- 전면 다이얼을 표시로 움직여 확대합니다.
- 전면 다이얼을 표시로 움직여 축소 합니다.
- 버튼이나 버튼을 누르면 이미지가 이동합니다.
- 버튼을 누르면 원본 비율로 돌아갑니다.
- 후면 다이얼을 돌려 이전 또는 다음 이미지를 볼 수 있습니다.

팁

- 촬영시의 초점부분으로부터 이미지가 확대됩니다.

9 개 이미지 동시 보기 (다중 이미지 보기)

9 개의 작은 이미지를 한 화면에서 한번에 볼 수 있습니다.



이미지를 확인하는 동안 전면 다이얼을 돌려 표시로 이동합니다.



다중 이미지 화면일 때:

- 를 눌러 썸네일의 이미지 선택을 바꿀 수 있습니다.
- 전면 다이얼을 표시로 돌리면 선택된 썸네일 이미지가 리뷰됩니다.
- 후면 다이얼을 돌려 이전 또는 다음 이미지를 볼 수 있습니다


팁

- 첫번째 페이지와 마지막 페이지가 링크 됩니다. 첫번째 페이지는 마지막 페이지 다음에 표시됩니다.

이미지 정보 보기

이미지 정보 화면에는 각 이미지의 추가 정보가 담겨있습니다.

단일 이미지나 줌 인 보기에서 버튼을 여러 번 누릅니다.

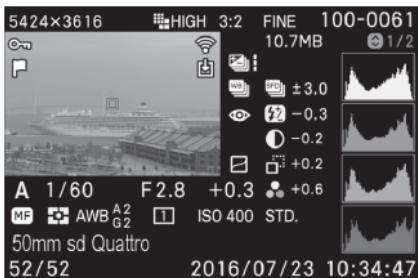


1	화소수
2	화상 사이즈
3	가로세로 비율
4	화질
5	폴더 번호
6	파일 번호
7	잠금 *
8	마크 *
9	Eye-Fi 전송 *
10	RAW 편집
11	포커스 영역
12	파일 사이즈
13	오토 브라케팅 *
14	커스텀 브라케팅*
15	SFD 모드*
16	플래시 모드 *
17	플래시 노출 보정 수치 *
18	톤 컨트롤
19	노출 모드
20	셔터 스피드
21	F 넘버

22	노출 보정 수치*
23	ISO 감도
24	포커스 모드 *
25	측광 모드
26	화이트 밸런스 (필터 이펙트)
27	드라이브 모드
28	컬러 모드 (톤 이펙트)
29	콘트라스트 *
30	샤프니스 *
31	채도 *
32	초점 거리
33	카메라 이름
34	파일 번호 / 저장된 전체 파일
35	년/월/일
36	시/분/초
37	히스토그램 (밝기)
38	히스토그램 (적색)
39	히스토그램 (초록색)
40	히스토그램 (푸른색)

* 이 기능들이 설정되면 아이콘이 표시됩니다.


이미지 정보 화면일 때:

- **□** 버튼을 다시 누르면 원본의 단일 이미지 보기로 돌아갑니다.
- **<>**를 누르면 단일 이미지 보기에서 다른 이미지들을 선택할 수 있습니다.
- 후면 다이얼을 돌려 이전 또는 다음 페이지로 이동합니다.



- 카피라이트 정보 화면에서 **◆** 버튼을 사용하여 카피라이트 정보(포토그래퍼와 카피라이트)를 확인할 수 있습니다.

이미지 정보 화면에서 이미지 확대

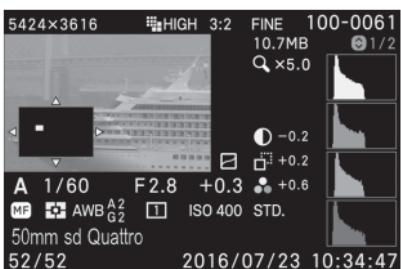

이미지 정보 화면이 표시중일 때 전면 다이얼을 **Q** 표시로 돌려 이미지의 확대가 가능합니다. 또한 이미지의 특정 부분에 대한 히스토그램 정보를 얻을 수 있습니다.

- 히스토그램에 대한 더 자세한 정보는 다음 페이지를 참조하시기 바랍니다.


이미지 정보 화면에서 이미지를 확대하는 동안:

- 4 방향 컨트롤러의 **↔** 화살표를 눌러 이미지의 다른 부분으로 화면을 이동 합니다. (히스토그램이 자동으로 수정되며 새로운 수치가 보여집니다)
- 전면 다이얼을 **Q** 표시로 움직여 확대합니다.
- 전면 다이얼을 **■** 표시로 움직여 축소 합니다.
- **OK** 를 누르면 확대 이미지가 취소되고 전체 이미지 정보가 보여집니다.
- 후면 다이얼을 돌려 이전 또는 다음 페이지로 이동합니다.


히스토그램

히스토그램은 이미지의 3 가지 각 채널(R, G, B)에 밝기 값의 분포를 그래프로 표현한 것입니다 (촬영 모드에서의 히스토그램 표시는 이미지 톤의 분포입니다.). 수평 축은 왼쪽의 암부 부분과 오른쪽의 하이라이트 부분으로 밝기 레벨을 표시하고, 수직 축은 밝기의 각 단계에 픽셀의 비율을 표시합니다.


전체 화면의 히스토그램을 살펴 봄으로써 이미지의 모든 노출을 살필 수 있습니다. 또한 히스토그램으로 확대된 부분이 노출 부족인지 과다 인지도 판단할 수 있습니다.



이 히스토그램은 하이라이트쪽의 픽셀이 사용되지 않아 이미지가 노출 부족 되었음을 보여줍니다. 일반적으로 히스토그램에서 왼쪽 부분이 높으면 이미지의 대부분 픽셀이 어두운 쪽에 있다는 것으로 결과적으로 사진이 어둡게 보인다는 것입니다. 이는 이미지가 노출 부족이거나, 야간 촬영이나 일몰 촬영과 같은 어두운 장면을 촬영했기 때문입니다.



이 히스토그램은 픽셀의 값들이 아주 균일하게 분포되어 있어 이미지가 좋은 콘트라스트에 적정 노출이라는 표시를 보여주고 있습니다. 하지만 적정 노출 이미지의 히스토그램은 피사체에 따라 많은 차이가 납니다.



이 히스토그램은 많은 부분의 픽셀 값이 하이라이트에 있고 밝은 부분의 한계를 넘어서 일부는 사용할 수 없는 정도라는 것을 보여줍니다. 일반적으로 히스토그램이 오른쪽으로 많이 치우치면 이미지가 많은 화이트 픽셀을 가진다는 것이며 이는 노출 오버 되었거나 해변이나 눈과 같은 밝은 장면을 촬영했기 때문입니다.

파일 삭제

이 장에서는 카드에 기록된 파일을 삭제하는 방법에 대해 설명합니다.

- 이 장에서 "파일"은 촬영된 이미지를 의미합니다.

삭제 버튼을 눌러 파일 삭제하기



화면에 나타난 하나의 파일은 버튼을 눌러 삭제할 수 있습니다.

1

화면에 나타내고 싶은 파일을 선택합니다.

2

버튼을 누르면 [현재 파일을 삭제하시겠습니까?] 창이 표시될 것입니다.


3

파일을 삭제하려면, <> 버튼을 사용하여 [예]를 선택한 후 버튼을 누릅니다. 삭제를 원하지 않을 경우, [아니요]를 선택한 후 버튼을 누릅니다.

경고!!

- 파일가 잠겨져 있으면, [파일이 잠겨 있습니다.]라는 창이 나타난 후 삭제되지 않습니다. 파일을 삭제하고 싶으면, 파일 잠금을 해제해야 합니다. (파일을 잠그는 방법은 P.116-118를 참조하십시오.)
- RAW+JPG로 저장된 이미지는 RAW 이미지와 JPEG 이미지 모두 삭제될 것입니다.

삭제 메뉴에서 파일 삭제하기



삭제 메뉴에서 하나의 파일 또는 여러 개의 파일을 삭제할 수 있습니다.

1

이미지가 표시 되었을 때 **MENU** 버튼을 눌러 [▶ 이미지 다시 보기 메뉴] (P.30)에서 [**이미지 삭제**]를 선택합니다.

2

하위 메뉴에서 다음 옵션을 선택합니다.

파일 선택	여러장의 파일을 선택하여 삭제합니다. <> 버튼으로 삭제할 파일들을 선택하고 ◇ 버튼으로 └ 아이콘을 선택합니다. 위 순서를 반복하여 파일을 삭제합니다.
현재 파일 삭제	현재 선택된 파일만 삭제
마크 파일 모두 삭제	카드의 모든 마크 된 이미지 삭제 (P.118-120 의 이미지 마크에 대한 정보 참조)
모두 삭제	카드의 모든 파일 삭제

3

창에 **OK** 버튼이나 ▶화살표가 표시될 것입니다.

4

<> 버튼을 사용하여 [**예**]를 선택하고 **OK** 버튼을 눌러 설정을 적용합니다. 적용한 설정을 취소하려면, <> 버튼을 사용하여 [**아니요**]를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

경고!!

- 잠겨진 파일은 삭제되지 않음. 파일을 잠그는 방법은 P.116-118를 참조하십시오.
- [파일 선택], [마크 파일 모두 삭제] 또는 [모두 삭제]로 되어 있을 때, 메모리 카드에 있는 파일 숫자에 따라 종료하는데 시간이 걸릴 수 있습니다.

팁

- [선택된 파일]을 제외한 파일들은 이미지 확인 없이 활성화 될 수 있습니다.

기타 이미지 확인 기능

이 장에서는 슬라이드 쇼, 잠금, 마크, 회전 등과 같은 기능의 사용 방법을 설명합니다.

파일 잠금



잠금 기능은 파일가 실수로 삭제하는 것을 방지합니다.

주의!!

- 잠금 기능도 카드의 포맷으로 인한 삭제를 방지하지는 않습니다. 포맷 전에 카드의 내용을 주의 깊게 확인하시기 바랍니다.

팁

- 잠긴 파일은 컴퓨터에서 볼 때 “읽기 전용”으로 나타납니다.

단일 파일 잠금

1

이미지 표시를 잠그려면 **MENU**에서 [**▶ 이미지 다시 보기 메뉴**] (P.30) 를 눌러 [잠금]을 표시합니다..

2

하위 메뉴에서 [잠금]을 선택합니다.

3

OK 버튼이나 **>**화살표를 누릅니다.



- 열쇠 모양의 아이콘 **OK** 이 파일에 표시된 것은 파일가 잠겨있는 것을 나타내 줍니다.

팁

- 파일가 이미 잠겨 있다면 메뉴는 “잠금해제”로 나타남.
- 잠긴 파일을 해제하려면 파일을 선택한 후 위와 동일한 단계로 해제하면 됩니다.
- OK을 파일 잠금 단축키로 사용할 수 있습니다. (P.123 참조)

다중 파일 잠금

1

MENU 버튼을 누르고 [▶ 이미지 다시 보기 메뉴] (P.30)를 눌러 [잠금]을 선택합니다.

2

하위 메뉴에서 다음 옵션을 선택합니다.

파일 선택	여러 파일을 선택하여 잠금니다. <>버튼을 사용하여 파일을 잠금 표시하고 ◇ 버튼으로 OK 아이콘을 선택합니다. 위 순서를 반복하여 파일을 잠금니다.
■ 잠금	카드에 마크된 모든 이미지 잠금. (P.118-120의 이미지 마크에 대한 정보 참조)
이미지 모두 잠금	카드의 모든 파일 잠금.

3

OK 또는 >화살표를 눌러 창을 표시합니다.

4

<> 버튼을 사용하여 [예]를 선택하고 OK 버튼을 눌러 설정을 적용합니다.. 적용한 설정을 취소하려면, <> 버튼을 사용하여 [아니요]를 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.

- 열쇠 모양의 아이콘은 OK 모든 파일들이 잠겨있는 것을 나타내 줍니다.


경고!!

- [파일 선택], [저장] 또는 [해제] 가 실행되었을 때, 메모리 카드에 있는 파일수에 따라 완료되는데 시간이 소요될 것입니다.

팁

- 다중 파일 기능을 풀기 위해 잠금 메뉴에서 [이미지 모두 해제] 또는 [해제]를 선택하십시오.

이미지에 마크하기



슬라이드 쇼를 하거나 마음에 드는 이미지에 표시를 할 때 또는 선택한 이미지를 삭제 메뉴에서 “마크 파일 모두 삭제”를 사용하여 모두 삭제할 때 등의 이유로 이미지에 마크를 할 수 있습니다 (P.114).

팁

- 카메라에서 이미지에 마크를 했다면 SIGMA Photo Pro 사용시에도 마크가 유지됩니다.

단일 이미지에 마크하기

1

이미지에 마크를 하려면 MENU에서 [이미지 다시 보기 메뉴] (P.30) 를 눌러 [마크]를 표시합니다..

2

하위 메뉴에서 [마크]를 선택합니다.

3

OK 버튼이나 >화살표를 누릅니다.



- 깃발 모양의 아이콘은 이미지가 마크된 것을 표시해 줍니다.

팁

- 이미지가 이미 마크되어 있다면 메뉴 아이템은 “마크해제”로 변경.
- 표시된 이미지를 해제하기 위해서는 표시된 이미지를 선택한 후 상기와 같이 동일한 과정을 따릅니다.
- OK 버튼을 이미지 마크 단축키로 사용할 수 있습니다. (P.123 참조)

다중 이미지 마크

1

MENU 버튼을 누르고 [▶ 이미지 다시 보기 메뉴] (P.30)를 눌러 [마크]를 선택합니다.

2

하위 메뉴에서 다음 옵션을 선택합니다.

파일 선택	여러 파일을 선택하여 마크 합니다. <> 버튼을 사용하여 마크를 표시하고 ◆ 버튼으로 아이콘을 선택합니다. 위 순서를 반복하여 파일에 마크합니다.
모든 이미지 마크	카드의 모든 이미지에 마크.

3

OK 버튼이나 >화살표를 누르면 확인 창이 나타날 것입니다.

4

◀▶ 버튼을 사용하여 [예]를 선택하고 OK 버튼을 눌러 설정을 적용합니다. 적용한 설정을 취소하려면, ◀▶ 버튼을 사용하여 [아니요]를 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.

- 깃발 모양의 아이콘은 모든 이미지가 마크된 것을 나타내 줍니다.


경고!!

- [파일 선택], [모든 이미지 마크] 또는 [이미지 모두 해제]가 실행될 때, 메모리 카드에 있는 파일수에 따라 완료되는데 시간이 소요될 것입니다.

팁

- 마크 메뉴에서 [이미지 모두 해제]를 선택하면 카드의 마크된 모든 이미지가 해제됩니다.

이미지 회전



표시된 이미지를 회전시키는 것이 가능합니다.

단일 이미지 회전하기

1

회전할 이미지를 표시합니다. MENU에서 [이미지 다시 보기 메뉴] (P.30)를 눌러 [회전]을 선택합니다.

2

하위 메뉴에서 다음 옵션을 선택합니다.

C 회전	선택한 이미지를 오른쪽으로 90 도 회전 (시계방향)
C 회전	선택한 이미지를 왼쪽으로 90 도 회전 (시계 반대 방향)

경고!!

- [▶ 이미지 다시 보기 메뉴] (P.30)의 [회전 적용]을 [Off]로 설정하면 회전 메뉴를 선택할 수 없습니다.

팁

- 이미지를 180도 회전하려면 같은 방향으로 두번 회전시키십시오.
- 회전된 이미지를 원래대로 돌리려면 반대 방향으로 회전시킵니다.
- OK 버튼을 이미지 회전 단축키로 사용할 수 있습니다. (P.123 참조)
- 카메라에서 이미지를 회전시키면, SIGMA Photo Pro 에서도 회전된 이미지로 나타날 것입니다.

다중 이미지 회전

1

MENU 버튼을 누르고 [▶ 이미지 다시 보기 메뉴] (P.30)를 눌러 [회전]을 선택합니다.

2

하위 메뉴에서 [파일 선택]을 선택합니다.

3

◀▶ 버튼을 사용하여 회전할 이미지를 표시합니다. ▲ 버튼으로 이미지를 시계방향으로 90 도 회전시키며 ▼ 버튼으로는 반시계방향으로 90 도 회전시킵니다. 다시 회전시킬 이미지를 선택하여 진행합니다.

4

OK 또는 >화살표를 눌러 창을 표시합니다.

5

<> 버튼을 사용하여 [예]를 선택하고 OK 버튼을 눌러 설정을 적용합니다. 적용한 설정을 취소하려면, <> 버튼을 사용하여 [아니요]를 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.

노출 경고

노출 과다인 부분은 빨간색으로 표시할 수 있습니다.

[▶ 이미지 다시 보기 메뉴] (P.30) → [노출 경고]에서 [켜짐]으로 설정합니다.

- 노출 경고는 퀵 프리뷰에서 표시되지 않습니다.

[▶ 이미지 다시 보기 메뉴] (P.30) → [노출 경고]에서 [꺼짐]로 설정하면 노출 경고가 해제됩니다.

팁

- OK 버튼은 노출경고를 [On / Off] 하는 단축키로 선택될 수 있습니다. (P.123 참고).

편리한 OK 버튼



재생 메뉴에서 **OK** 버튼을 눌러 기능을 할당해 사용할 수 있습니다. 할당된 기능은 **OK** 버튼을 눌러 변경시킬 수 있습니다.

[**▶ 재생 설정 메뉴**] (P.30) → [**OK 버튼 세팅**]에서 설정하실 수 있습니다.

OK 버튼을 눌러 이용 가능한 기능들을 할당할 수 있습니다.

잠금/잠금 해제	OK 버튼을 눌러 현재 선택된 이미지를 잠글 수 있습니다. 현재 이미지가 이미 잠겨져 있다면 해제될 것입니다.
마크/마크 해제	OK 버튼을 눌러 현재 선택된 이미지를 마크할 수 있습니다. 현재 이미지가 이미 마크되어 있다면 이미지의 마크가 해제될 것입니다.
노출 경고	매번 OK 버튼을 눌러, 노출 경고를 on 또는 off로 돌릴 수 있습니다.
C 회전	매번 OK 버튼을 눌러, 현재 선택된 이미지를 90도 시계 반대 방향으로 회전시킬 수 있습니다.
○ 회전	매번 OK 버튼을 눌러, 현재 선택된 이미지를 90도 시계 방향으로 회전시킬 수 있습니다.
이미지 확대 (기본 설정)	매번 OK 버튼을 눌러, 줌-인 뷰 (10 배)와 기본 비율을 교대로 선택한다.

할당된 기능을 해제시키기 위해서는 [**▶ 재생 설정 메뉴**] (P.30) → [**OK 버튼 세팅**]에서 [**설정 없음**]로 설정하시기 바랍니다.

슬라이드 쇼 보기

카드상의 모든 이미지나 선택된 이미지는 sd Quattro 의 슬라이드 쇼 기능을 사용하여 자동으로 재생할 수 있습니다.

슬라이드 쇼 메뉴

모든 이미지 보기	카드의 모든 이미지를 자동 슬라이드 쇼로 실행
잠겨진 이미지 모두 보기	카드에 잠겨진 모든 이미지를 자동 슬라이드 쇼로 실행
마크된 이미지 모두 보기	카드에 마크 된 모든 이미지를 자동 슬라이드 쇼로 실행
슬라이드 쇼 설정	각 이미지가 표시되는 시간과 반복 이용을 설정할 수 있습니다.

슬라이드 쇼 실행

1

이미지가 켜져 있는 동안 **MENU** 버튼을 눌러 [▶ 이미지 다시 보기 메뉴] (P.30)를 열어 [슬라이드 쇼]를 선택합니다.

2

하위 메뉴에서 [모든 이미지 보기], [잠겨진 이미지 모두 보기] 또는 [마크된 이미지 모두 보기]를 선택합니다.

3

OK 나 >화살표 버튼을 눌러 슬라이드 쇼를 시작합니다.

슬라이드 쇼를 종료하기 위해서는 OK 버튼을 누릅니다.

경고!!

- [마크된 파일 나타내기] 를 선택했을 때, 표시되는 파일의 수에 따라 슬라이드 쇼가 시작되는데 시간이 소요될 수 있습니다.

슬라이드 쇼 설정 변경



슬라이드 쇼 메뉴에서 [슬라이드 쇼 설정] 을 선택한 후 **OK** 나 **>** 버튼을 눌러 설정을 표시 합니다.

슬라이드 쇼 설정 메뉴

지속 시간	2 초 5 초 10 초	슬라이드 쇼 중 각 이미지가 보여지는 지속 시간 설정
반복	아니오 예	슬라이드 쇼가 계속 반복될 것인지, 마지막 이미지에서 멈춰질 것인지 설정

지속시간

◆ 버튼을 이용해 [지속시간] 을 선택한 후 **<>** 버튼을 눌러 원하시는 시간 설정을 선택합니다.

반복

◆ 버튼을 이용해 [반복] 을 선택한 후 **<>** 버튼을 눌러 [아니오] 또는 [예]를 선택합니다.

OK 버튼을 눌러 슬라이드 쇼 설정을 확인하시거나 **MENU** 버튼을 사용하여 변경사항 없이 확인 창을 닫을 수 있습니다.

DPOF (DIGITAL PRINT ORDER FORMAT)

현상소에서 이미지를 출력할 때 DPOF 메뉴로 사전에 사진과 매수를 지정할 수 있습니다. DPOF 호환 프린터로 사용자가 출력할 때도 사용할 수 있습니다.

경고!!

- RAW 데이터의 경우 (X3F 확장자를 가진 파일), DPOF 출력은 불가능 합니다.

1

이미지가 표시된 상태에서 **MENU** 버튼을 눌러 [**▶ 이미지 다시 보기 메뉴**] (P.30)에서 [**DPOF**]를 선택합니다.

2

OK나 **▶**화살표를 눌러 원하시는 옵션을 선택합니다.

DPOF 메뉴

파일 선택	◆ 버튼을 눌러 출력 매수를 설정합니다. 다중 이미지에서 출력 매수를 설정하려면 출력을 원하는 이미지를 선택하고 ◀▶버튼을 누른 후, ◆ 버튼을 눌러 각각의 이미지에 대한 출력 매수를 설정합니다.
모든 이미지 선택	카드의 모든 이미지를 출력으로 선택합니다. ◆ 버튼을 눌러 출력 매수를 설정하.
모든 이미지 해제	모든 출력 매수 설정을 초기화 합니다.

3

OK 또는 **▶**화살표를 눌러 창을 표시합니다.


4

◀▶ 버튼을 사용하여 [예]를 선택하고 **OK** 버튼을 눌러 설정을 적용합니다.. 적용한 설정을 취소하려면, **◀▶** 버튼을 사용하여 [아니요]를 선택한 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

카메라에서 RAW 데이터 변환

카메라 내에서 RAW 데이터의 변환이 가능하며 JPEG 포맷 이미지를 생성할 수 있습니다.

RAW 편집 세팅 화면

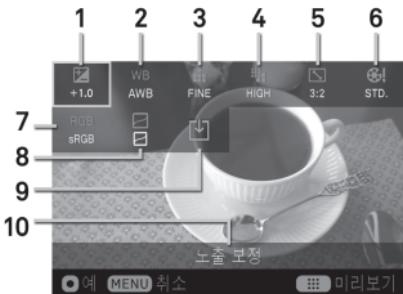

1	노출 보정(P.84)
2	화이트 밸런스(P.69)
3	화질(P.77)
4	화상 사이즈(P.78)
5	가로세로 비율(P.79)
6	컬러 모드(P.90)
7	컬러 스페이스(P.97)
8	톤 컨트롤(P.96)
9	이미지 변환 시작 아이콘
10	선택된 아이콘 설명

1

RAW 이미지가 표시되어 있을 때 **MENU** 버튼을 눌러 [▶ 다시보기 메뉴]를 선택(P.30)한 후 [RAW 편집]을 선택합니다.

2

아래 두 가지 방법으로 하위 메뉴에서 이미지를 선택하여 RAW 포맷 변환 선택이 가능합니다;

파일 선택	<p>◀▶ 버튼을 눌러 표시된 사진을 선택하고 (9 장의 사진이 디스플레이 되면 ◀◆▶ 버튼이 표시됩니다) OK 버튼을 누릅니다.</p> <ul style="list-style-type: none">차례 1에서 이미지가 나타나지 않더라도 [파일 선택]에서 진행할 수 있습니다.
현재 파일 삭제	<p>차례 1에서 선택된 이미지가 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none">차례 1에서 JPG 이미지가 선택되었다면 [현재 파일 삭제]를 선택할 수 없습니다.

- 이미지를 선택한 후 RAW 변환 세팅 화면에서 [진행 중...] 표시가 나타납니다.

3

RAW 변환 세팅 화면에서 <◇> 버튼을 눌러 아이템을 선택하고 OK 버튼을 눌러 확인합니다.

- 화이트 밸런스(P.69) 와 컬러 모드(P.90)의 각 옵션에서 자세한 설정이 가능합니다. ■■■ 버튼을 눌러 세팅 페이지를 표시합니다. 더 자세한 사항은 이 사용설명서의 관련 부분을 참고하시기 바랍니다.

4

이미지를 확인하는 동안 전/후면 다이얼 또는 <> 버튼으로 조정 값(옵션)을 변경할 수 있습니다. 그리고 난 후 OK 버튼을 눌러 확인합니다.

5

여러 장의 변경이 필요할 때 3 과 4 를 반복합니다.

6

설정을 마무리한 후 □ 버튼을 누른 후(이미지 변환 시작 아이콘) OK 버튼을 누릅니다.

7

<> 버튼을 사용하여 [예]를 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.

처리를 멈추기 위해서 <> 버튼을 사용하여 [아니오]를 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.



- RAW 데이터에서 변환된 JPG 이미지에는 □ 마크가 나타납니다.
- RAW 데이터에서 변환된 JPG 이미지의 파일 번호는 메모리 카드에 마지막으로 저장된 파일의 다음 번호로 저장됩니다.

경고!!

- 메모리 카드의 용량이 충분하지 않을 때 경고 메시지가 표시되며 RAW 파일의 변환이 불가합니다.
- 사진의 미세 조정이나 이미지 수정 시 SIGMA Photo Pro 를 사용하는 것을 추천합니다.

다른 설정의 변경

이 섹션에서는 기본적인 카메라 작동의 설정을 원하시는 설정으로 어떻게 바꾸는지를 설명해 주고 있습니다.

파일 번호 시스템

저장된 데이터는 자동으로 0001에서 9999 까지의 번호가 매겨집니다. 이미지를 재생할 때 이미지 각각의 파일 번호는 컬러 LCD 모니터 우측 코너에 표시됩니다. (P.97, 100 참조) 파일 번호는 곧 그 이미지의 파일 이름이 됩니다. 파일 이름 앞에 “SDIM”라고 쓰여지면서 4 자리의 숫자와 확장자로 이루어져 있습니다. 예를 들면, 이미지 번호가 0023 이면 파일은 SDIM0023.X3F로 저장될 것입니다. 모든 sd Quattro 이미지 파일들은 메모리 카드의 DCIM 폴더의 ###SIGMA 폴더에 저장됩니다.

- [캡쳐 설정] (P.30) → [컬러 스페이스]에서 [Adobe RGB]를 선택할 때, 파일 이름은 “SDIM” 대신에 “_SDI”로 구성될 것입니다.
- 파일 번호는 계속 이어지게 하거나 비어있는 메모리 카드가 탐색될 때마다 초기화 시킬 수 있습니다. 파일 번호는 [카메라 설정] (P.30) → [파일 번호]에서 설정할 수 있습니다.

파일 번호 옵션

일련번호 (기본 설정)	번호가 계속됩니다. 빈 카드의 첫번째 파일 번호는 카메라가 마지막으로 매긴 번호보다 하나 높은 숫자가 됩니다. (만일 장착된 카드에 있는 sd Quattro 이미지가 최종 번호보다 높을 경우, 제일 높은 파일 번호보다 하나 높은 숫자가 부여됩니다.)
자동 재설정	비어있는 카드를 넣을 때나 카드의 모든 파일을 삭제 후에 다시 장착하여 촬영하면 매번 파일 번호는 0001에서부터 시작합니다. (장착된 카드에 sd Quattro 이미지가 이미 있다면 파일 번호는 재설정 되지 않습니다.)

경고!!

- 폴더/파일명의 넘버링이 ‘999-9999’ 번까지 될 경우, [파일 번호 또는 폴더 번호를 할당할 수 없습니다.]이라는 메시지가 표시될 것이며, 메모리 카드 용량이 남아 있더라도 더 이상 촬영이 되지 않습니다. 리뷰 디스플레이를 통해 파일 넘버링을 확인해 주시기 바랍니다. 이러한 경우에는 새로운 카드로 교체하십시오.

파일 이름 변경

이미지의 파일명은 “SDIM” 또는 “SDQ_”중 한 가지로 설정이 가능합니다.

설정 선택하기 [카메라 설정] (P.30) → [파일 이름]

SDIM (기본 설정)	파일명은 “ SDIMxxxx.xxx” 가 됩니다.
SDQ_	파일명은 “ SDQ_xxxx.xxx” 가 됩니다.

- 파일명에 있는 숫자는 SDIM에서 SDQ_ 혹은 그 반대로 설정을 변경한 후에도 유지됩니다.
- [캡쳐 설정](P.30)에서 [Adobe RGB]가 선택될 때, [컬러 스페이스]이라는 파일명은 “SDIM” 대신에 “_SDI” , “SDQ_” 대신에 “_DQ_” 이 될 것입니다.

카피라이트 정보

[촬영자] 와 [저작권자] 정보를 Exif 데이터에 저장 가능합니다.


- [촬영자] [저작권자]: 48 바이트까지 문자와 기호로 각각 쓸 수 있습니다.

1

[카메라 설정] (P.30)에서 선택 → [저작권정보].

2

카피라이트 정보 화면에서 [촬영자명입력] 또는 [저작권자명입력]을 선택한 후 다음 페이지에서 [정보 입력]을 선택합니다.



3

정보를 입력한 뒤 ◇ 버튼을 사용하여 [저작권정보기록]에서 [On]을 선택합니다. 이후부터 이미지에 카피라이트 정보가 표시됩니다.

팁

- 표시된 정보는 카피라이트 정보 화면 (P.111)에서 확인이 가능합니다.
- 표시된 정보는 SIGMA Photo Pro 의 이미지 정보 창과 Exif 데이터와 호환가능한 다른 프로그램에서 확인이 가능합니다.

경고!!

- 다른 사용자가 카메라를 사용할 경우 [저작권정보기록]가 [Off]로 되어있는지 확인하시기 바랍니다. 위의 경우 [촬영자명입력] 와 [저작권자명입력]의 정보를 지우는 것을 추천합니다.
- 시그마는 잘못 사용된 카피라이트 정보에 의해 발생하는 어떠한 문제에 대해서 책임이 없음을 밝힙니다.

정보 입력

포토그래퍼와 저작권자 정보 입력 화면



정보 입력 영역

전면 후면 다이얼을 사용하여 커서를 움직일 수 있습니다.

키보드 영역

↔ 버튼을 사용하여 커서를 움직일 수 있습니다.

1

키보드 영역에서 원하는 문자를 선택하고 OK 버튼을 눌러 입력합니다.

A/a	키보드에서 알파벳으로 변경. 알파벳이 표시되면 대문자와 소문자의 선택이 가능합니다.
#+=	키보드에서 기호로 변경
SPACE	1칸 띄어쓰기

2

FINISH 와 OK 를 선택하여 입력된 정보를 저장하면 이전 화면으로 돌아갑니다.

- MENU 버튼을 누르면 선택된 문자가 취소되고 이전 화면으로 돌아갑니다.

문자 지우기

전면/후면 다이얼을 사용하여 커서를 지우고자 하는 문자의 위치에 두고 S/C 버튼을 누릅니다.

LCD 모니터 디스플레이 사용자 설정

촬영 중 아이콘의 사이즈 표시의 설정이 변경 또는 사진을 위한 유용한 기능이 추가될 수 있습니다.

1

메인 모니터의 설정은 [카메라 설정] (P.30) → [모니터 I/O 모드 설정]에서 사용자 정의하려는 모드를 선택하십시오. 뷰 파인더의 설정은 [카메라 설정] (P.30) → [뷰 파인더 I/O 모드 설정]에서 사용자 정의하려는 모드를 선택하십시오.



2

[On] 선택 후 > 버튼을 누릅니다.

3

>버튼을 눌러 선택한 항목을 변경합니다.

팁

- 요청되지 않은 디스플레이 모드는 숨김표시 됩니다. [I/O 모드 설정]에서 필요치 않은 디스플레이 모드를 선택하여 [Off] 설정이 가능합니다.

디스플레이 정보

촬영 정보에 관한 디스플레이가 선택 가능합니다.

	Off	최소	표준 (기본 설정)
드라이브 모드	-	-	○
화이트 밸런스 / 필터 이펙트	-	-	○
AE 잠금 / AF 잠금 *1	-	○	○
화상 사이즈, 가로세로 비율, 화질	-	-	○
오토 브라케팅 / SFD 모드 *1	-	○	○
날짜+시간 *2	○	○	○
커스텀 브라케팅 *1	-	○	○
얼굴 인식 AF 모드 *1	-	○	○
초점 모드	-	○	○
플래시 모드, 플래시 노출 보정 수치 *1	-	○	○
전자수평계 *2	○	○	○
포커스 영역	○	○	○
히스토그램 *2	○	○	○
톤 컨트롤	-	-	○
컬러 모드 / 톤 이펙트	-	-	○
콘트라스트, 샤프니스, 채도 *1	-	-	○
잠김 표시 *1	-	○	○
Eye-Fi 연결 아이콘 *1	-	○	○
인터벌 타이머 *1	-	○	○
촬영가능 이미지 *3	-	○	○
메모리가 풀로 되기 전까지 촬영 가능한 매수, 셔터 스피드, F 넘버, 출 보정 수치/노출 측정, 촉광 모드, 노출 모드 *3	○	○	○
커스텀 모드 *3	○	○	○
포커스 표시 *3	○	○	○
배터리 잔량 표시 *3	-	○	○
ISO 감도 *3	-	-	○

- 어떤 설정에서도 경고에 대한 아이콘이 표시됩니다.

*1 설정 시에만 나타납니다.

*2 디스플레이 모드의 설정에 따라 다릅니다.


*3 메인 모니터에 표시되지 않습니다.

글꼴 크기

촬영 정보의 글꼴 크기가 선택 가능합니다.

표준	보통 글꼴크기로 표시
크게	큰 글꼴크기로 표시

그리드 라인



구도를 결정할 때 유용한 그리드 라인이 디스플레이 가능합니다.

Off	그리드 라인 끔
— 4 (블랙)	4 등분의 블랙 라인
— 9 (블랙)	9 등분의 블랙 라인
— 16 (블랙)	16 등분의 블랙 라인
— 4 (화이트)	4 등분의 화이트 라인
— 9 (화이트)	9 등분의 화이트 라인
— 16 (화이트)	16 등분의 화이트 라인

히스토그램

- P.112 [히스토그램]에서 히스토그램의 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.

Off	표시 없음
On	표시

날짜 / 시간

날짜와 시간을 표시할 수 있습니다.

Off	표시 없음
날짜	날짜만 표시
시간	시간만 표시
날짜 + 시간	날짜와 시간 표시

전자수평계

구도를 결정할 때 유용한 전자수평계의 디스플레이가 가능합니다

Off	표시 없음
On	표시

전자수평계

카메라의 수평 방향과 수직 방향이 디스플레이 됩니다.



- 카메라가 수평 또는 수직일 때 가이드는 녹색을 보입니다..
- 세로로 촬영할 때 수직촬영에 맞는 디스플레이로 변경됩니다.

경고!!

- 전자수평계는 보통 $\pm 1^\circ$ 의 오차가 있습니다. 많이 기울어질수록 이 오차는 커지며 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 카메라가 아래쪽을 향하면 전자수평계가 정상적으로 작동하지 않습니다.

전자 수평계의 조정

전자 수평계의 틸트가 조정 가능합니다.

1

[카메라 설정]에서 선택 가능합니다.(P.30) → [전자수평계 조정].

2

카메라를 평편한 곳에 놓은 후 **OK** 버튼을 누릅니다.
새로운 조정 값이 기록됩니다.


- 재설정하려면 **S/C** 버튼을 누릅니다. 확인 메시지가 표시되므로 <> 버튼으로 [**예**]를 선택한 후 **OK** 버튼을 눌러 확인합니다. (공장 출고 상태의 설정 값으로 돌아갑니다.)

다이얼의 사용자설정

노출 설정 시의 다이얼 기능 또는 운영 방향은 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

스위치 다이얼 기능

전면 다이얼과 후면다이얼은 조리개값, 셔터스피드 및 노출보정의 변경에 사용됩니다. 각 노출 모드마다 알맞은 기능으로 변경이 가능합니다.



[캡쳐 설정]에서 변경이 가능합니다.
(P.30) → [스위치 다이얼 기능].


◆ 버튼을 눌러서 원하시는 노출 모드를 선택한 다음 <> 버튼을 사용하여 기능을 변경해 주십시오. 설정을 적용하시려면 **OK** 버튼을 눌러 주십시오.

- 기본 설정을 재설정하려면 **S/C** 버튼을 누른 다음 **OK** 버튼을 눌러 주십시오.

다이얼 순환

다이얼 방향을 반대로 설정할 수 있습니다.

[캡쳐 설정] (P.30) → [다이얼 / 매뉴얼 링 회전]에서 설정할 수 있습니다.



◆ 버튼을 눌러 원하시는 옵션을 선택해 주십시오. 그리고 [정 방향] 또는 [역 방향]을 선택한 다음 OK 버튼을 눌러 설정을 적용합니다.

각 노출 모드에서의 다이얼 기능
([스위치 다이얼 기능]이 초기 설정일 경우)


조리개/ 셔터 스피드

	조리개 값	셔터 스피드
정 방향 (기본 설정)	오픈 스탑 다운	느리게 빠르게
역 방향	스탑 다운 오픈	빠르게 느리게

노출 보정

	노출 보정 값
정 방향 (기본 설정)	노출 부족 노출 과도
역 방향	노출 과도 노출 부족

잠금 스위치 설정



잠금 스위치를 사용하여 잠그고자 하는 컨텐츠를 취향에 맞게 변경할 수 있습니다.

☞ 카메라 설정] (P.30) → [잠금 모드 작동]에서 설정하십시오.

카메라 절전 모드	카메라가 잠겨있는 동안, 모든 작업을 금지합니다. ● 카메라가 잠겨있는 중에 자동 전원 차단 (P.140)에서 설정한 시간이 경과하면 잠금 스위치 조작만으로 촬영 상태로 돌아갈 수 없습니다. 이러한 경우, 잠금 해제 후 반셔터를 누르시기 바랍니다.
활성	카메라가 잠겨있는 동안, 셔터 버튼과 모니터 스위치 레버만 조작할 수 있습니다. 기타 버튼 및 전/후면 다이얼의 조작은 금지됩니다.
활성 (기본 설정)	카메라가 잠겨있는 동안, 셔터 버튼, 전/후면 다이얼, 그리고 모니터 스위치 레버만 조작할 수 있습니다. 기타 버튼의 조작은 금지됩니다.
서브 모니터 활성	카메라가 잠겨있는 동안, 셔터 버튼, 전/후면 다이얼 그리고 모니터 전환 레버뿐만 아니라 서브 모니터 옆의 버튼 (LCD, ISO, MODE)을 사용할 수 있습니다. 다른 버튼은 조작이 금지됩니다.

LCD 깨짐과 자동 전원 차단

sd Quattro 은 배터리 전원을 절약하기 위해 [LCD 깨짐] 및 [자동 전원 차단] 기능을 채택하였습니다. 사전에 설정된 시간동안 작동하지 않으면 컬러 LCD 모니터 또는 전원이 자동으로 종료됩니다.

LCD 깨짐

사전에 설정된 시간동안 카메라를 사용하지 않을 경우, 컬러 LCD 모니터의 백라이트는 자동으로 전원이 깨집니다. 컬러 LCD 모니터가 꺼져 있더라도 카메라는 켜져 있으며 그래서 각각의 버튼을 정상적으로 작동시킬 수 있습니다. 반 셔터를 눌러 촬영 모드를 변경할 수 있습니다.

자동 전원 차단

사전에 설정된 시간동안 카메라를 사용하지 않을 경우, 카메라는 자동으로 전원이 깨질 것입니다. 카메라가 자동 전원 깨짐으로 되어 있을 때 각각의 버튼은 작동하지 않을 것입니다. 반 셔터를 누르면 자동 전원 깨짐은 종료할 수 있습니다. 반셔터를 눌러 촬영 모드를 변경할 수 있습니다.

[카메라 설정] (P.30) → [LCD 깨짐] 와 [자동 전원 차단]에서 자동 전원 깨짐을 설정할 수 있습니다.

LCD 깨짐 옵션

Off	1 분(기본 설정)
10 초	5 분
30 초	10 분

자동 전원 차단 옵션

Off	5 분(기본 설정)
30 초	10 분
1 분	

팁

- LCD 창 끄기를 종료하려면, [LCD 깨짐] 를 [Off] 으로 설정합니다.
- 자동 전원 차단을 종료하려면, [자동 전원 차단] 을 [Off] 으로 설정 합니다.

경고!!

- [자동 전원 차단] 보다 [LCD 깨짐] 을 길게 설정할 수 없습니다. 예를 들면 [LCD 깨짐] 이 [5 분] 으로 설정되어 있고 [자동 전원 차단] 이 [1 분] 으로 설정되어 있으면, [LCD 깨짐] 은 자동으로 [1 분] 깨짐으로 변경됩니다.

절전 모드

카메라가 10 초 이상 사용되지 않을 때 LCD 모니터의 밝기와 프레임 비율을 감소시켜 배터리의 사용을 줄이는 절전모드입니다.

[카메라 설정]에서 [On]으로 설정(P.30) → [절전 모드].

Off (기본 설정)	기본 모드 설정.
On	절전 모드 설정.

모니터 밝기 조정

상황에 맞게 모니터의 밝기를 개별적으로 조정할 수 있습니다.

1

[카메라 설정] (P.30) → [LCD 밝기]에서 설정 변경을 원하는 모니터를 선택합니다.

메인창 밝기	뷰파인더 밝기
서브 모니터 밝기	



2

선택한 모니터가 표시되어 있는 상태에서 <> 버튼으로 보기 쉬운 밝기로 조정한 다음, OK 버튼을 눌러 확인합니다.

- AUTO를 선택하면 노출 정보를 바탕으로 편안한 밝기로 자동 조정 됩니다.

사운드 설정

이 섹션에서는 셔터 사운드, 조작 사운드, 사운드 볼륨 및 재생 볼륨에 대하여 설명하고 있습니다.

음성 설정은 [카메라 설정] (P.30) → [사운드 설정]에서 가능합니다.

AF 볼륨	타이머 볼륨
-------	--------

음량을 작게 하려면 < 버튼을, 크게 하려면 > 버튼을 누른 다음 **OK** 버튼으로 확인합니다.

- 음량은 0~5의 6 단계로 설정할 수 있습니다.
- 0으로 설정할 경우 음소거 상태입니다.
- 기본 설정은 3입니다.

파워 그립 PG-41 설정

파워 그립 PG-41 (별매)의 동작에 대한 설정 및 **FUNC** 버튼의 설정 기능에 대한 설정을 안내합니다.

FUNC 버튼 설정

FUNC 버튼에 설정 한 기능을 변경할 수 있습니다.

[카메라 설정] (P.30) → [PG-41 설정] → [**FUNC** 버튼 설정]에서 선택합니다.

노출 보정 수치 (P.34)	측광 모드 (P.81)
ISO 감도 (P.75) (기본 설정)	노출 모드 (P.49)

가로 위치 자동 버튼 잠금

가로 촬영 때, 파워 그립 PG-41 셔터 버튼, 기타 버튼 그리고 전/후면 다이얼 조작을 자동으로 잠금으로써 오조작을 방지할 수 있습니다.

[카메라 설정] (P.30) → [PG-41 설정] → [가로 상태에서 오토 버튼 잠금]에서 **[On]**을 선택합니다.

경고!!


- 카메라 방향이 위쪽, 아래쪽으로 기울어진 상태에서 촬영을 하면 자동 잠금이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

기본 값으로 초기화

카메라의 설정을 기본 값으로 초기화 시킬 수 있습니다.

[카메라 설정] (P.30) → [설정 리셋]에서 기본 값으로 설정을 초기화 시킬 수 있습니다.

[캡쳐 설정] (블루 탭)의 모든 설정을 기본 값으로 초기화 하십시오.



[설정 리셋] 메뉴에서, <> 버튼을 사용하여 OK 버튼을 눌러 [예]를 선택해 주십시오.

초기화 설정을 취소하려면, <> 버튼을 사용하여 OK 버튼을 눌러 [아니오]를 선택해 주십시오.

- 다른 설정을 포함한 카메라 전체 설정의 초기화를 원하신다면 공장 기본값으로 초기화 하십시오.

[카메라 초기화] 메뉴에서, 를 눌러 [모든 카메라 설정을 공장 초기화 하시겠습니까?] 메시지를 표시합니다.

모든 카메라 설정을 공장 초기화 하시려면 <> 버튼을 사용하여 OK 버튼을 눌러 [예]를 선택해 주십시오.

초기화 설정을 취소하려면, <> 버튼을 사용하여 OK 버튼을 눌러 [아니오]를 선택해 주십시오.


컴퓨터 또는 TV 와 연결

컴퓨터에 연결하기

카메라를 USB 케이블로 PC 와 연결하여 사진을 전송하거나 PC 에서 원격 촬영이나 설정을 변경할 수 있습니다.

- PC 와 연결하기 전에 목적에 따라 카메라의 [**USB 모드**]를 변경하십시오.

저장 매체 (기본 설정)	카메라의 카드에서 이미지를 전송할 때 [저장 매체]을 선택합니다. PC 에 연결하면 카메라는 이동식 디스크 (장치)로 인식 됩니다.
카메라 컨트롤	PC 에 설치 된 SIGMA Captuer Pro 에서 카메라를 조작할 때 [카메라 컨트롤]을 선택합니다.



1

[**카메라 설정**] (P.30) → [**USB 모드**]에서 하나의 모드로 설정하고 카메라의 전원 스위치를 OFF 로 합니다.

2

제공된 전용 USB 케이블로 카메라와 컴퓨터를 연결하고 카메라의 전원 스위치를 ON 으로 합니다.

- 장시간 사용하는 경우에는 AC 어댑터 (별매) 를 사용할 것을 권장합니다.

이미지를 컴퓨터로 전송하기

카메라의 카드에 기록된 이미지를 PC에 전송할 수 있습니다.

- SIGMA Photo Pro를 통해 이미지를 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은 SIGMA Photo Pro의 도움말을 참조하십시오.
- 카메라가 이동식 디스크(디바이스)로 PC에 인식되므로, SIGMA Photo Pro를 사용하지 않고도 익숙한 방법으로 이미지를 전송할 수 있습니다.

경고!!

- 카메라와 컴퓨터의 연결 중에는 컴퓨터의 절전 모드를 사용하지 마십시오. 데이터 손실 및 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 카메라와 함께 제공된 USB 케이블만 사용하십시오.
- USB 케이블을 이용해 카메라를 컴퓨터에 연결 중에는 셔터 버튼과 컬러 LCD 모니터는 작동하지 않습니다.
- USB 케이블 연결중에는 자동 깨짐 모드가 작동하지 않습니다.

PC에서 카메라 조작

카메라 제어 소프트웨어 SIGMA Capture Pro를 사용하여 다음과 같은 원격 조작을 할 수 있습니다.

- PC에서 카메라를 제어하고 촬영할 수 있습니다.
- 촬영 후 바로 사진을 컴퓨터로 전송할 수 있습니다.
- 촬영에 대한 카메라의 설정을 PC에서 변경할 수 있습니다.
- SIGMA Capture Pro의 내용과 사용 방법은 SIGMA Capture Pro 도움말을 참조하십시오.
- SIGMA Capture Pro는 아래의 당사 웹사이트에서 무료로 다운로드 받으실 수 있습니다.

<http://www.sigma-global.com>

TV 와 연결

카메라를 시판 HDMI 케이블로 TV 와 연결하여 녹화된 영상을 TV 에서 감상하거나 TV 에서 표시한 이미지를 보면서 촬영할 수 있습니다.


- HDMI 단자 (타입 C)를 갖춘 상용 HDMI 케이블을 준비하십시오.
- TV 에 표시되는 이미지는 카메라의 뷰 파인더에 표시되는 이미지와 동일합니다. 표시되는 아이콘은 [카메라 설정] (P.30) → [뷰파인더 모드 설정]에서 설정된 모드에 준합니다.

1

카메라와 TV 의 전원을 OFF 합니다.

2

HDMI 케이블로 카메라와 TV 를 연결하고 카메라와 TV 의 전원을 ON 으로 합니다.

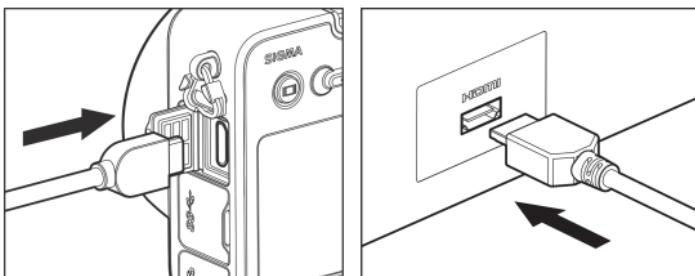

- 장시간 사용하는 경우에는 AC 어댑터 (별매)를 사용할 것을 권장합니다.

경고!!

- TV 입력 전환은 TV 사용설명서를 참조하십시오.
- 텔레비전에 따라 이미지의 일부가 보이지 않을 수 있습니다.

참고 사항

여기에서는 카메라의 추가적인 액세서리를 소개하며 카메라의 스펙을 설명합니다.

별도 판매 액세서리

파워 팩 PG-41

sd Quattro 배터리 파워업 전용 파워 그립. 전용 배터리를 최대 2 개 수납 가능. sd Quattro 본체와 합치면 단독 사용시 약 3 배 이상의 촬영이 가능합니다. 파워 그립에 2 개의 커맨드 라이얼, AF/AEL 버튼, FUNC 버튼을 탑재하여 가로 촬영뿐만 아니라 세로 촬영 시에도 뛰어난 조작성을 실현하였습니다.

전자 플래시 EF-630 (시그마 전용)

Sigma 전자 플래시 EF-630 (시그마 전용)을 장착 함으로써 STTL 방식에 의한 자동 조광 촬영 및 다중 발광 촬영 등의 다채로운 플래시 촬영이 가능합니다.

AC 어댑터 SAC-7


실내 촬영 시 또는, 카메라를 컴퓨터에 연결하여 데이터를 전송할 때 안정적으로 전원을 공급하는데 사용하시기 바랍니다. (AC 어댑터를 컴퓨터에 연결하는데 필요한 직류 연결장치 CN-31가 포함되어 있습니다.) (P.150)

케이블 릴리즈 스위치 CR-31


카메라 케이블 릴리즈 단자에 연결하여 카메라를 만지지 않고 셔터를 누를 수 있습니다. 카메라를 삼각대에 연결했을 때 유용하며 거리를 두고 촬영하거나 슬로우 셔터를 사용할 수 있습니다. (케이블 길이: 약 1m)

가정에서의 전원 공급 (별도 판매)

함께 공급된 AC 어댑터 SAC-7 및 직류 어댑터 CN-31 를 콘센트에 꽂아 카메라의 전원을 켜주시기 바랍니다. 카메라를 컴퓨터에 연결했을 때나 이미지들을 리뷰할때와 같이 장시간 카메라를 사용하실 경우에는 가정용 콘센트에 연결하여 작동하시기를 권장합니다.




- 1 AC 케이블을 AC 어댑터에 연결해 주십시오.




- 2 그림과 같이 배터리 커버를 열고 직류 어댑터 커버를 열어 주십시오.

- 직류 어댑터를 너무 강하게 잡아 당길 경우 카메라 본체에서 떨어질 수 있으니 조심하시기 바랍니다.




- 3 그림과 같이 직류 어댑터를 제자리로 밀어 넣어 주십시오.



4

직류 연결 코드가 사이에 끼지 않도록 배터리 커버를 조심스럽게 닫아 주십시오.




5

AC 어댑터의 플러그와 직류 연결 소켓을 연결해 주십시오.

경고!!

- 작동 중 램프가 켜져 있는 동안에는 어떠한 경우에도 배터리 / 카드 커버를 열지 마십시오. 이럴 경우 카메라가 자동으로 꺼지면서 데이터가 손실되거나 카메라나 카드가 손상될 수 있습니다.
- 카메라 사용이 끝나면, 카메라의 전원을 끄고 플러그를 뽑아 주시기 바랍니다.



직류 연결장치를 카메라 본체에서 분리한 다음 그림과 같이 직류 연결장치 커버를 닫아 주십시오.

카메라 손질

- 시그마 sd Quattro 카메라는 렌즈 마운트 양쪽에 먼지 보호기를 장착하고 있습니다. 먼지 보호기는 매우 섬세한 장치이므로 표면에 스크래치가 나지 않도록 주의 하십시오. 먼저 보호기의 먼지 제거는 블로어를 사용하십시오. 먼지 보호기에 스크래치를 남길 수 있는 블로어 브러시 등은 사용하지 마십시오. 먼지 보호기에 손상이 가지 않도록 누르거나 충격을 주지 마십시오.
- 카메라와 렌즈를 청소하기 위해 화학 약품이나 시너, 벤젠 등과 같은 약품을 사용하지 마십시오. 깨끗하고 부드러운 천이나 블로어를 사용해 카메라와 렌즈를 청소하십시오. 지문 자국 등은 렌즈 클리너를 이용해 지우실 수 있습니다.
- 카메라 또는 렌즈에 기름칠을 하지 마십시오.
- 컬러 LCD 모니터의 먼지를 제거할 때는 블로어를 이용하십시오. LCD 모니터의 지문 자국이나 얼룩은 부드럽고 깨끗한 천으로 부드럽게 닦아 주십시오. 너무 힘을 주어 닦으면 LCD 모니터에 손상을 줄 수 있습니다.

카메라 보관 방법

- 카메라를 장기간 보관 시 배터리를 제거하고 보관하십시오.
- 카메라에 곰팡이가 발생하는 것을 방지하기 위해 건조하고 서늘하며 통풍이 잘되는 곳에 실리카겔과 같은 건조제를 함께 넣고 보관하여 주십시오. 장비는 화학약품 접촉을 피해주십시오.

TFT 컬러 LCD 모니터에 대한 유의사항

- 몇몇 픽셀이 LCD 모니터에 점등이 되지 않는 경우가 발생할 수 있습니다. 이는 오류나 기능장애가 아닙니다. 카메라에 저장된 이미지는 아무런 영향을 받지 않습니다.
- 액정의 일반적인 특성상 저온 시 화상이 약간 느려질 수 있으며 고온 시에는 어두워질 수 있습니다. 그러나 이는 방의 온도가 일반적으로 돌아오면 정상적으로 작동됩니다.


이미지 센서 청소하기

sd Quattro 카메라에 먼지 등으로부터 보호하기 위한 먼지 보호기가 장착되어 있다고 하더라도, 극히 드문 경우이긴 하나 이미지에 검은 점이 나타나게 될 수도 있습니다. 이러한 경우에는, 이미지 센서를 청소해 주어야 합니다.

- 이미지 센서는 굉장히 민감해서 손상을 받기 쉬운 장치입니다. 따라서 센서를 청소하기 위해서는 공인된 시그마 서비스 센터를 방문하시기를 권장해 드립니다. 특히, 이런 섬세한 광학 장치를 다루어본 사람이 아니라면 혼자서 청소를 하는 것은 절대 금해주시기 바랍니다.


경고 !!

- 이미지 센서는 카메라에서 매우 중요한 부품입니다. 센서에 손상을 줄 수 있는 요인들은 사전에 예방하시기 바랍니다.
- 에어로졸 압축 공기 크리너를 사용하지 마십시오. 크리너에서 액체가 새어나와 이미지 센서나 카메라 안쪽의 전자 회로에 손상을 줄 수도 있습니다.
- 이미지 센서를 청소한 후에, 먼지 보호기가 올바로 부착되었는지 반드시 확인해 주시기 바랍니다. 먼지 보호기가 제대로 부착되지 않을 경우, 카메라 이미지 센서가 움직이거나 손상을 받을 수도 있습니다.
- 이미지 센서의 청소를 할 때 브러쉬가 있는 블로우어는 사용하시 마십시오. 브러쉬가 달려 있으면 이미지 센서에 스크래치가 발생할 수 있습니다.




1

전원 스위치가 OFF로 되어있는 것을 확인하고 렌즈를 분리합니다.




2

상용 핀셋으로 먼지 보호기 탈착 레버를 밀어 상단의 돌기를 잡고 더스트 커버를 분리합니다. (먼지 보호기의 유리에 손이 달지 않도록 주의 하십시오.)



3

블로어를 이용해 이미지 센서의 먼지를 조심스럽게 불어 납니다.



4

먼지 보호기에 먼지가 없는지 확인하시기 바랍니다.

◀ 표시 측에서 본체 측의 돌기에 끼워 넣은 후 ● 표시 부를 탁 소리가 날 때까지 손가락으로 눌러 고정합니다.

- 먼지가 제거되지 않았을 경우, 공인 시그마 서비스 센터에 상당을 의뢰 하시기 바랍니다. 먼지 보호기의 유리에 지문이 묻었을 경우, 먼저 블로어로 먼지를 제거한 후 부드럽고 깨끗한 천으로 부드럽게 닦아 주십시오.

문제 해결

만약 카메라에 이상이 있다고 생각되거나, 사진이 잘 찍히지 않는다면, 수리 의뢰를 하기 전에 아래의 목록을 먼저 확인해 보시기 바랍니다.

컬러 LCD 모니터에 아무것도 표시되지 않을 때

배터리가 다 소모되었습니다.

- ▶ 배터리를 교체하여 주십시오. (P.21 - 24)

LCD 모니터가 꺼짐으로 설정되었습니다.

- ▶ **[□]** 버튼을 눌러 컬러 LCD 모니터를 작동하십시오. (P.41)

카메라가 LCD 꺼짐 모드로 설정되었습니다.

- ▶ “반” 셔터를 누르거나 다른 버튼을 누르십시오. (P.140)

셔터가 눌러지지 않을 때

카드에 데이터를 기록 중입니다.

- ▶ 카드 작동 라이트가 깨질 때까지 기다리십시오.

카드의 용량이 가득 찼습니다.

- ▶ 새로운 카드를 넣거나 원치 않는 이미지를 삭제하십시오. (P.113-114)

오토 포커스가 작동하지 않을 때

렌즈 바디에 있는 AF/M 스위치가 M으로 되어 있습니다.

- ▶ AF/M 스위치를 AF로 전환하십시오. (P.56)

렌즈가 카메라 바디에 올바르게 장착되지 않았습니다.

- ▶ 렌즈를 카메라 바디에 정확히 장착하십시오. (P.25)

[반셔터시 AF-ON]이 [Off]으로 설정되어 있을 경우

- ▶ [반셔터시 AF-ON] 설정을 [On]으로 선택하시기 바랍니다(P. 62)

사용 렌즈는 오토포커스를 지원하지 않습니다.

- ▶ 당사 WEB 사이트에서 렌즈 지원 여부를 확인해주시기 바랍니다.

(P.26)

카메라가 자동으로 종료될 때

자동 전원 차단이 작동 중입니다.

- ▶ 배터리 전원을 절약하기 위해 자동 전원 차단 기능이 작동 중입니다.
불편하시면, 자동 전원 차단을 “꺼짐”으로 설정하십시오. (P.140)

이미지를 촬영하거나 저장할 수 없을 때

카드 용량이 가득 찼습니다.

- ▶ 새로운 카드를 넣거나 원치 않는 이미지를 삭제하십시오.
(P.113-114)

배터리가 소모되었습니다.

- ▶ 배터리를 교체해 주십시오. (P.21-24)

쓰기 보호 스위치가 ‘잠김’ 위치에 있습니다.

- ▶ 카드의 쓰기 보호 스위치를 해제하십시오. (P.11)

카드의 이미지 데이터가 손상되었습니다.

- ▶ 만일 카드에 중요한 데이터가 남아 있다면, 컴퓨터로 전송한 후 카드를 포맷하십시오. (P.45)

컬러 LCD 모니터의 이미지들이 잘 보이지 않을 때

컬러 LCD 모니터에 먼지나 이 물질이 있습니다.

- ▶ 블로어나 안경 닦는 천으로 컬러 LCD 모니터를 닦아주십시오.
(P.152)

컬러 LCD 모니터의 수명이 다했습니다.

- ▶ 카메라를 구입한 구매처나 가까운 시그마 서비스 센터를 방문해 주십시오.

사진이 흐리게 나올 때

촬영 시 초점이 맞지 않았습니다.

- ▶ “반” 셔터를 누르고 포커스 포인트가 녹색으로 깜박일 때 촬영 하십시오. (P.56)

렌즈 바디에 있는 AF/M 스위치가 M으로 되어 있습니다.

- ▶ AF/M 스위치를 AF로 전환하십시오. (P.56)

카메라가 흔들렸습니다.

- ▶ 플래시나 삼각대를 사용하십시오. (P.99)

이미지에 나타나는 흰색 또는 색이 있는 점과 뿌연 실선

카메라가 강한 광원을 만나게 되면 이미지에 고스팅과 플레어가 나타납니다.

- ▶ 강한 광원으로 고스팅과 플레어가 나타날 수 있습니다. 조리개와 렌즈 후드를 통해 밖에서 들어오는 빛을 최소화 할 수 있습니다.

이미지 삭제가 안될 때

이미지가 잠겨 있을 수도 있습니다.

- ▶ 이미지 잠금을 해제하여 주십시오. (P.116-118)

쓰기 보호 스위치가 ‘잠김’ 위치에 있습니다.

- ▶ 카드의 쓰기 보호 스위치를 해제하십시오. (P.11)

날짜와 시간이 틀리게 표시될 때

날짜와 시간 설정이 잘못되어 있을 수도 있습니다.

- ▶ 카메라 설정 메뉴에서 정확한 날짜와 시간을 입력하십시오. (P.28)

제품 사양

카메라 타입	렌즈 교환식 디지털 카메라
사용 가능 렌즈	시그마 SA 마운트 렌즈
렌즈 마운트	SA 마운트
촬영 앵글	35mm SLR 카메라 환산시 렌즈 초점 길이의 1.5배
이미지 센서	FOVEON X3 (CMOS)
이미지 센서 크기	23.4 × 15.5mm
컬러 사진 총 화소수	효과 화소수 : 29.5MP (T:5440×3616, M:2720×1808, B:2720×1808) 총 화소수 : 33.2MP
저장 매체	SD Card, SDHC Card, SDXC Card
저장 포맷	Exif 2.3, DCF 2.0, DPOF
파일 포맷	X3F (원본 이미지의 손상없는 RAW data) (14-bit), JPEG (Exif 2.3), RAW+JPEG
이미지 크기 (화소수) (3:2)	S-HI(JPEG) : 7680 x 5120, HIGH : 5424 x 3616, LOW : 2704 x 1808, S-LO(JPEG) : 1920 x 1280
이미지 품질	RAW, JPEG (Fine, Normal, Basic), RAW+JPEG(Fine)
화이트 밸런스	12 종류 (자동, 오토(광원 우선), 일광, 그늘, 흐림, 백열등, 형광등, 플래시, 색 온도, 커스텀 1, 커스텀 2, 커스텀 3)
컬러 모드	11 종류 (Standard, Vivid, Neutral, Portrait, Landscape, 시네마, 선셋레드, 포레스트 그린, FOV 클래식 블루, FOV 클래식 엘로우, 모노크롬)
ISO 감도	ISO 100 ~ ISO 6400 (적절한 감도설정을 위한 1/3 단계 조정), 자동: ISO 100 ~ ISO 6400 사이에서 최고 수치와 최소 수치 설정이 가능. 플래시 사용시 최소 수치 설정에 따라 변동.
오토 포커스 형식	위상차 검출 방식 + 콘트라스트 검출 방식
측거점	9 포인트 선택 모드, 프리 이동 모드 (포커스 프레임의 크기를 Spot, Regular 그리고 Large로 변경이 가능합니다.), 얼굴 인식 AF
AF 작동 범위	약 -1EV ~ 18EV (ISO100 F1.4)
포커스 모드	단일 AF, 연속 AF (AF 이동 예상 기능), 수동

포커스 고정	AF/AEL 버튼을 누르거나 반셔터를 누르면 가능
뷰 파인더	전자식 뷰 파인더 (약 236만 화소, 컬러 LCD 모니터)
뷰 파인더 배율	100%
뷰 파인더 배율	approx. 1.1x (-1m-1, 50mm F1.4 - ∞)
아이포인트	렌즈 최종 면으로부터 약 21mm (-1m $^{-1}$)
디옵터 조절 범위	약 -4m $^{-1}$ ~ +2m $^{-1}$
측광 모드	평가 측광, 중앙부 중점 측광, 스팟 측광
측정 범위	약 0 ~ 17EV (50mm F1.4 : ISO100)
노출 조정 시스템	(P)프로그램 AE 모드, (S)셔터 스피드 우선 모드 AE, (A)조리개 우선 AE 모드, (M)매뉴얼 모드
노출 보정	± 3 EV (1/3 스텝씩 증가)
AE 잠금	AF/AEL 버튼을 누르거나 반셔터를 누르면 가능
오토 브라케팅	촬영 매수: 3 매 또는 5 매 (적정 언더, 오버; 적정 노출에서 1/3EV 부터 ± 3 EV 까지)
셔터 타입	전자 조정식 포컬 플레인 셔터
셔터 스피드	1/4000~30 초, 최대 30 (120)초 벌브 *()확장 모드 플래시 동조시 1/180 초
외부 동조	핫슈 (X 동조 접점), 렌즈 마운트
드라이브 모드	싱글, 연속, 셀프 타이머 (2 초 / 10 초) 인터벌 타이머
LCD 모니터	약 1,620,000 화소, 3.0 인치 TFT 컬러 LCD 모니터
LCD 모니터 언어	영어 / 일본어 / 독일어 / 프랑스어 / 스페인어 / 이태리어 / 중국어 간체 / 한국어 / 러시아어 / 중국어 번체 / 네덜란드어 / 폴란드어 / 포르투갈어 / 덴마크어 / 스웨덴어 / 노르웨이어 / 핀란드어
인터페이스	USB (USB3.0, 마이크로 B) / HDMI (C 타입) / 케이블 릴리즈 스위치
전원	Li-ion 배터리 팩 BP-61, AC 어댑터 SAC-7 (직류 연결장치 CN-31 사용시) (선택 사양 품목)
배터리 수명	약. 235 (+23°C)
크기	147mm (W) × 95.1mm (H) × 90.8mm (D)
무게	625g (배터리와 메모리 카드 제외)



적합성 평가를 받은자 상호 :

SIGMA CORPORATION

모델명 :sd Quattro

인증 번호 : MSIP-REM-SCJ-SD-QU

제조자/제조국 : Sigma Corporation / Japan



CE 마크는 유럽 공동체 (EC) 소유의 마크입니다.

SIGMA (Deutschland) GmbH

Carl-Zeiss-Str.10/2,D-63322 oedermark,

Germany

Verkauf: 01805-90 90 85-0

Service: 01805-90 90 85-85

Fax (Service): 01805-90 90 85-35

SIGMA CORPORATION

2-4-16 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi,

Kanagawa

215-8530 Japan

Phone : 044-989-7430

Fax : 044-989-7451

SIGMA 한국 총 대리점

SAEKI P&C CO., LTD.

서울시 종구 수표로 22-12 세기빌딩

영업팀 : 02 - 3668 - 3120

고객지원팀(A/S) : 02 - 3668 - 3143

인터넷 : www.sigma-photo.co.kr